



STL

ВАШ
БЫСТРЫЙ
СКЛАД



Перегрузочное
оборудование

с 2007 года

Производим и устанавливаем перегрузочное оборудование.

1000+

Реализованных проектов в России и СНГ.

24 месяца

Гарантия на оборудование.

Готовые решения

Для полной комплектации доков.

Техническая поддержка

В процессе эксплуатации.
Гарантийное и сервисное обслуживание.

KRMZ
i n n o v a t i o n

Является одним из направлений Краснокамского ремонтно-механического завода.






Перегрузочное
оборудование

Уравнительная платформа

с откидной аппарелью

Преимущества

-  Используется стальной лист чечевица увеличенной толщины (для аппарели 12-14 мм, для настила платформы 10-12 мм). В процессе интенсивной эксплуатации на платформе не образуются колеи и вмятины.
-  Снабжена метками, определяющими зону безопасной установки автомобиля.
-  Наличие защитной шторки и уплотнительной щетки, закрывающей монтажный зазор между приемком и платформой, препятствует попаданию посторонних элементов под платформу и защищает от сквозняков.
-  Возможна смазка шарниров осевых соединений аппарели и платформы. Втулки осевых соединений имеют места для установки пресс-масленок, а шарнирное соединение платформы - съемную пластинку.
-  Пульт управления без сложных микросхем из отечественных комплектующих.

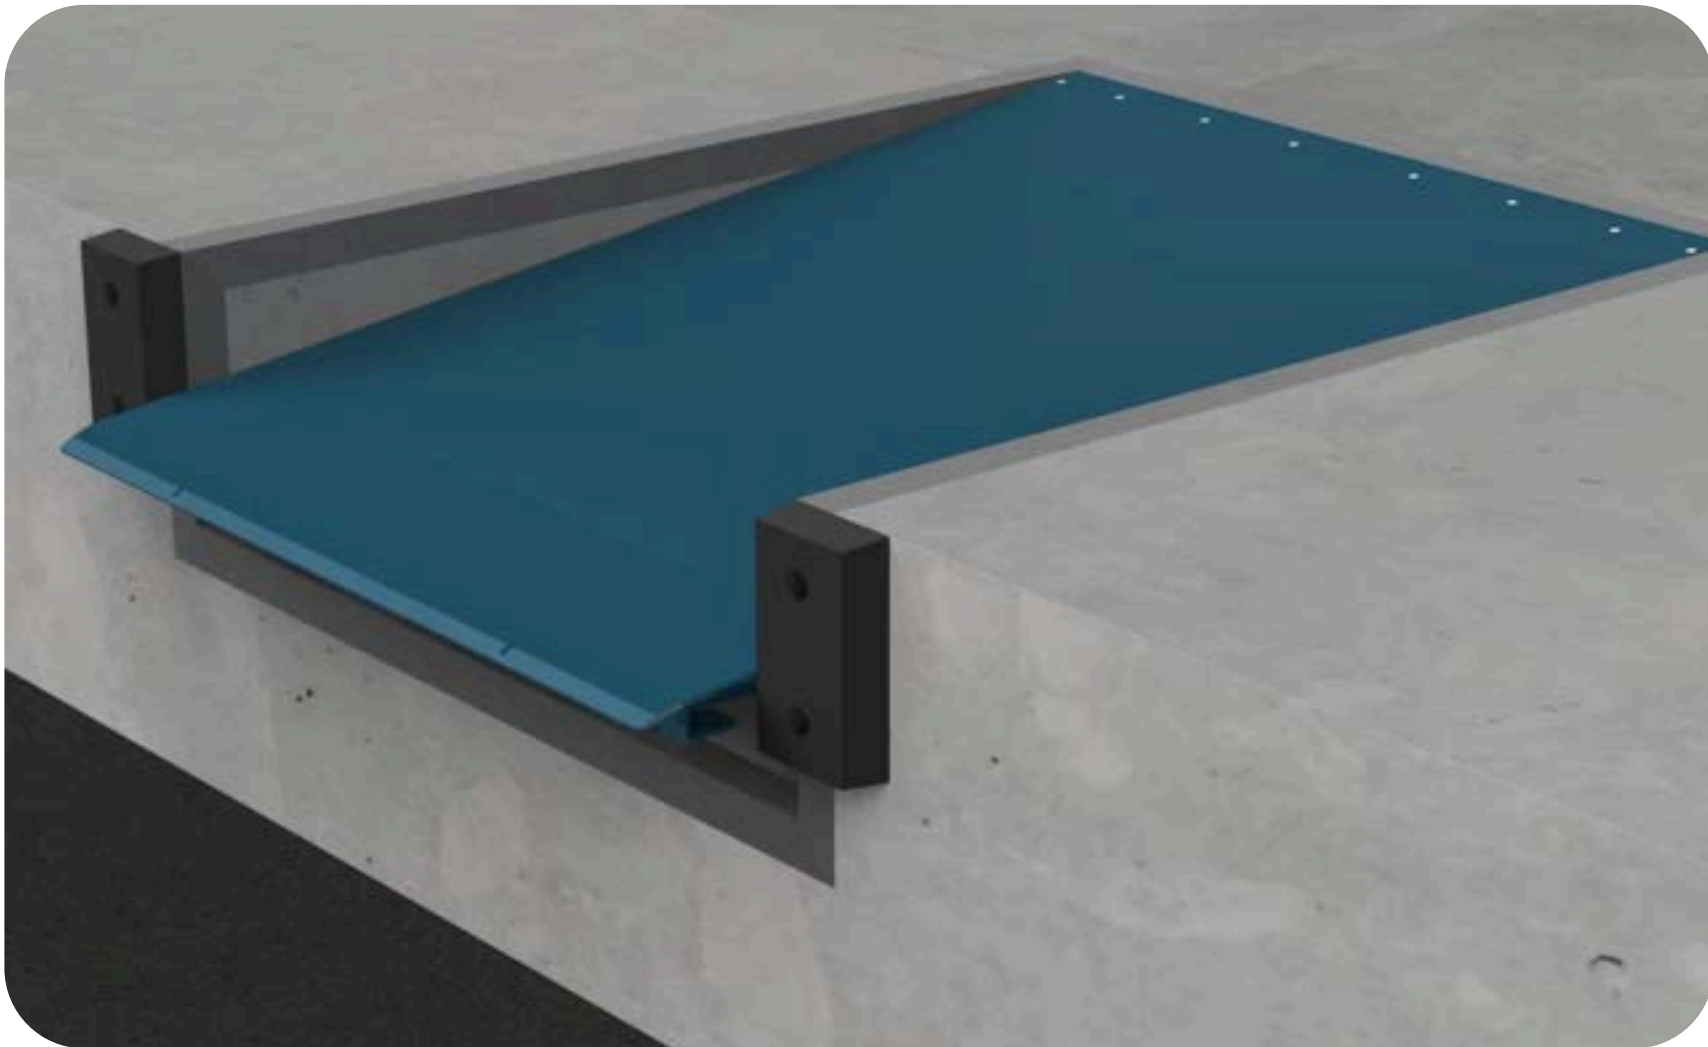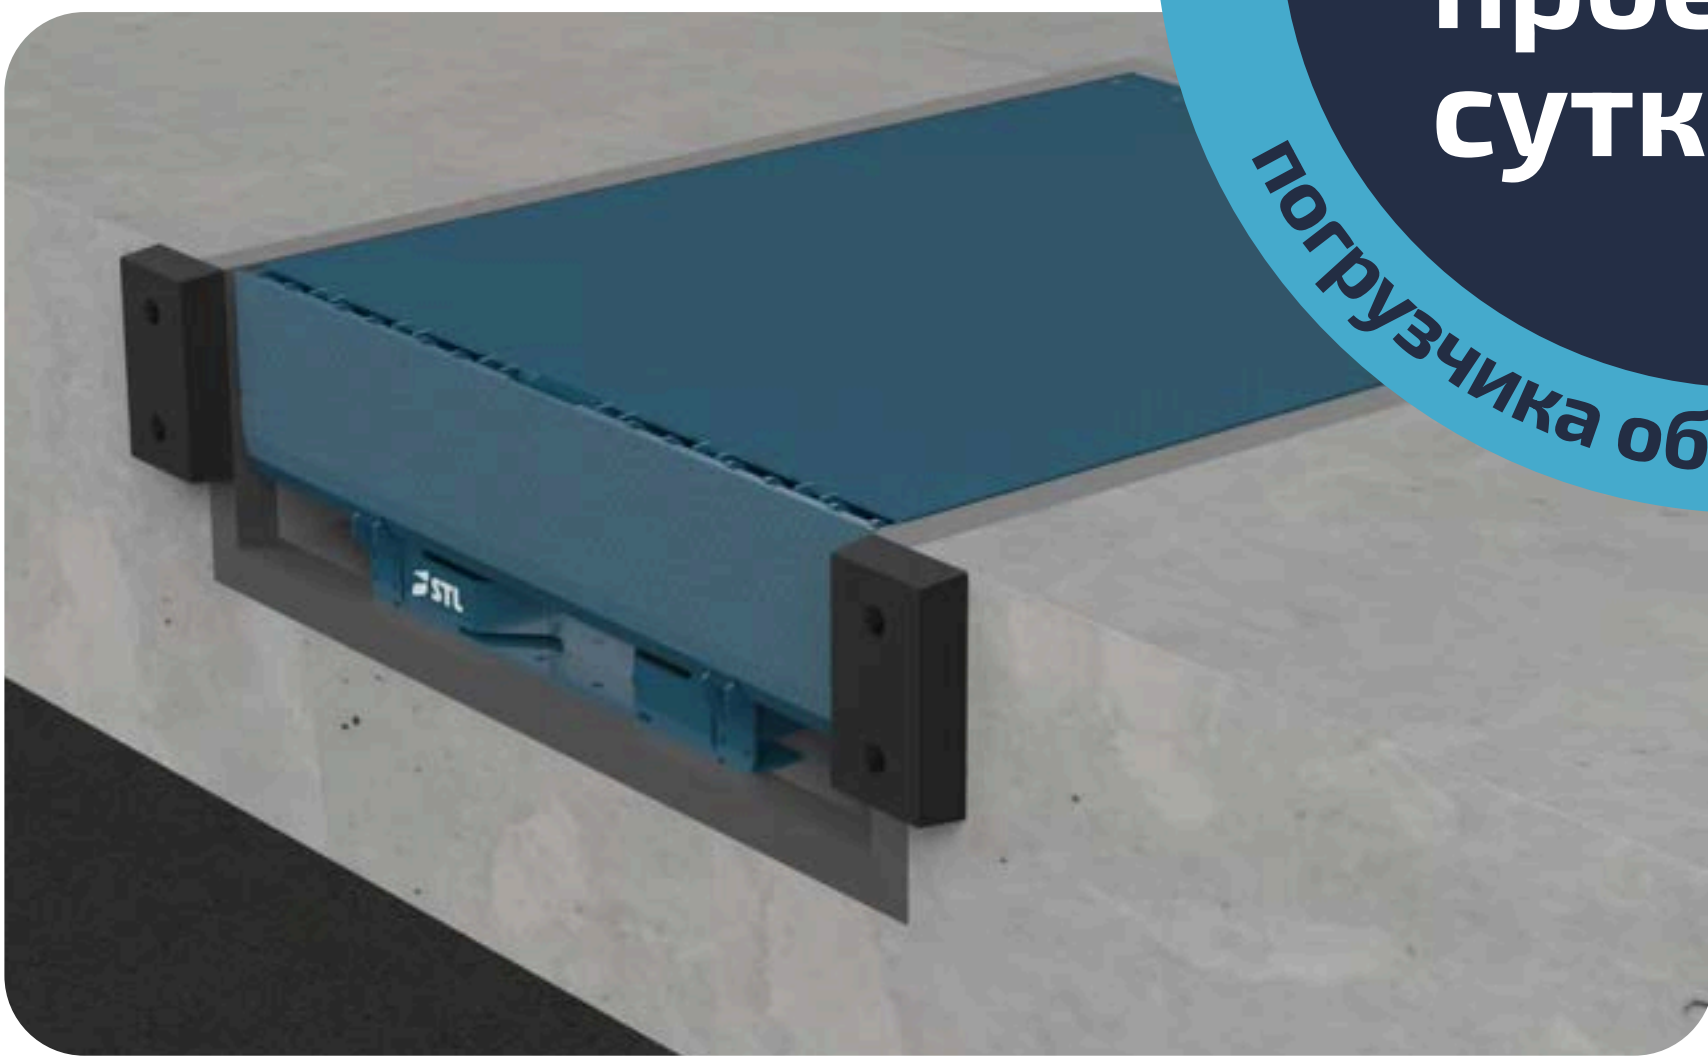

выдерживает
2300
проездов/
сутки*
погрузчика общей массой до 6 т

Технические параметры


Габаритная длина платформы без учета аппарели, мм	2000; 2300; 2500, 3000
Габаритная ширина платформы, мм	1800; 2000; 2200
Высота платформы, мм	600
Выдерживаемая нагрузка, кг	6000
Длина поворотной аппарели, мм	400
Мощность гидростанции, кВт	1,1
Напряжение питания, В	380
Напряжение питания клапана, В (переменный ток)	220
Рабочая частота, Гц	50
Емкость бака под масло, л	6
Класс защиты электродвигателя	IP54
Класс защиты пульта управления	IP65
Количество гидроцилиндров, шт	2
Диапазон рабочих температур, С	от -40° до +50°
Цвет	Синий RAL 5009

 *Данные эксплуатации оборудования в рабочих условиях в 2023 г.

Уравнительная платформа

с телескопической аппарелью

Преимущества

-  Используется стальной лист чечевица увеличенной толщины (для аппарели 12-14 мм, для настила платформы 10-12 мм). В процессе интенсивной эксплуатации на платформе не образуются колеи и вмятины.
-  Снабжена метками, определяющими зону безопасной установки автомобиля.
-  Наличие защитной шторки и уплотнительной щетки, закрывающей монтажный зазор между приемком и платформой, препятствует попаданию посторонних элементов под платформу и защищает от сквозняков.
-  Возможна смазка шарниров осевых соединений аппарели и платформы. Втулки осевых соединений имеют места для установки пресс-масленок, а шарнирное соединение платформы - съемную пластинку.
-  Пульт управления без сложных микросхем из отечественных комплектующих.

Технические параметры

Габаритная длина платформы без учета аппарели, мм	2000; 2300; 2500, 3000
Габаритная ширина платформы, мм	1800; 2000; 2200
Высота платформы, мм	600
Выдерживаемая нагрузка, кг	6000
Длина выдвижной аппарели, мм	600; 1000; 1200
Мощность гидростанции, кВт	1,1
Напряжение питания, В	380
Напряжение питания клапана, В (постоянный ток)	24
Рабочая частота, Гц	50
Емкость бака под масло, л	6
Класс защиты электродвигателя	IP54
Класс защиты пульта управления	IP65
Количество гидроцилиндров, шт	2
Диапазон рабочих температур, С	от -40° до +50°
Цвет	Синий RAL 5009



 *Данные эксплуатации оборудования в рабочих условиях в 2023 г.



Минидоклевеллер



встроенный и подвесной

Преимущества


-  Аппарель производится из стального листа чечевица увеличенной толщины, 10-12 мм, и усилена ребрами жёсткости. В процессе интенсивной эксплуатации на минидоклевеллере не образуются колеи и вмятины.
-  Оптимальное решение для однотипных автомобилей.
-  Идеален для небольших складских площадей (нет места для полноразмерной платформы).
-  Работает без электричества.
-  Поставляется в комплекте с упорными бамперами.



Встроенный

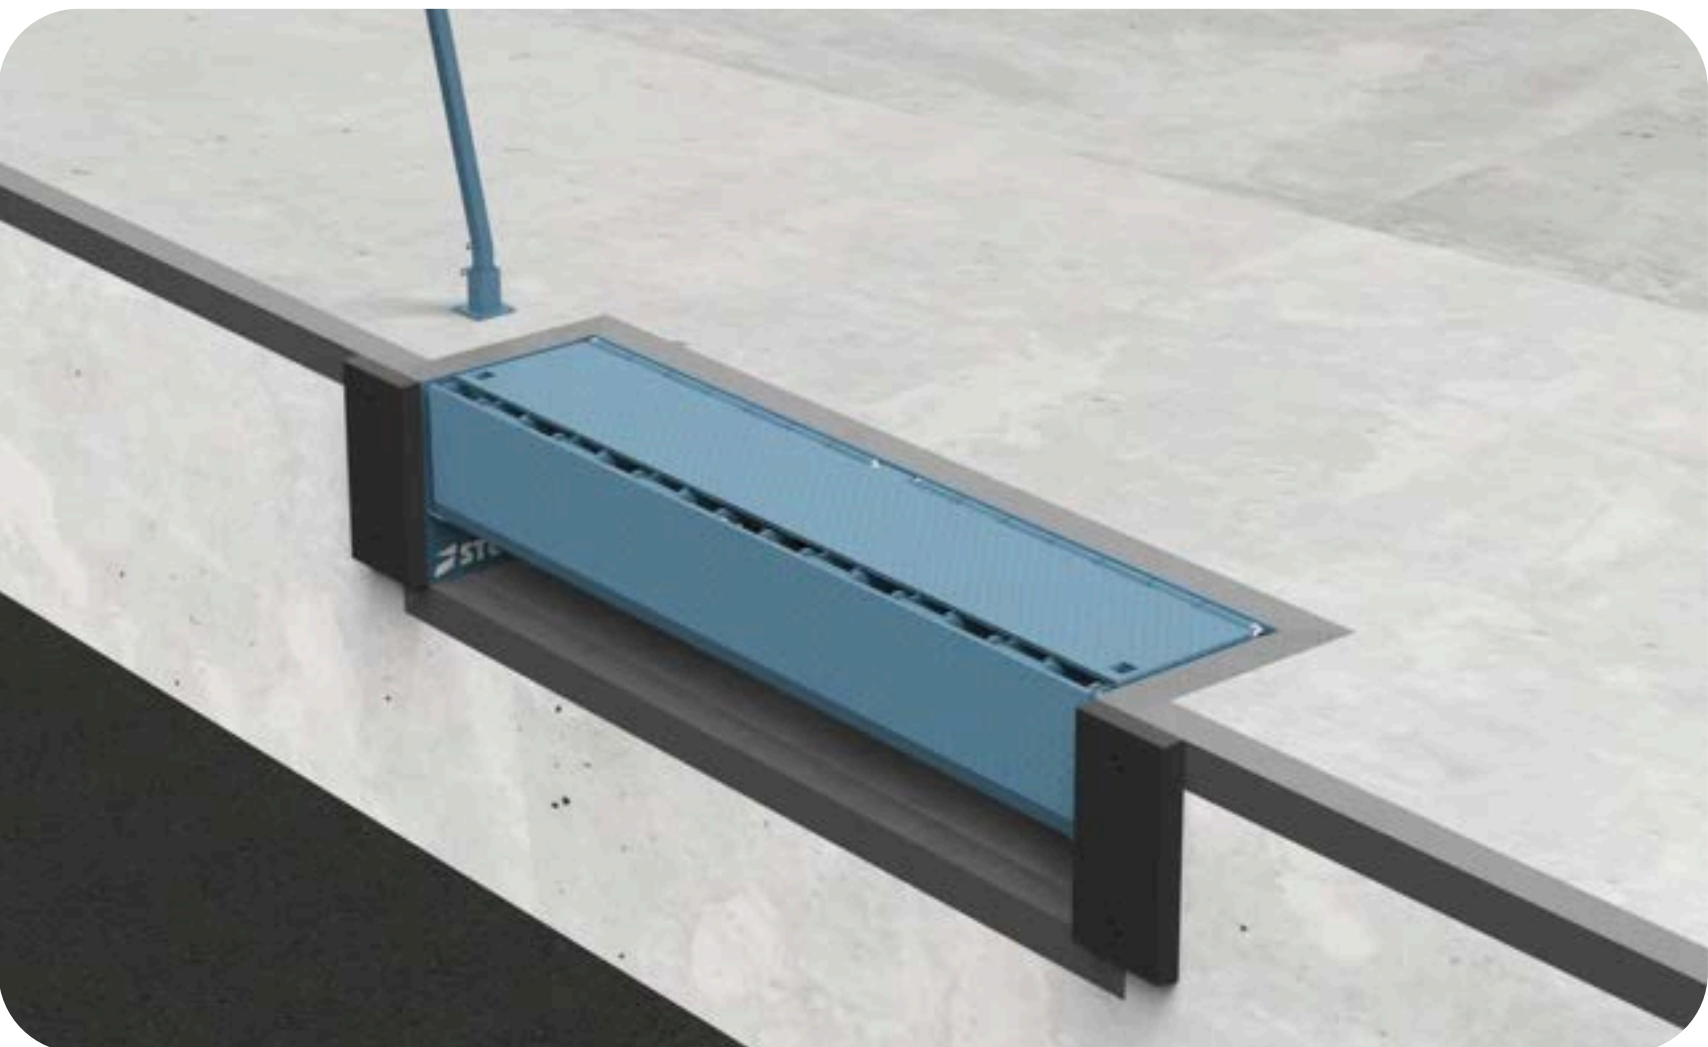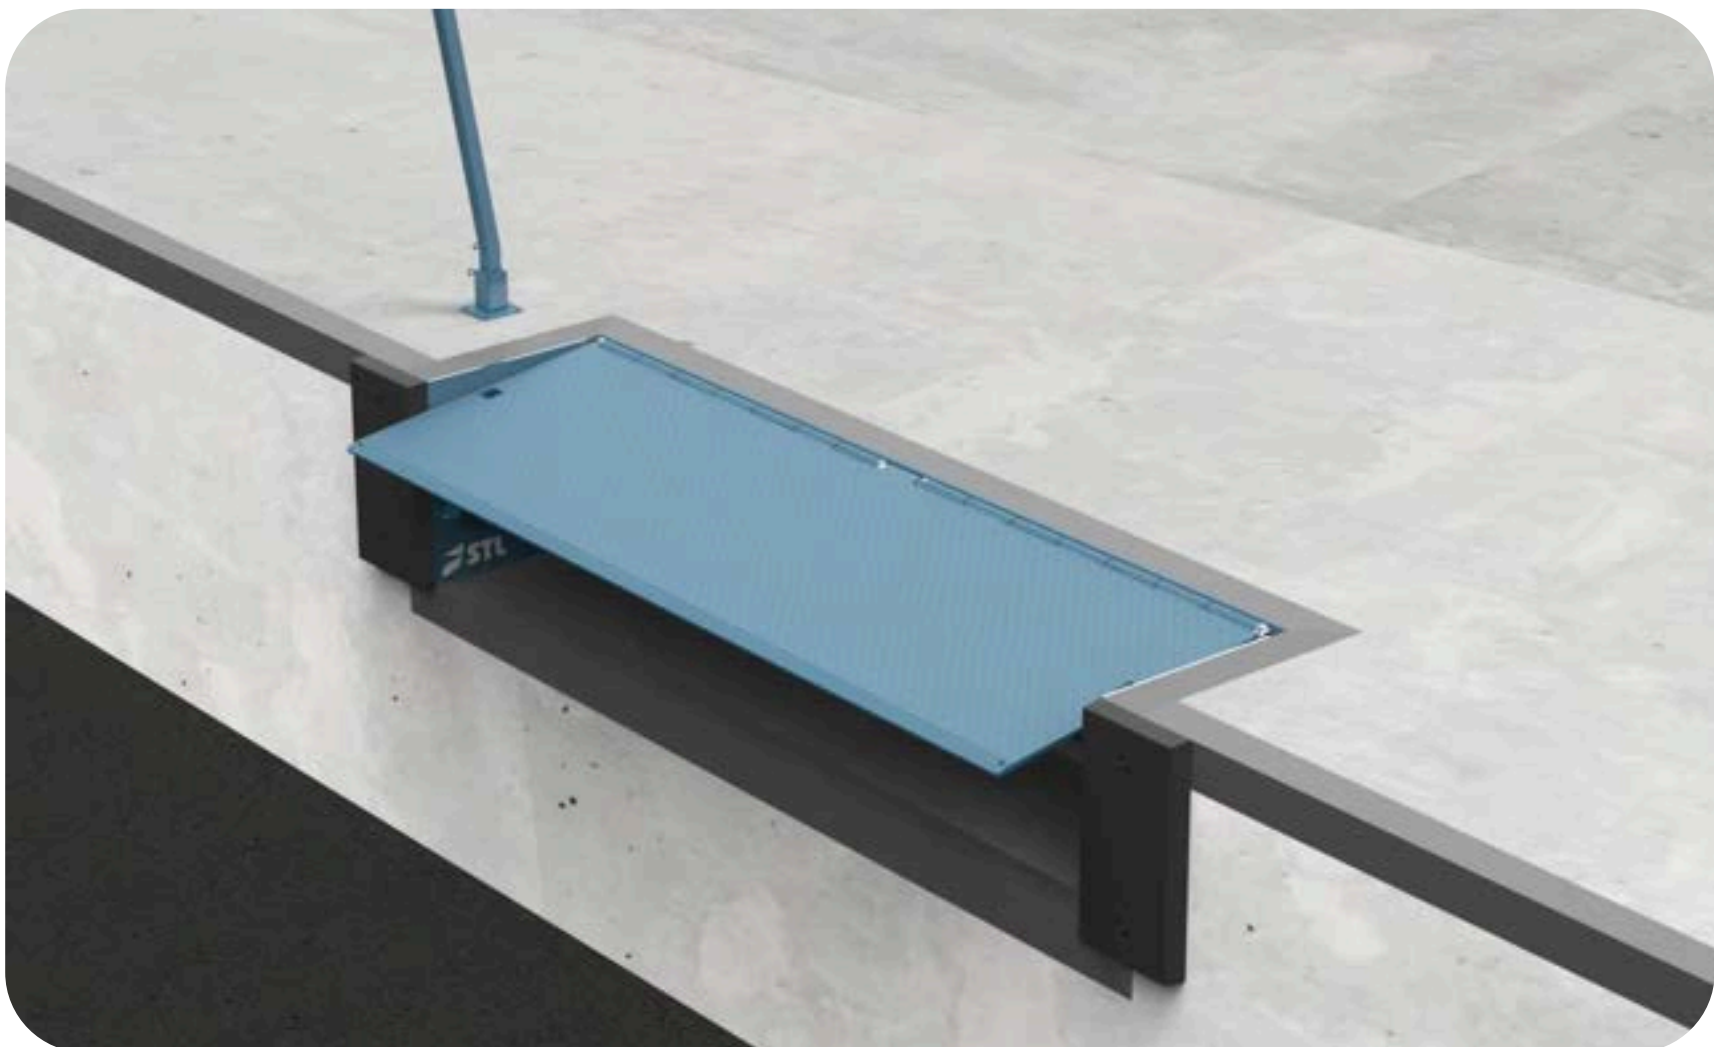

Подвесной

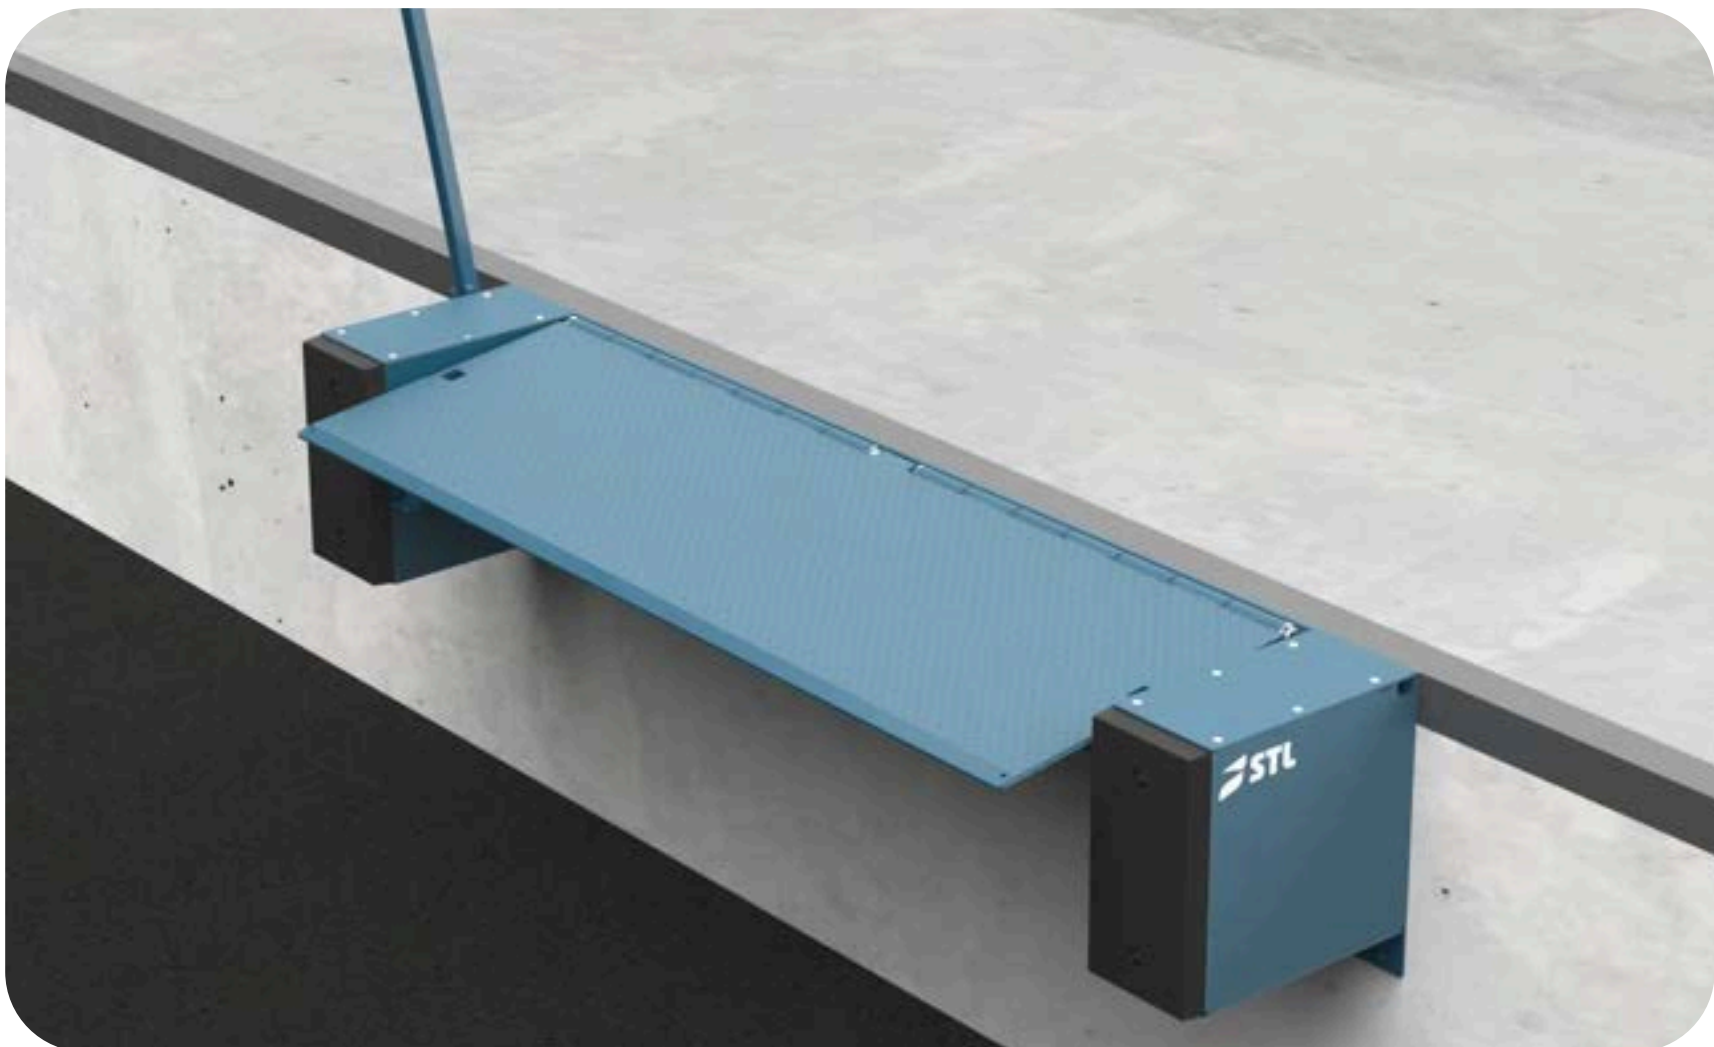


Технические параметры

Длина платформы, мм	500
Ширина платформы, мм	1800; 2000; 2200
Длина аппарели, мм	300
Высота, мм	600
Выдерживаемая нагрузка, кг	6000
Диапазон рабочих высот, мм	+/-100
Диапазон рабочих температур, С	От -40° до +50°
Цвет	Синий RAL 5009

Герметизатор проема

Преимущества

-  Прочный стальной каркас и армированный ПВХ-тент обеспечивают долговечность.
-  Светоотражающая разметка на фронтальных занавесках повышает безопасность.
-  Защита от осадков и сквозняков сохраняет энергоэффективность и постоянную Т в складском помещении.

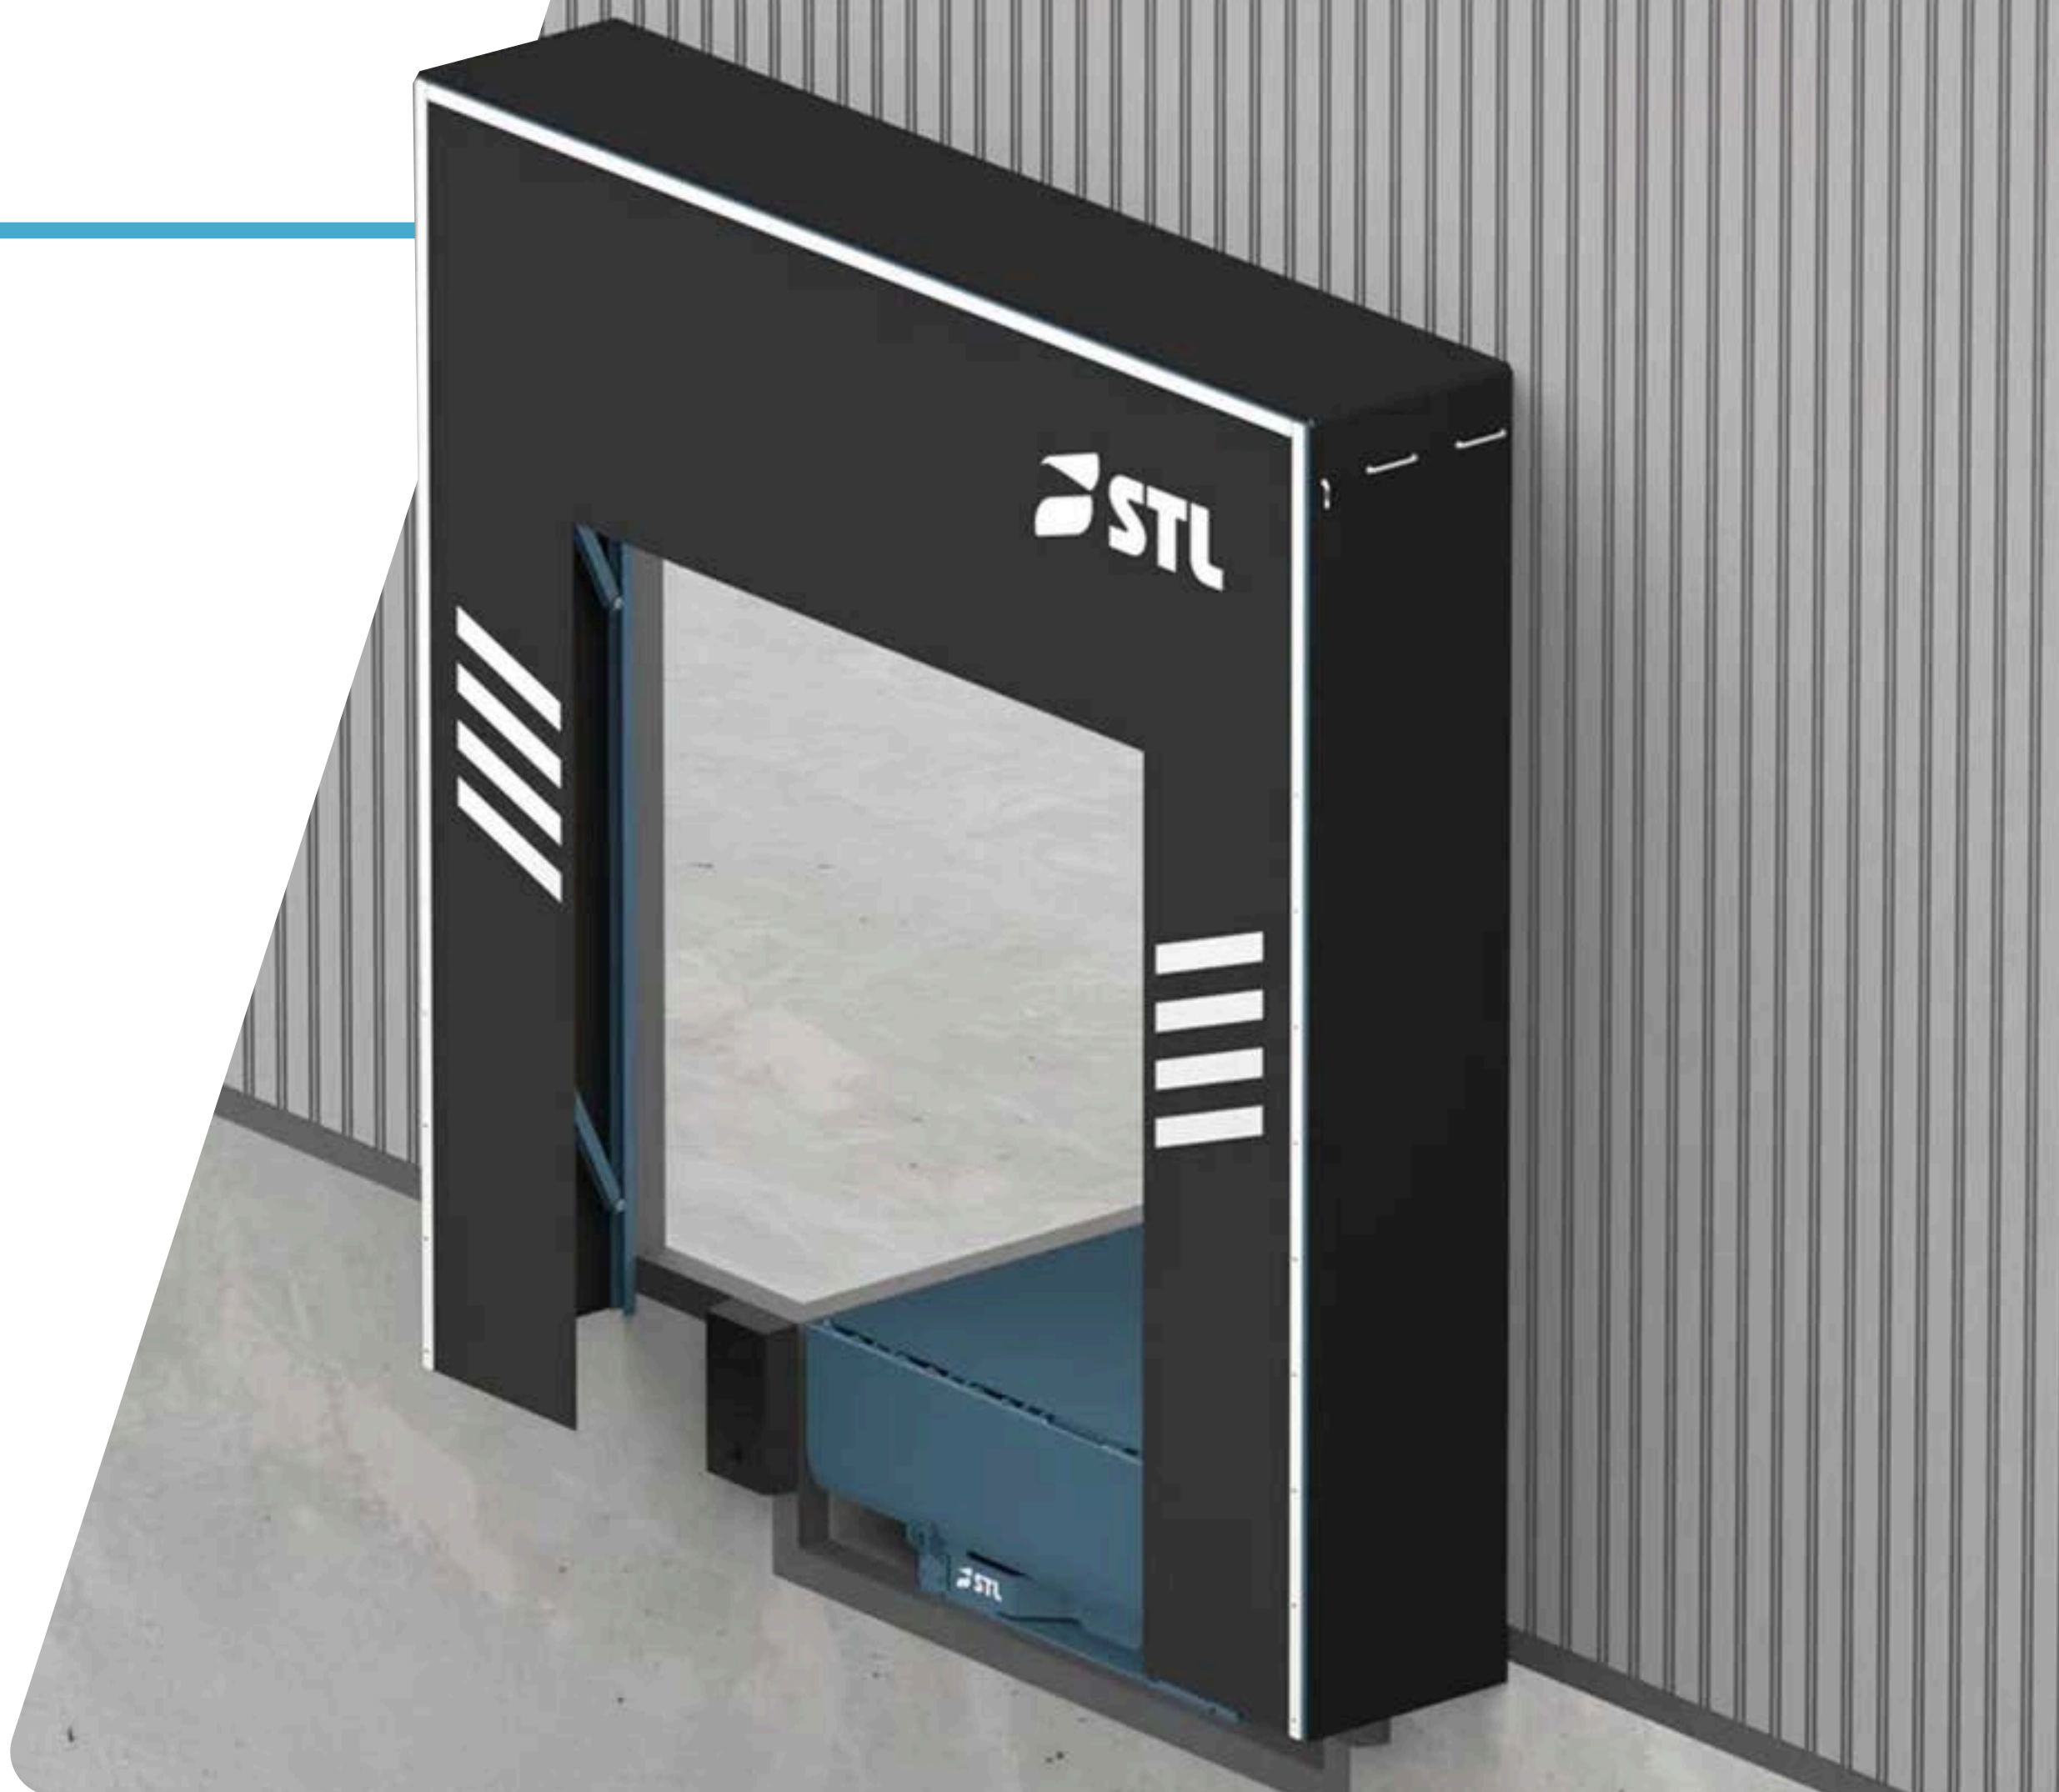

Комплект светодиодной ленты для Герметизатора проема

-  Светодиодная лента заменяет светофор и создает благоприятные условия для парковки автомобиля в ночное время

- Зеленый свет - док свободен или погрузка завершена
- Красный свет - уравнительная платформа в работе, идет погрузка.



Технические параметры


Высота x Ширина, мм	3000 x 3000; 3200 x 3200; 3400 x 3400
Глубина, мм	650
Диапазон рабочих температур, С	От -40° до +50°
Материал каркаса	Сталь 3 ГОСТ 380-2005
Фронтальные занавески	Армированный (двухслойный) ПВХ - толщина 3 мм Плотность 3,6 кг/м2 Цвет черный
Боковые тенты	Ткань ПВХ (материал тентовый, вид 1 м) Плотность - 0,8 кг/м2 Цвет черный





Для определения размера герметизатора проёма необходимо учесть размер подъезжающих машин и высоту пандуса. Между крайними отметками грузовика и верхней частью герметизатора должен оставаться запас 300 мм и ещё 200 мм с каждой стороны – чтобы предотвратить повреждения рамы или занавесей докшелтера.

Перегрузочный тамбур

Преимущества

-  Конструкция оптимизирует площади склада.
-  Прочный каркас и наклонная крыша обеспечивают долговечность.
-  Защита от осадков сохраняет энергоэффективность и постоянную температуру в складском помещении.
-  Доступен в исполнении под углами: 30, 45, 60 и 90 °.

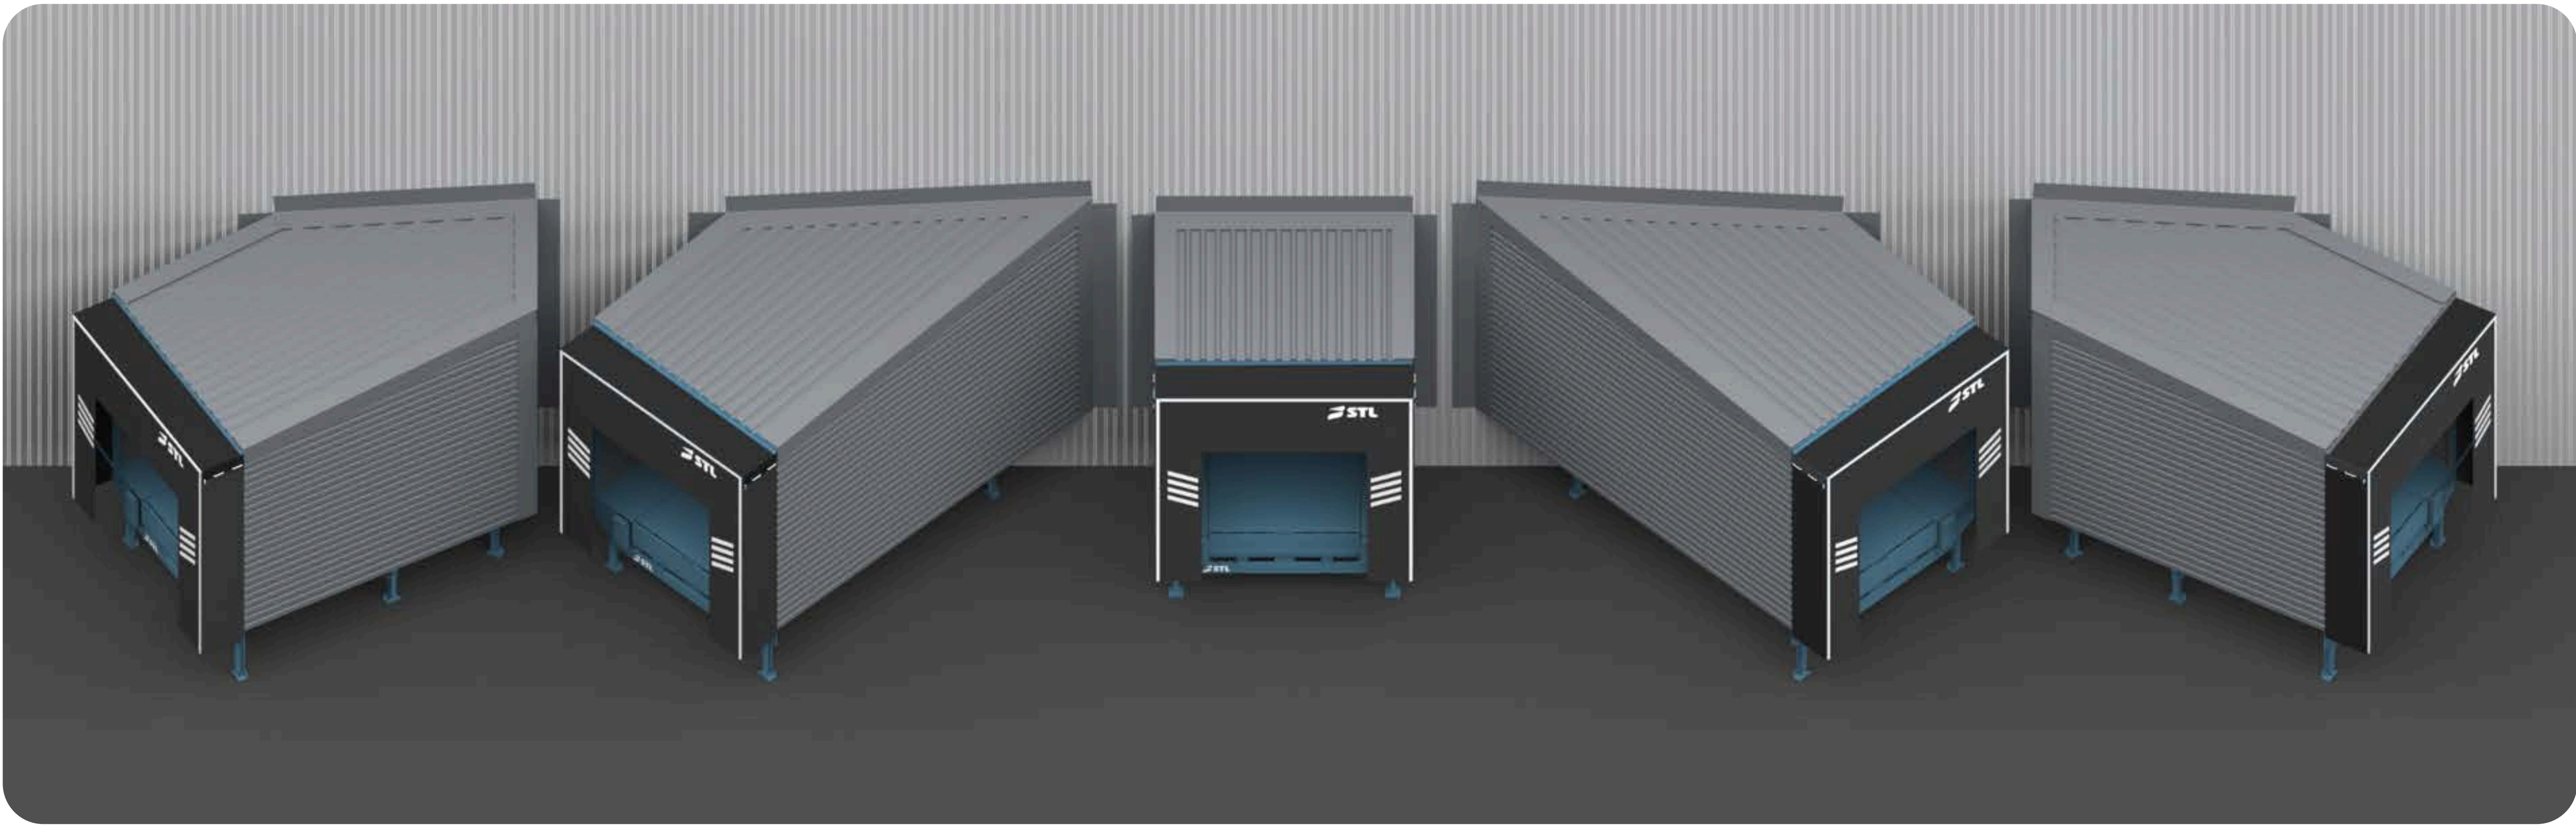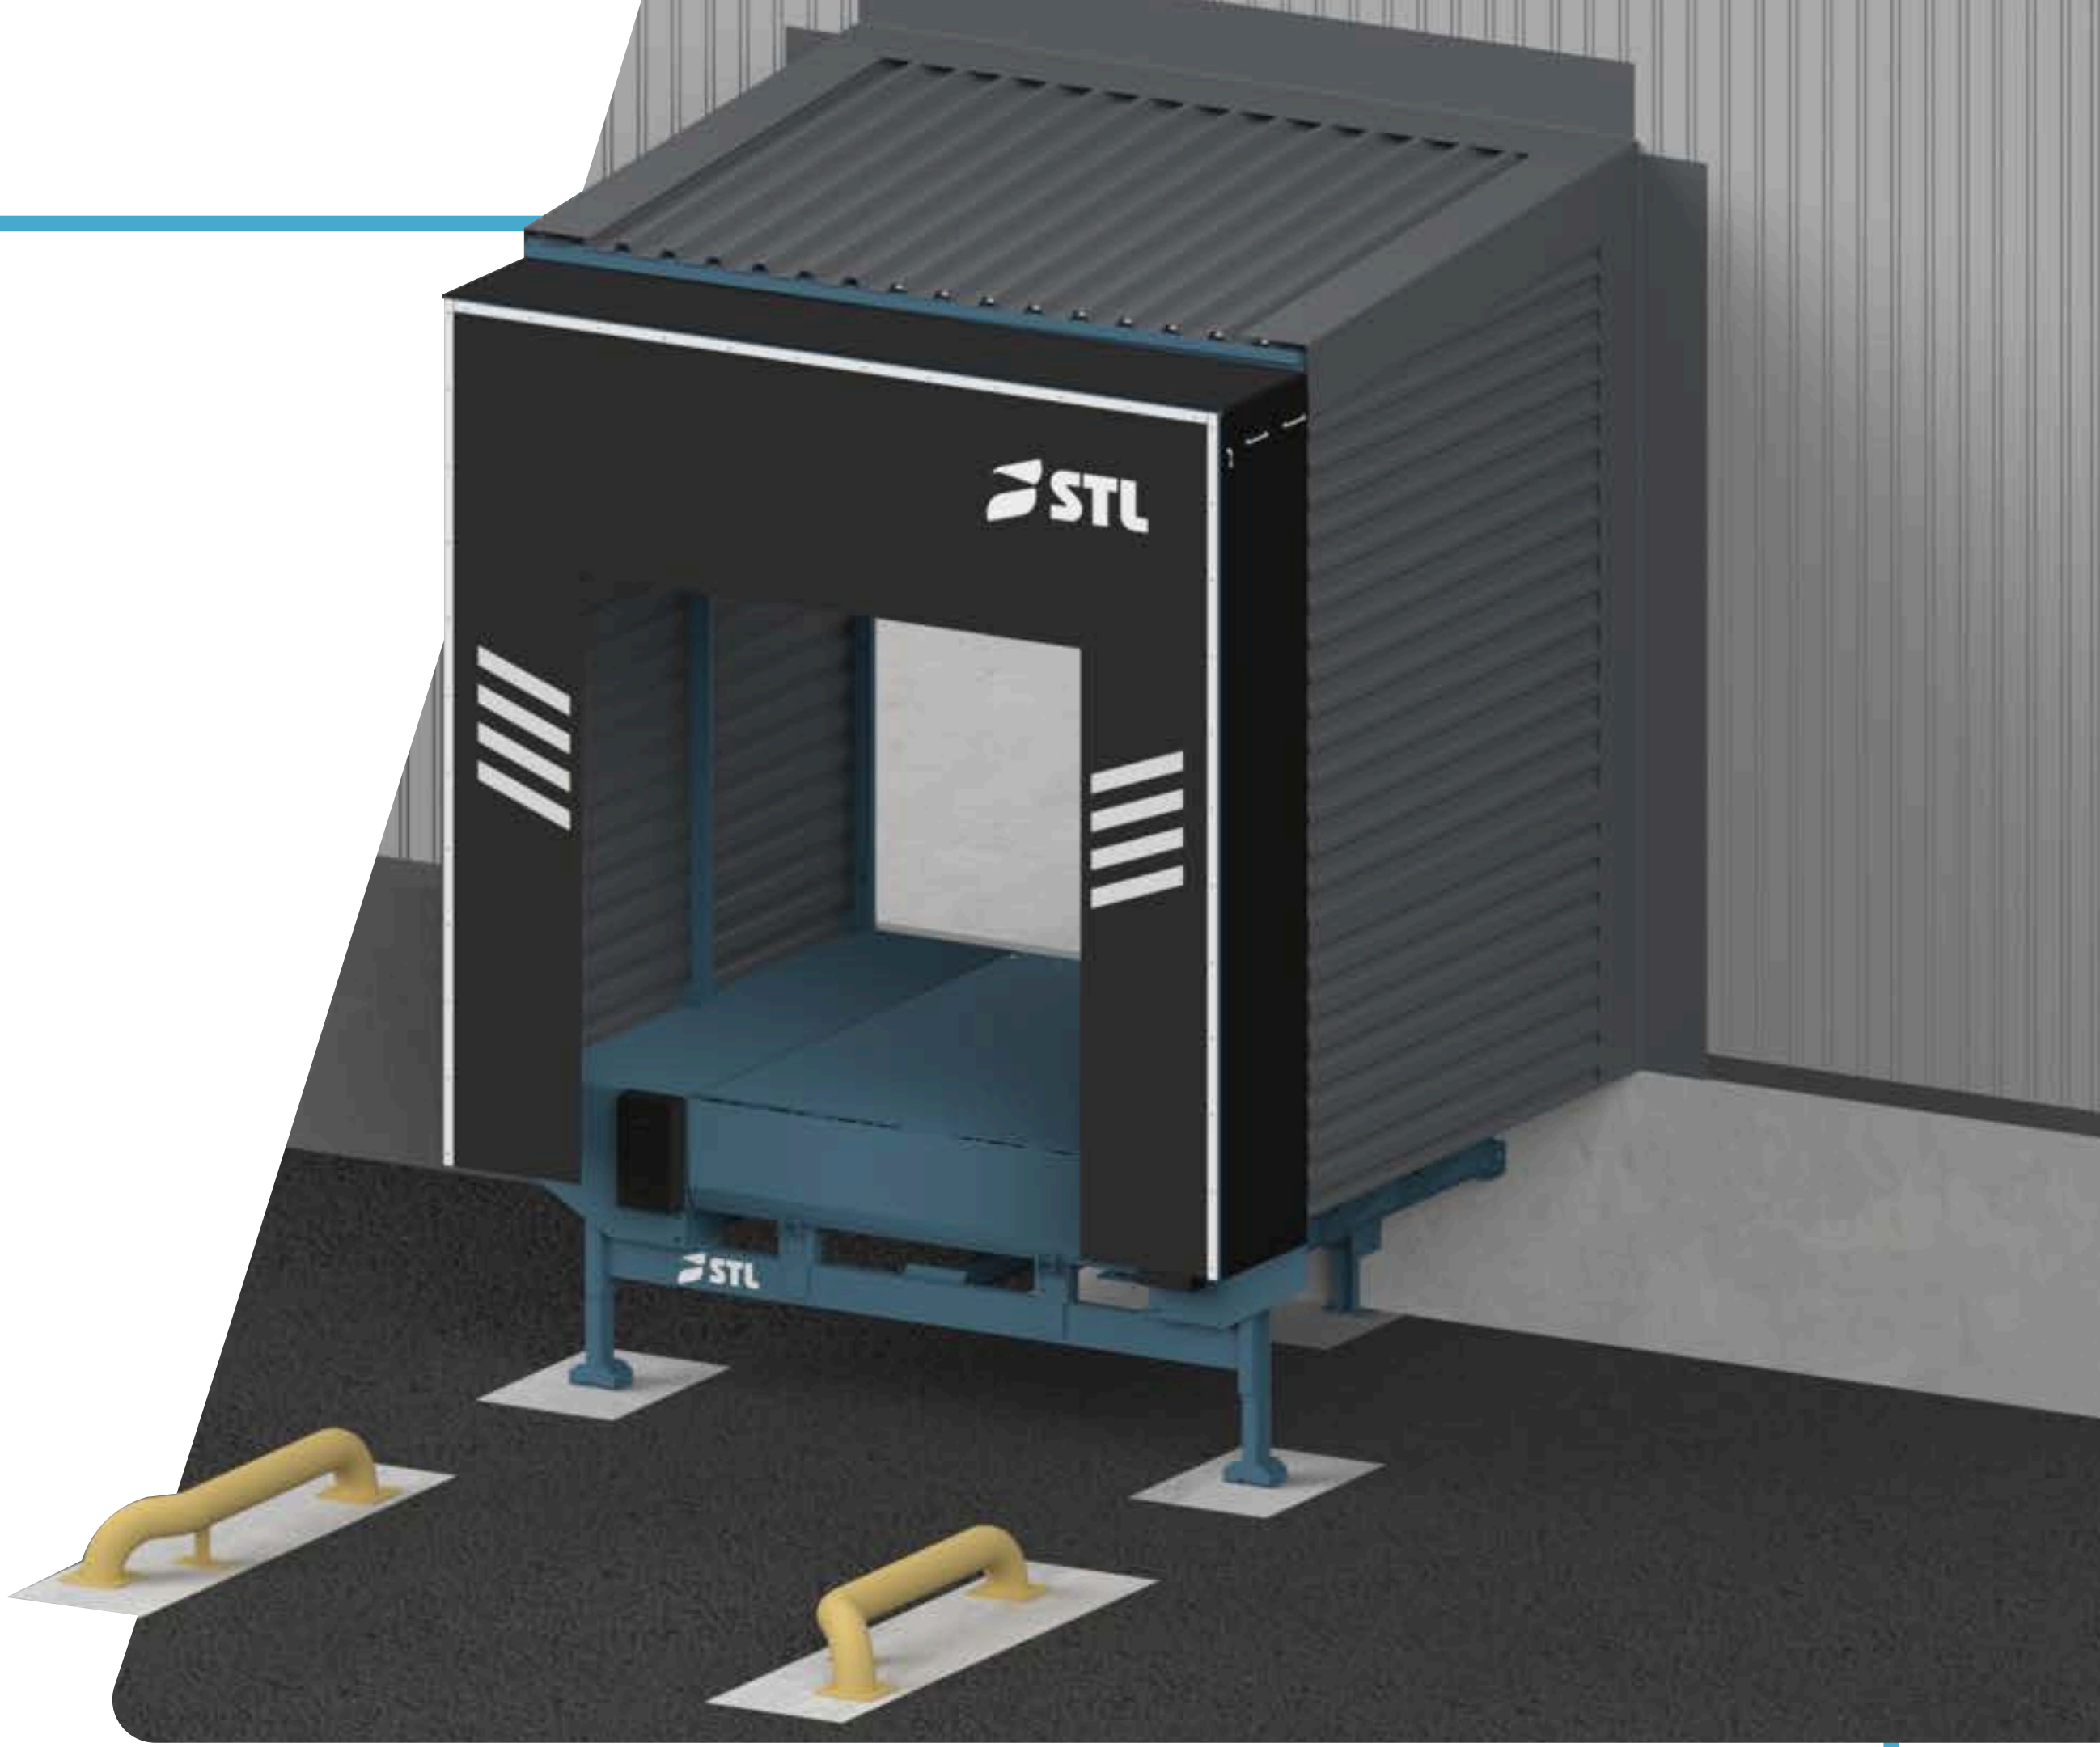

Технические параметры

Длина тамбура	Габаритная длина уравнильной платформы
Высота, мм	Высота герметизатора + высота пандуса
Ширина, мм	Ширина герметизатора проема
Высота пандуса, мм	1000-1400 (шаг 50 мм)
Угол примыкания к стене склада	90, 60, 45, 30 (повернуть вправо и влево)
Укрытие	Профнастил / сэндвич-панель
Цвет каркаса и фермы	RAL 5009
Цвет профнастила	Любой


Откидной мост

Преимущества

-  Производится из стального листа чечевица. В процессе интенсивной эксплуатации на мосту не образуются колеи и вмятины.
-  Оснащен замком, блокирующим мост в вертикальном положении, повышая безопасность проводимых работ.
-  Простота эксплуатации.
-  Легкий монтаж.
-  Работает без электричества.

Технические параметры



Длина, мм	1000; 1500
Ширина, мм	1500
Диапазон рабочих температур, С	От -25° до +50°
Грузоподъемность, кг	4 000
Рабочий диапазон высот, мм	От -130/170 до +130/170
Цвет	Синий RAL 5009

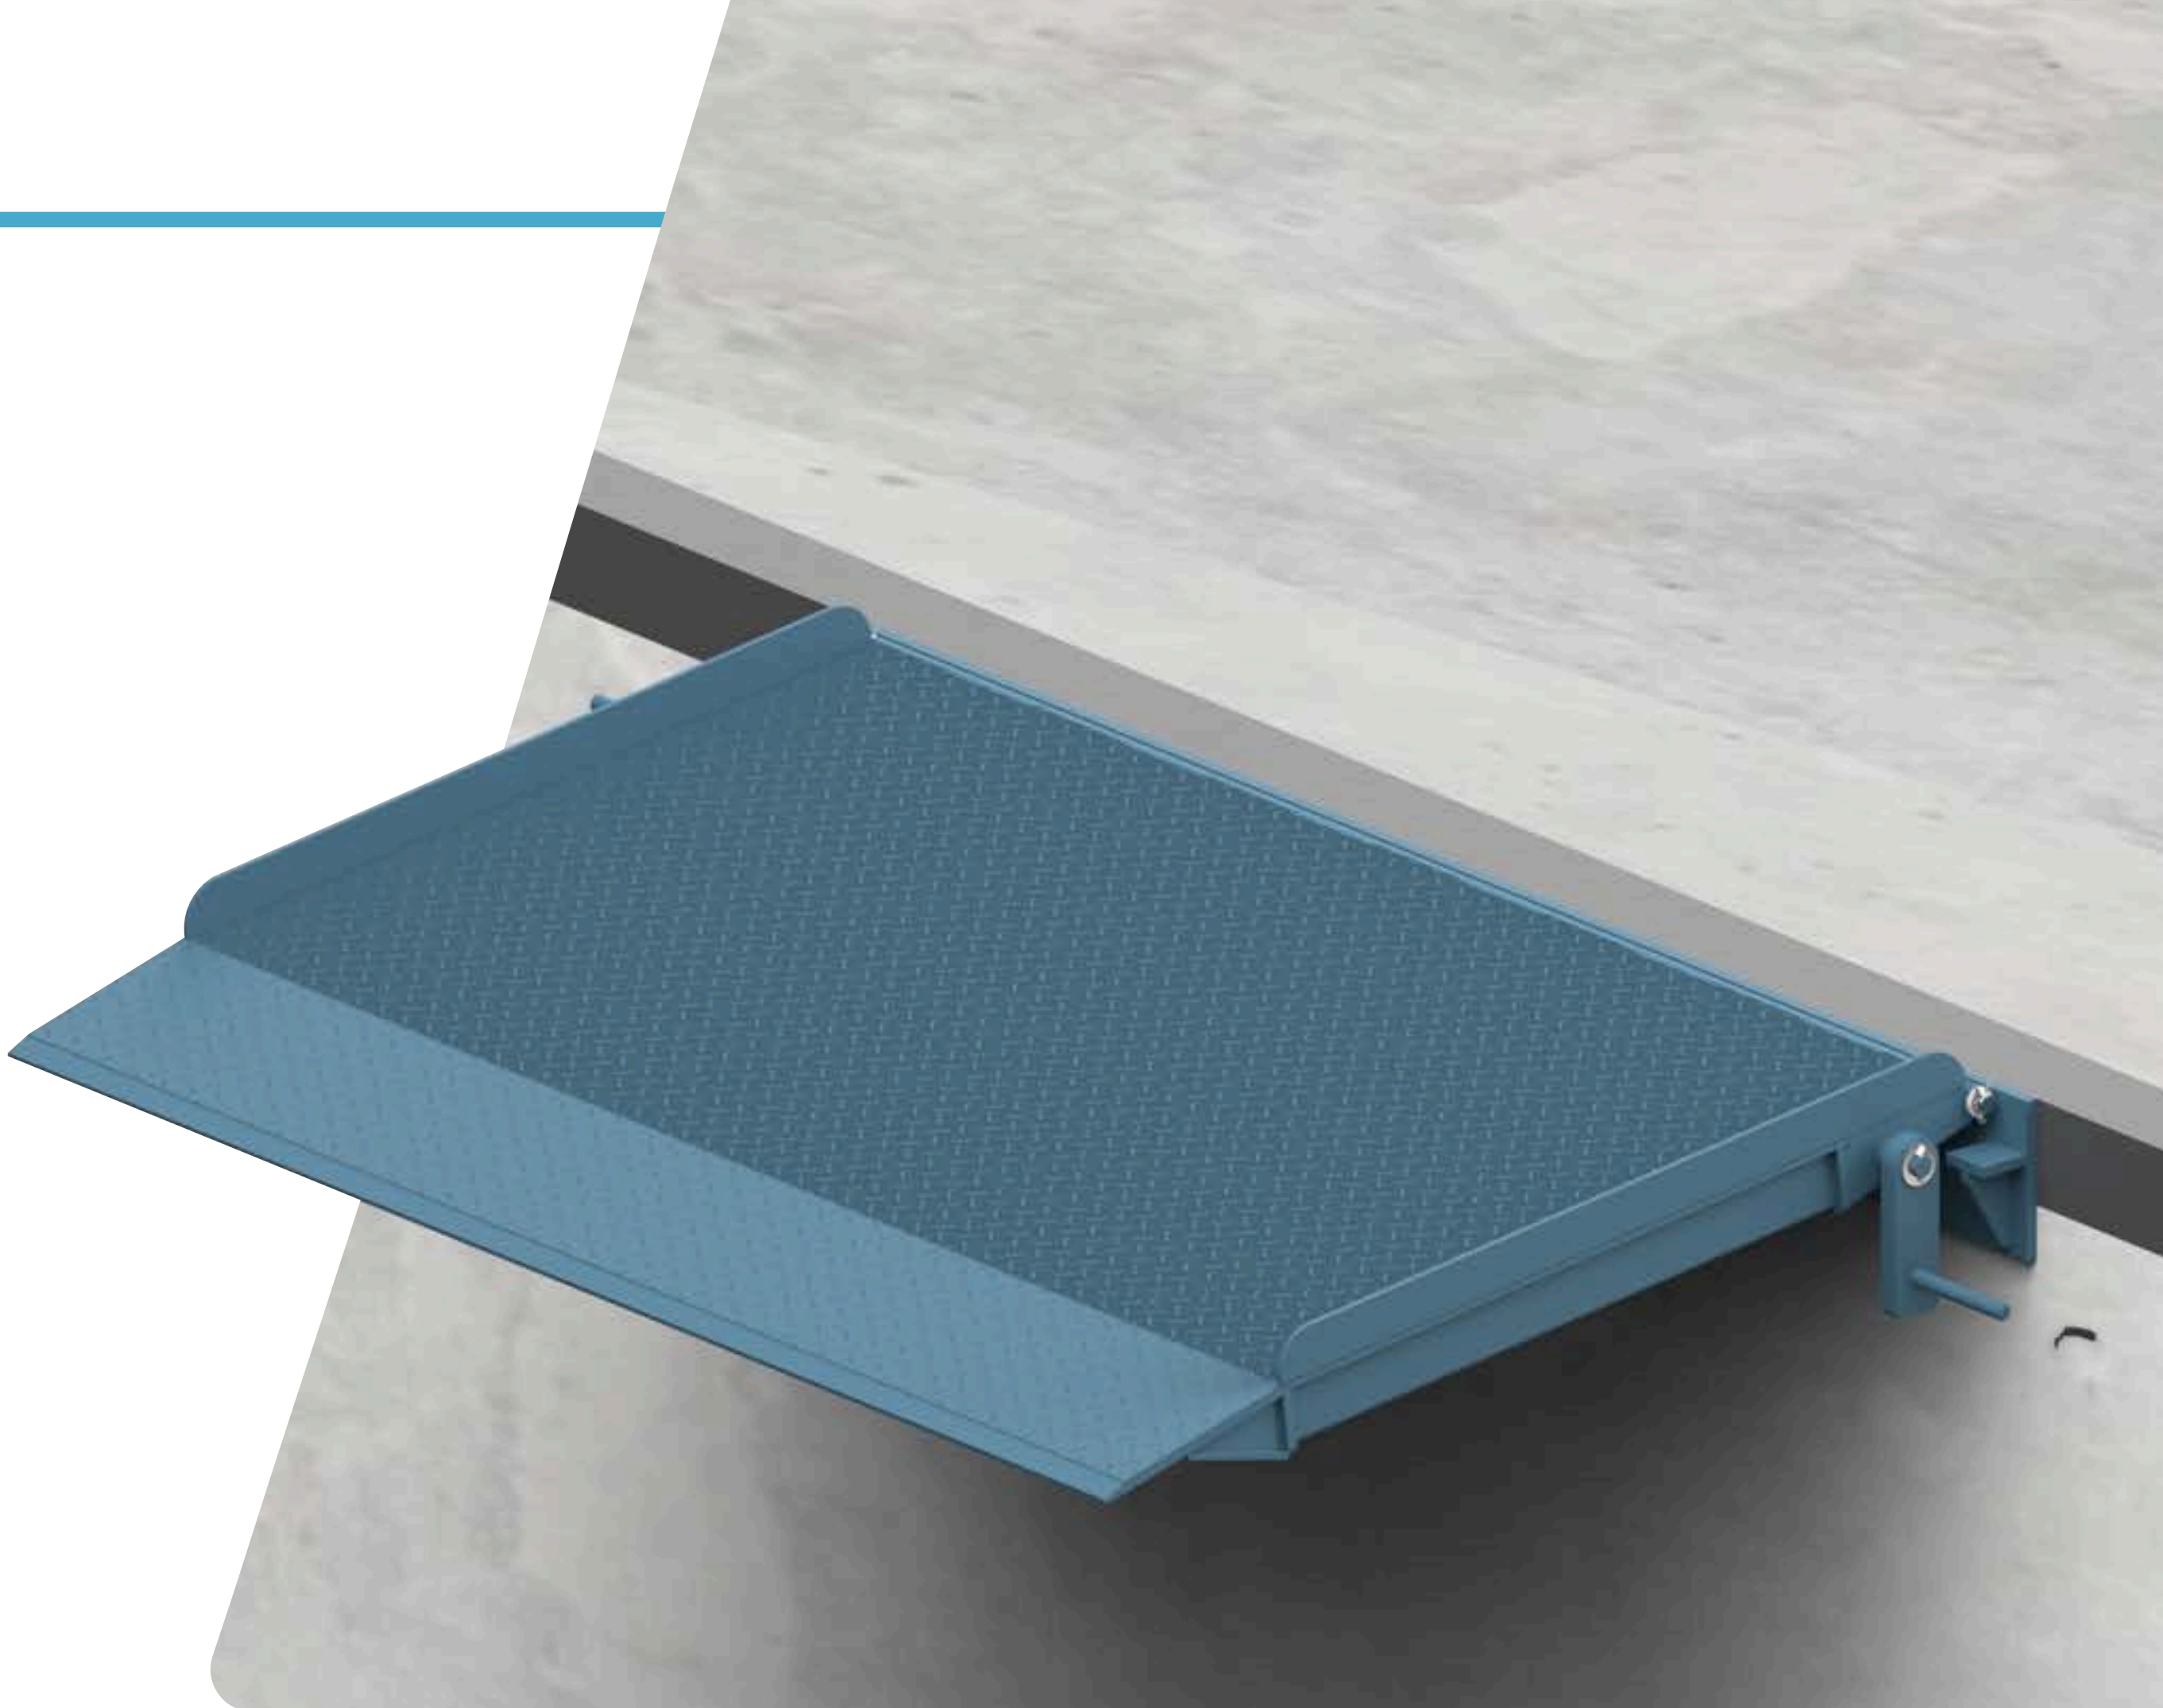

Подъемный стол

Преимущества

-  Экономичное решение по сравнению с грузовым лифтом.
-  Оборудован рамкой безопасности по периметру для мгновенной остановки в случае попадания посторонних предметов.
-  Усиленная система сохранности оборудования – защита от избыточного давления, защитный клапан от обрыва шлангов и защита от перегрузов.

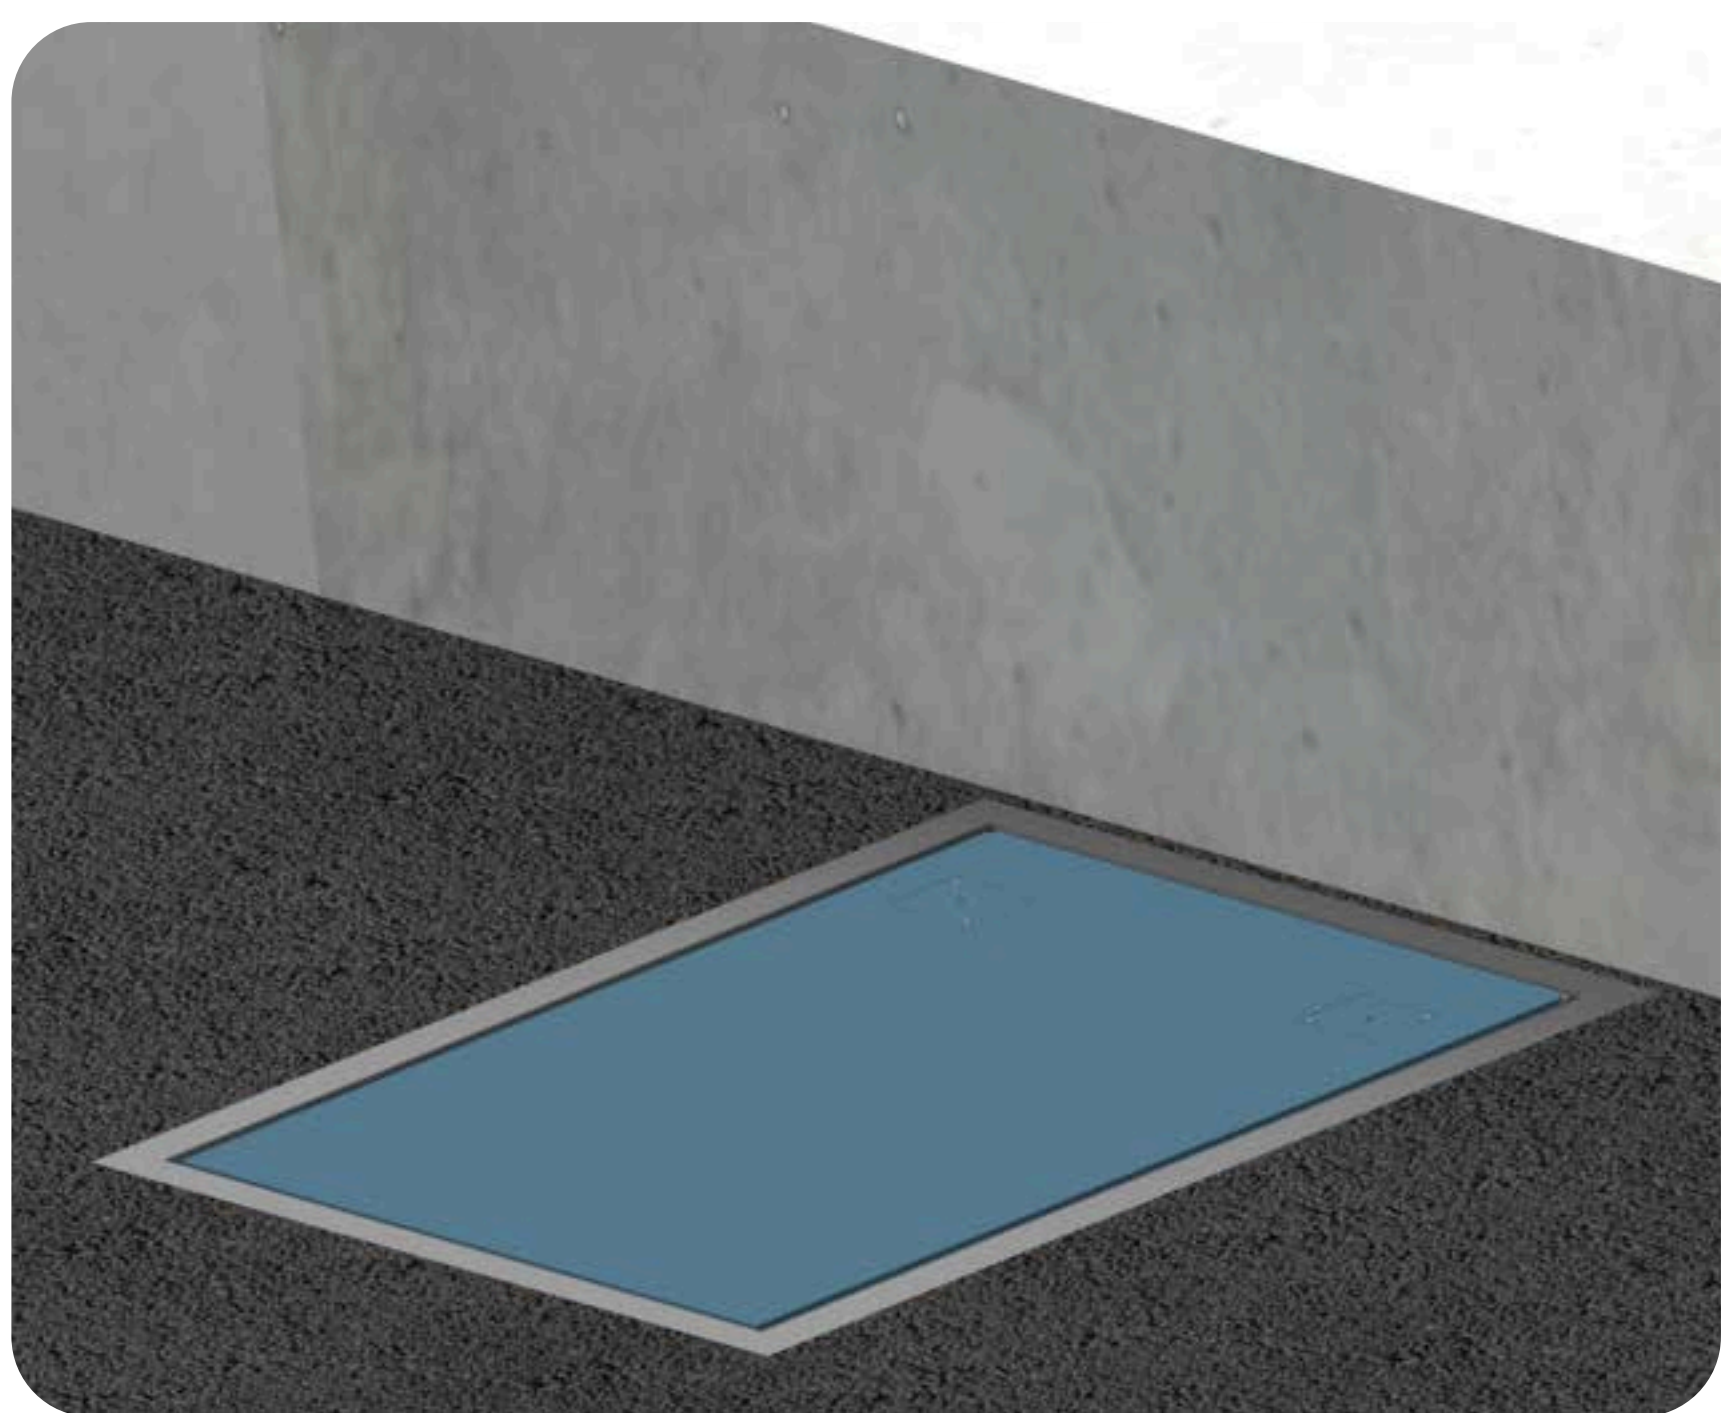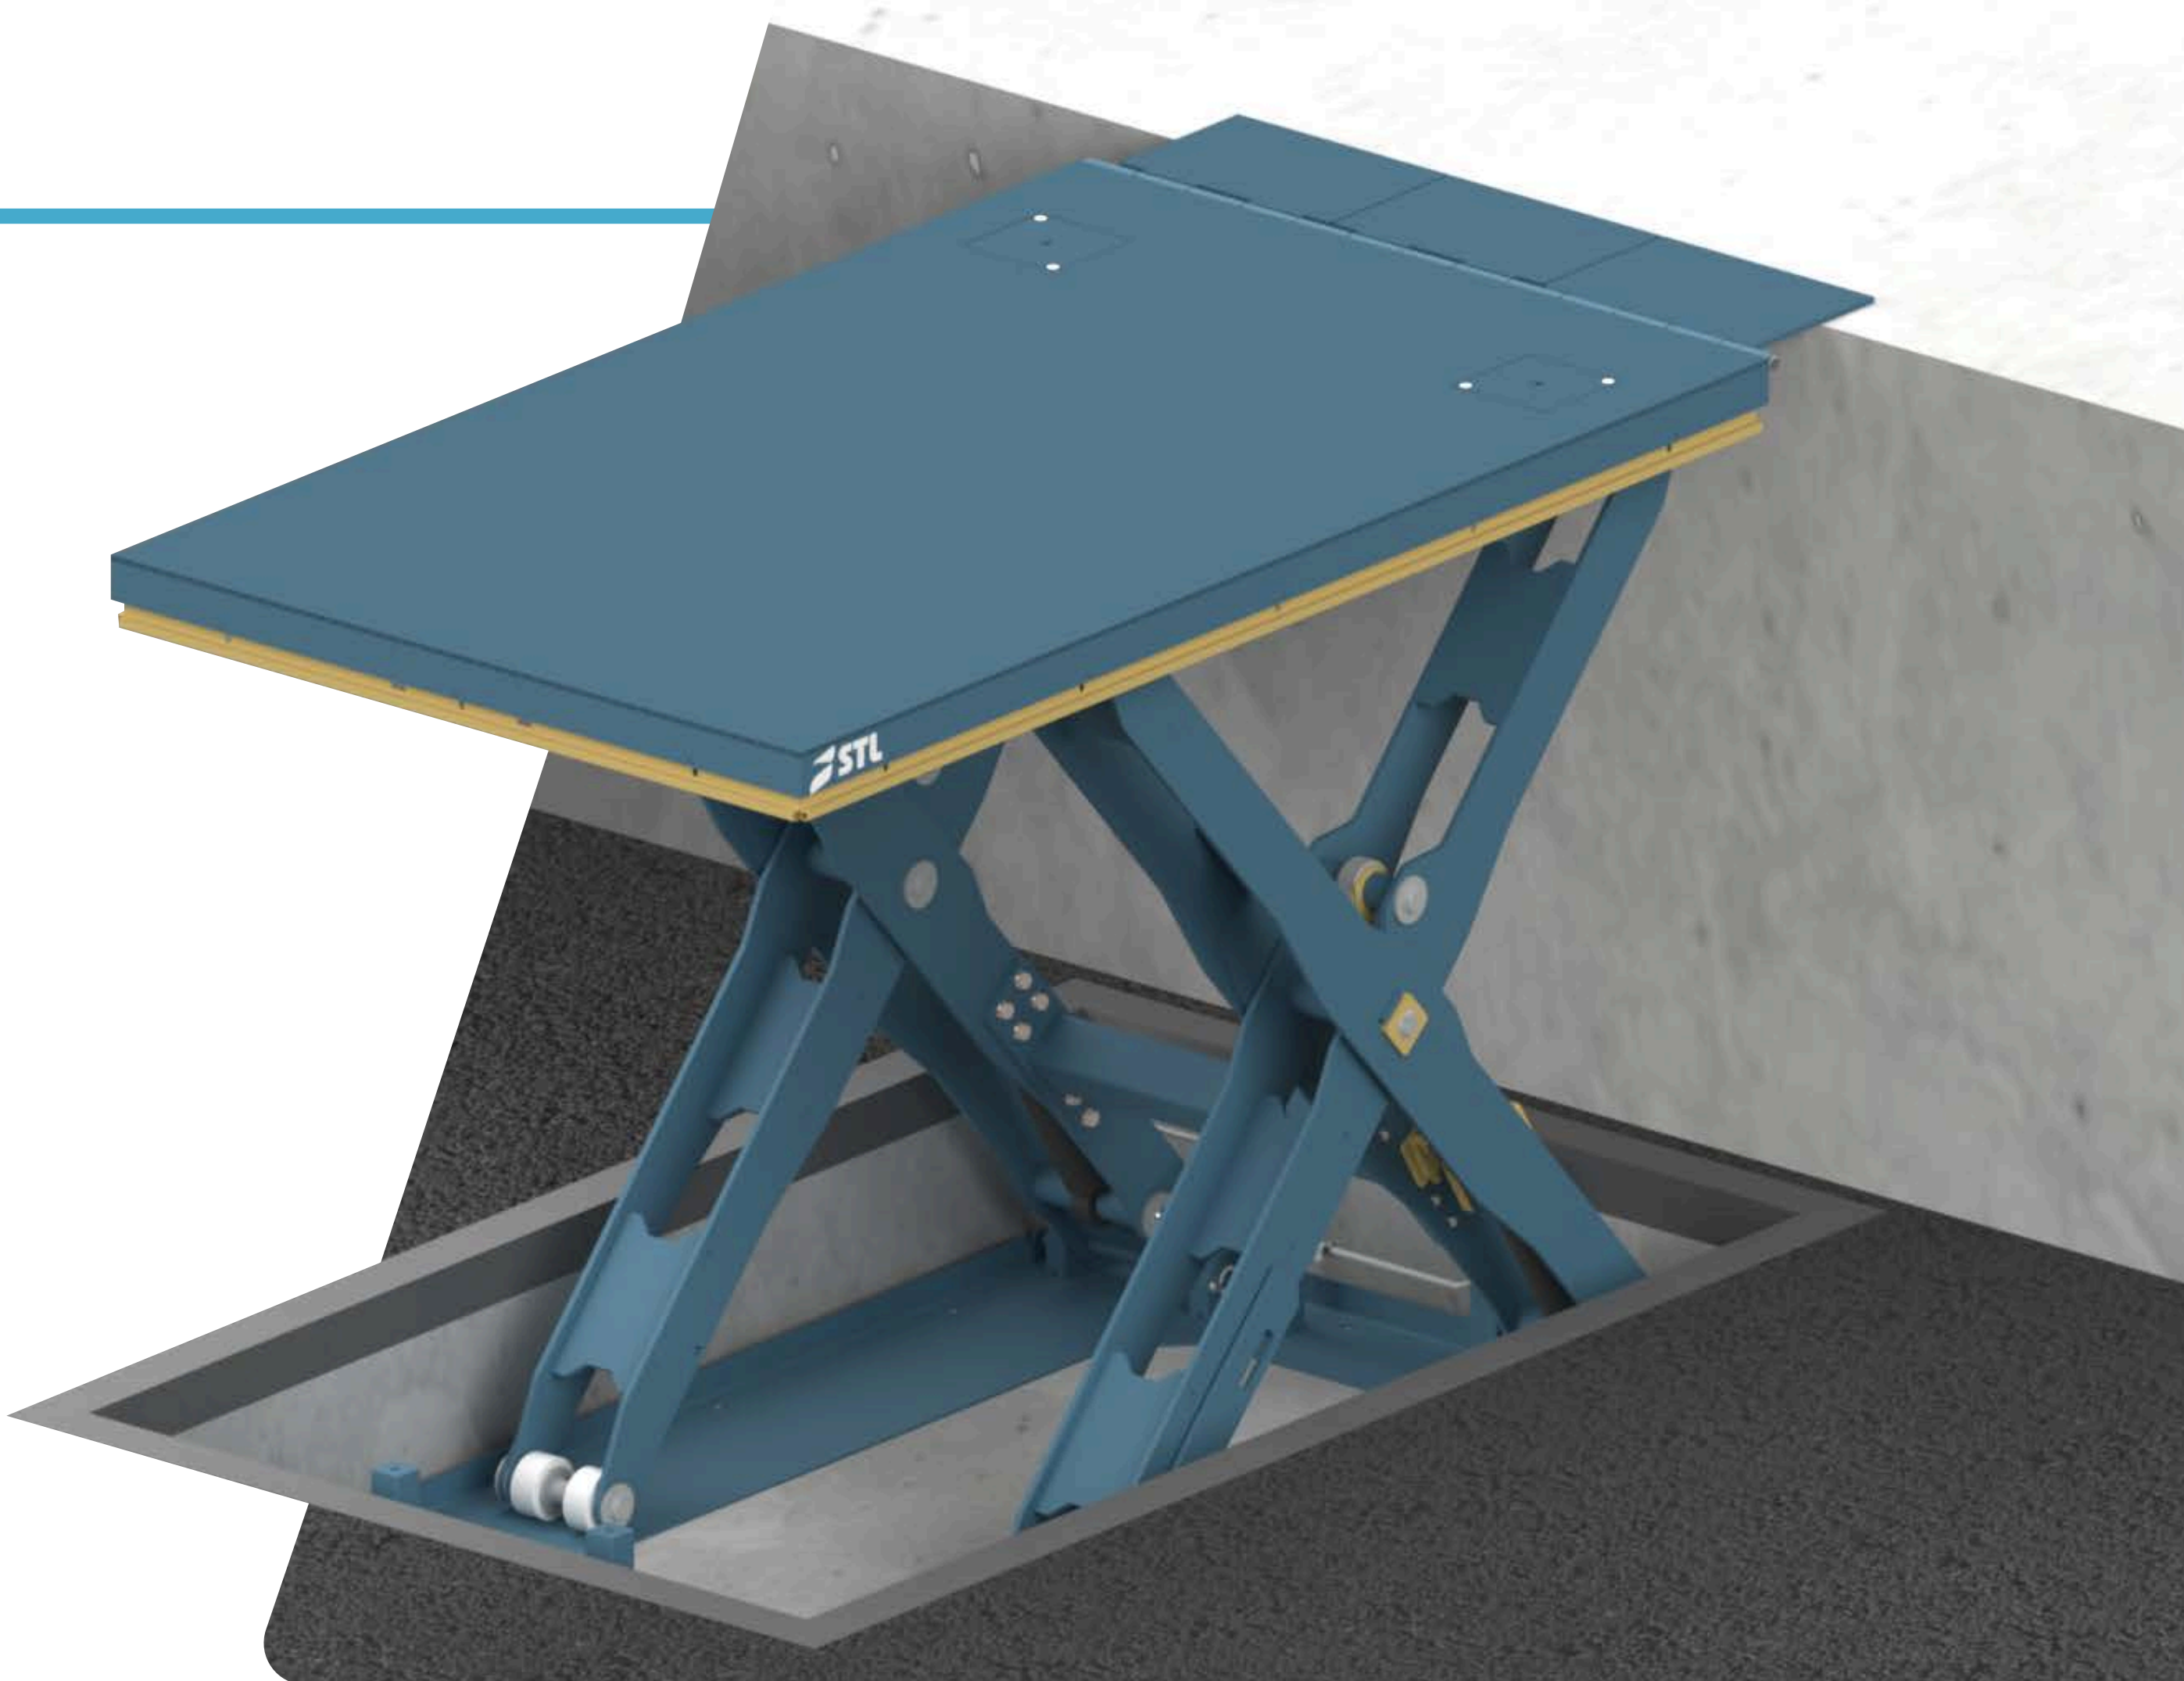

Технические параметры

Длина площадки, мм	2500
Ширина площадки, мм	1500
Высота стола в сложенном виде, мм	400
Высота стола в разложенном виде, мм	1900
Рабочий ход, мм	1500
Грузоподъемность, кг	2000
Количество пар ножниц	1
Аппарель	по ширине 1500 мм – 3 шт.
Длина аппарели, мм	330
Ограждение	Отсутствует
Привод	Электروهидравлический
Гидростанция	Выносная, мощность станции 2,2 кВт
Напряжение питания, В	380
Напряжение питания катушки электромагнитного клапана, В	24
Время подъема, сек	30
Пульт управления, шт.	2
Диапазон рабочих температур, С	От -40° до +50°
Цвет	Синий RAL 5009

Рампа

мобильная

Преимущества

-  Решетчатый настил равномерно распределяет нагрузку на несущие элементы конструкции, препятствуя образованию колеи при эксплуатации.
-  Оцинкованные поверхности не поддаются коррозии.
-  Легкое хранение и транспортировка за счет съемных ограждений.
-  Металлические прорезиненные колеса не надо ремонтировать и проверять давление.
-  Возможность быстрого перемещения и легкость погрузочно-разгрузочных работ, благодаря мобильности конструкции.

Технические параметры

Габаритная длина, мм	12000
Габаритная ширина, мм	2300
Глубина наклонной части, мм	9000
Горизонтальная площадка, мм	3000
Ширина проезжей части, мм	2000
Допустимая нагрузка, кг	7000
Регулируемый подъем ramпы, мм	от 950 до 1400
Механическая система регулировки подъема / опускания	Домкратная система BPW (Германия), 2 шт
Материал настила	Сварной решетчатый оцинкованный настил, ячейка 34x38
Транспортированные колеса	2 шт., полиуретановые
Габаритные размеры нижних аппарелей	Составные, 1000x510 мм, 2 шт.
Габаритные размеры верхних аппарелей	Составные, 1000x510 мм, 2 шт.
Ограждения	Съемные, высота 200 мм
Цвет	Рампы RAL 5009, Ограждения RAL 1002



Рампа

стационарная

Преимущества

-  Возможность производить работы со скоростью как на полноценном доке.
-  Решетчатый настил равномерно распределяет нагрузку на несущие элементы конструкции, препятствуя образованию колеи при эксплуатации.
-  Оцинкованные поверхности не поддаются коррозии.
-  Легкое хранение и транспортировка за счет съемных ограждений.

Технические параметры


Габаритная длина, мм	11500
Габаритная ширина, мм	2300
Грузоподъемность, кг	6000
Цвет	Рампы RAL 5009, Ограждения RAL 1002
Технические параметры уравнильной платформы STL 2023-T	
Тип монтажа	Встроенный
Габаритная длина, мм	2300
Габаритная ширина, мм	2000
Габаритная высота, мм	600
Тип аппарели	Выдвижная
Аппарель сегментированная	Нет
Длина аппарели, мм	1000
Количество гидроцилиндров на подъем платформы	1
Блок управления	В комплекте
Соединительный кабель (от гидростанции к пульту), м	10
Напряжение питания, В	380
Мощность гидростанции, кВт	1,1
Диапазон рабочих температур, С	От -40° до +50°
Рабочая частота, Гц	50
Защитный клапан	Есть
Цвет	Синий RAL 5009
Технические характеристики стационарной ramпы	
Габаритная длина, мм	9000
Габаритная ширина, мм	2300
Длина наклонной части, мм	9000
Ширина проезжей части, мм	2000
Допустимая нагрузка, кг	6000
Погрузочная высота, мм	1200



Стеллаж

для хранения трубной продукции

Предназначен для хранения трубной продукции крупногабаритными пачками.

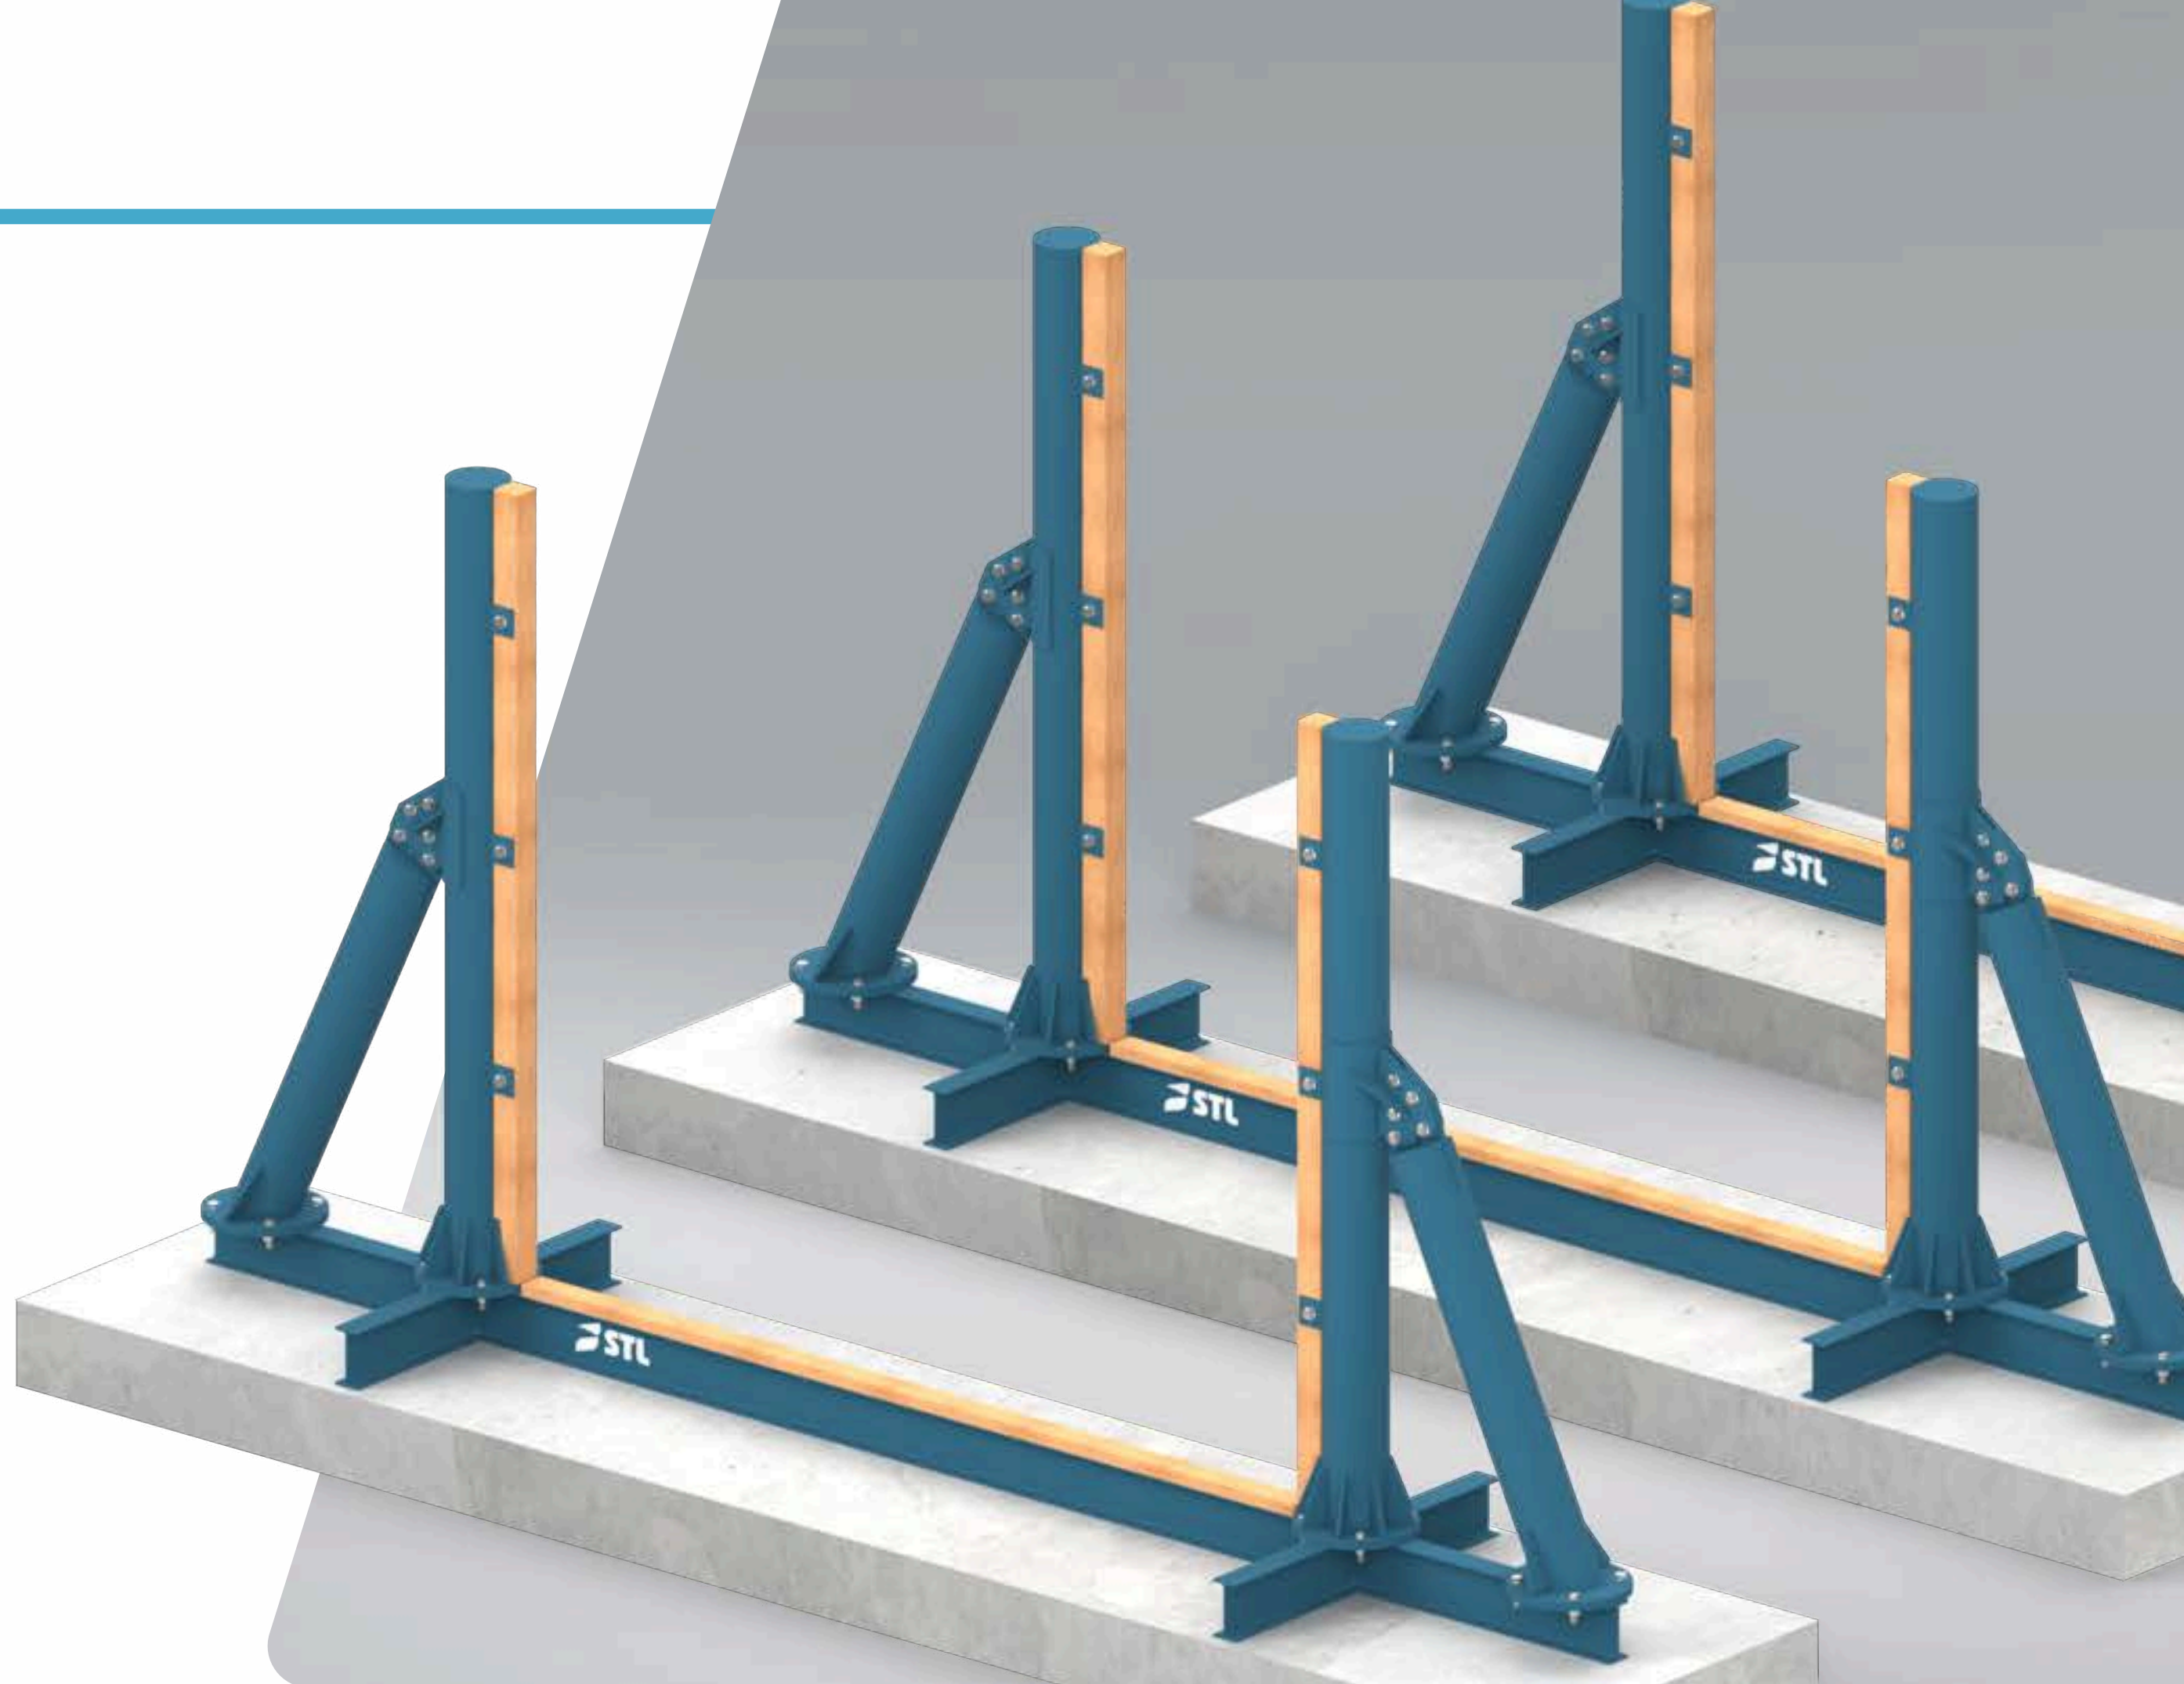

Технические параметры

Допустимая нагрузка на секцию, т	100
Допустимая нагрузка на стеллаж, т	300
Количество секций в стеллажах, шт.	3
Материал несущих конструкций	09Г2С
Класс прочности крепежа	8,8
Антикоррозийное покрытие крепежа	Да
Толщина ЛКП, мкм	80
Цвет	Синий RAL 5009

Габаритные размеры*

Ширина секции, мм	6000
Полезная ширина секции, мм	3335
Высота секции, мм	2982
Полезная высота секции, мм	2782




* Возможно изготовление стеллажей любых размеров, а также стеллажей со средней стойкой и без нее (размещение внутренней стойки обсуждается индивидуально, возможно ее центрирование по ширине, а также изготовление ассиметричных конструкций).

Стеллаж

елочный для хранения металлопроката

Предназначен для хранения **металлопроката и погонажной продукции.**

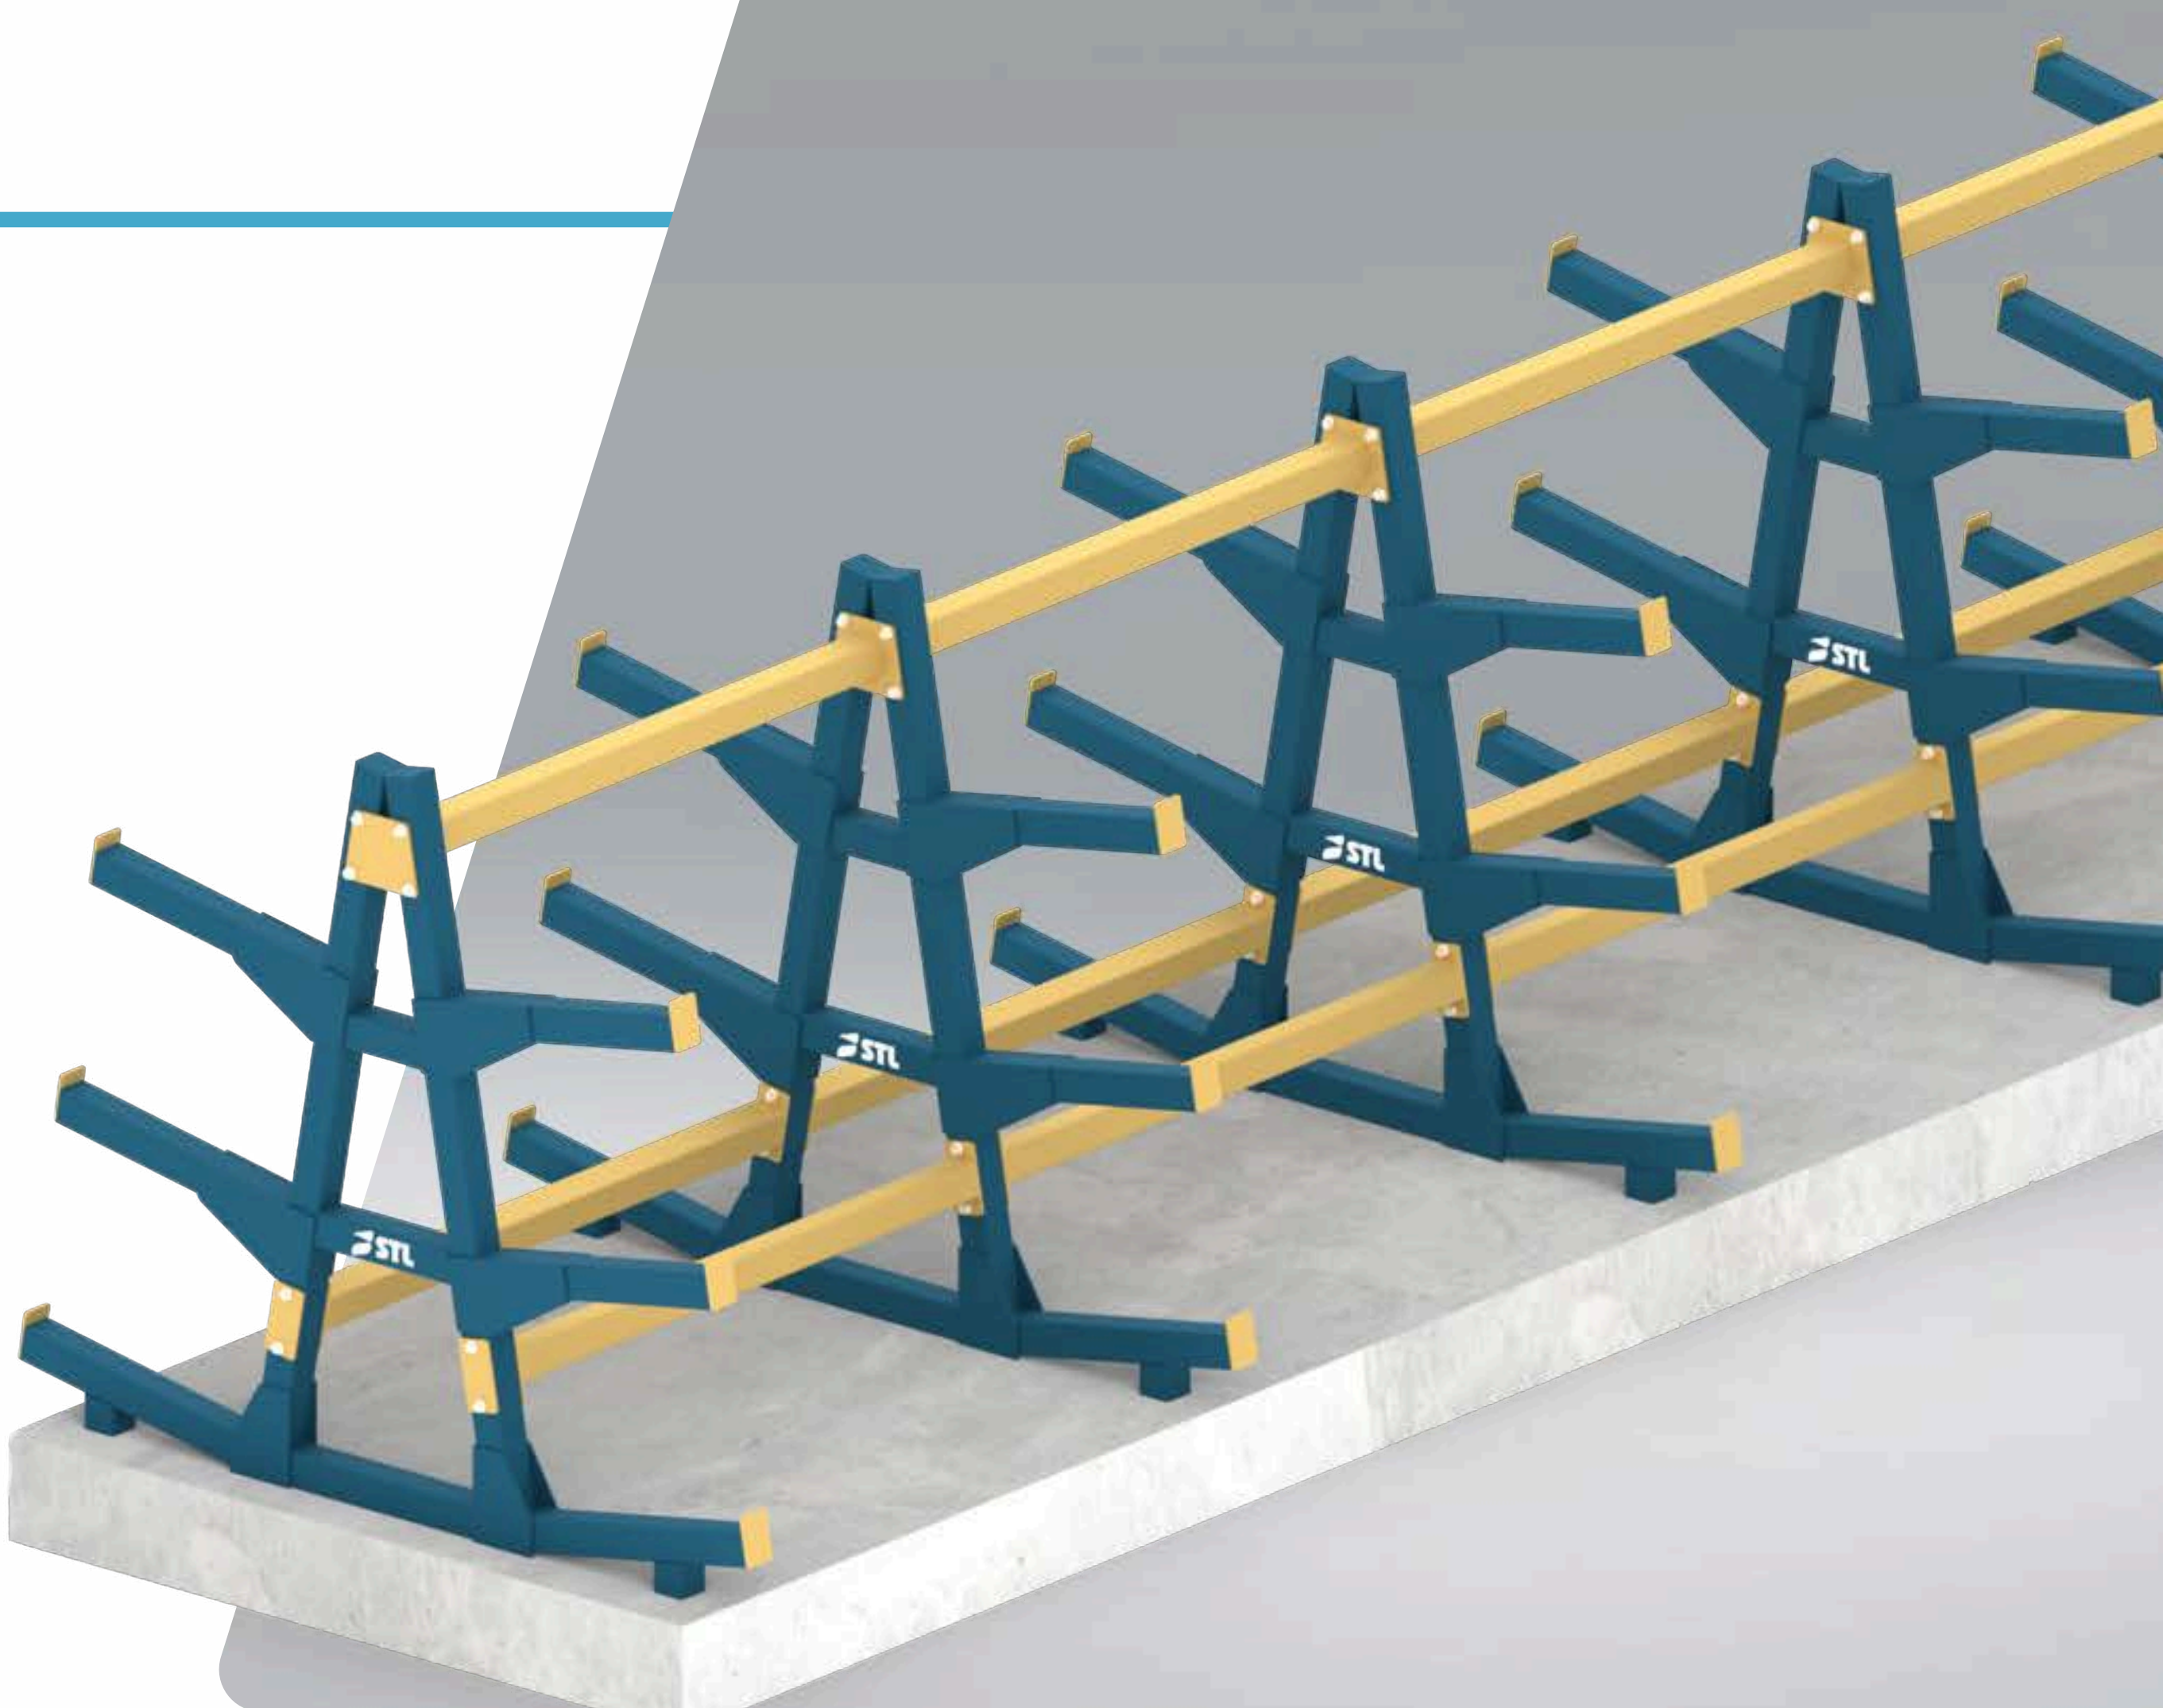

Технические параметры

Допустимая нагрузка на нижнюю консоль, т	2
Допустимая нагрузка на среднюю консоль, т	1,5
Допустимая нагрузка на верхнюю консоль, т	1
Количество секций в стеллаже, шт.	4
Количество перемычек в стеллаже, шт.	12
Материал несущих конструкций	09Г2С
Класс прочности крепежа	8,8
Антикоррозийное покрытие крепежа	Да
Толщина ЛКП, мкм	80
Цвет	Синий RAL 5009

Габаритные размеры*


Ширина секции, мм	2500
Высота секции, мм	2075
Длина стеллажа, мм	8000
Расстояние между секциями, мм	1875

 *Возможно изготовление стеллажей любых размеров.

Стеллаж

стоечный для хранения
кабельных барабанов

Предназначен для хранения
барабанов с кабельной продукцией.

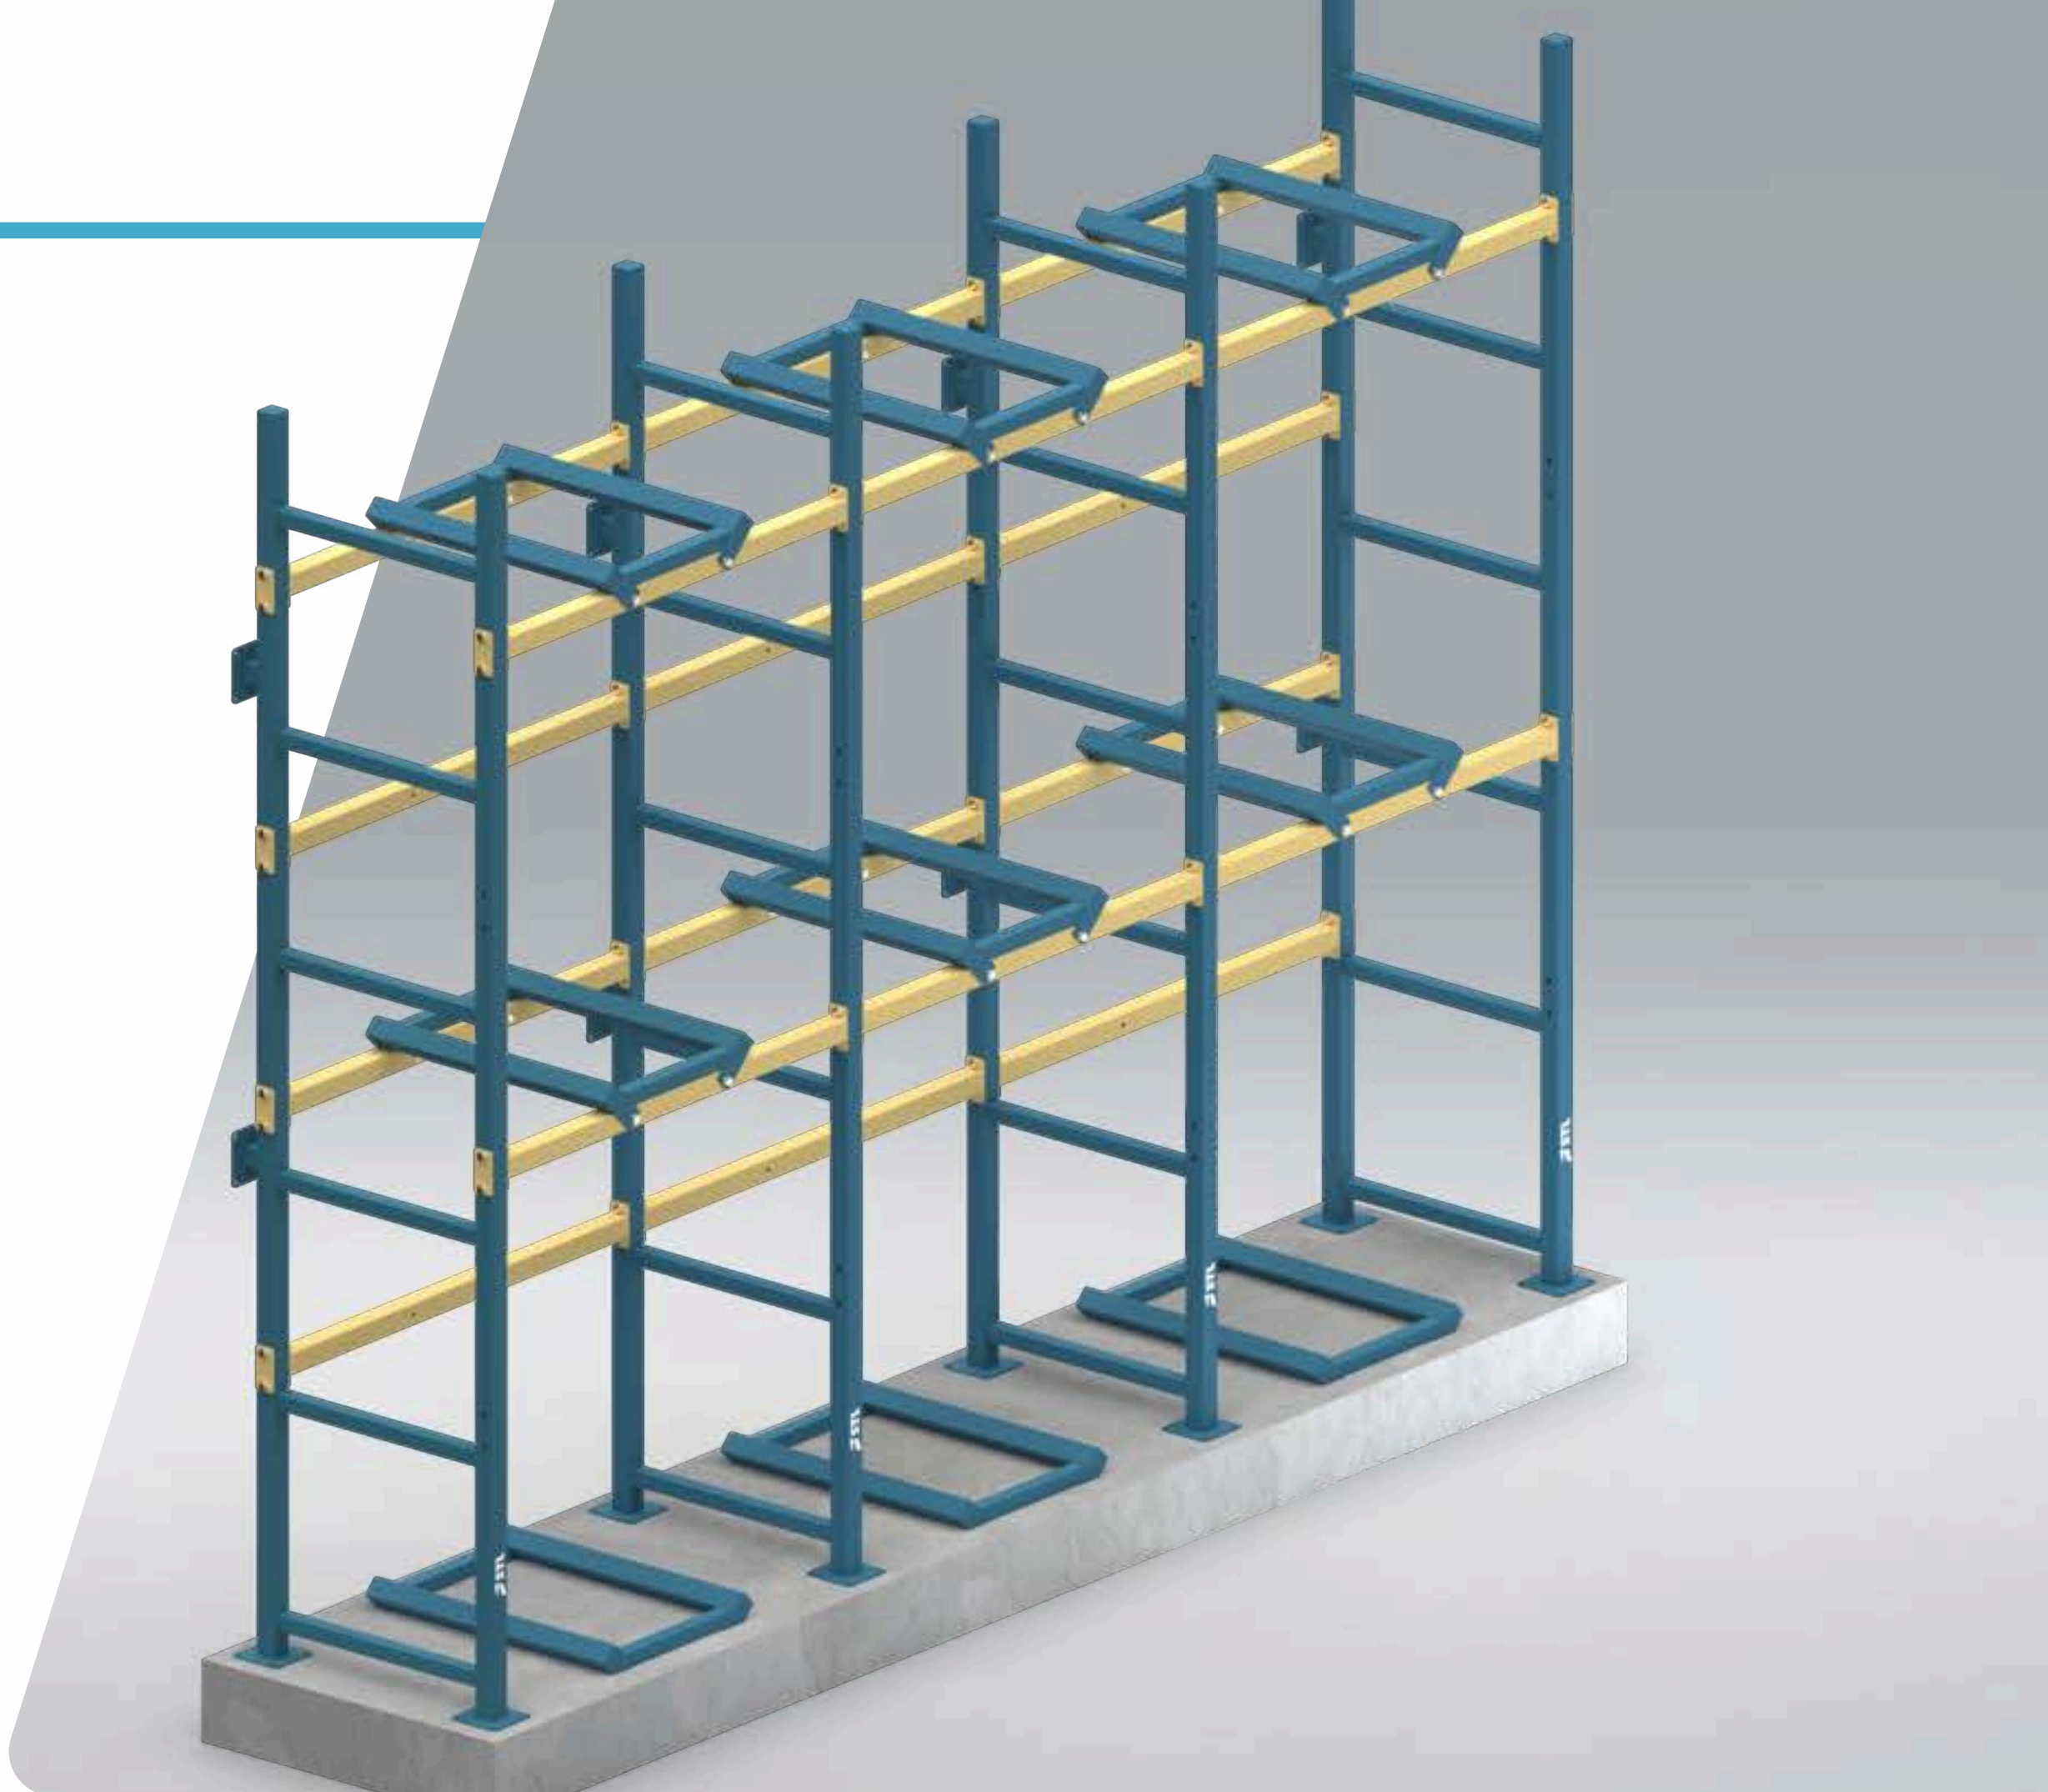

Технические параметры

Допустимая нагрузка на ячейку, т	3,5
Количество ячеек, шт.	9
Количество секций в стеллаже, шт.	3
Количество перемычек в стеллаже, шт.	18
Материал несущих конструкций	09Г2С
Класс прочности крепежа	8,8
Антикоррозийное покрытие крепежа	Да
Толщина ЛКП, мкм	80
Цвет	Синий RAL 5009

Габаритные размеры*


Ширина секции, мм	1050
Высота секции, мм	4511
Длина стеллажа, мм	5720
Расстояние между секциями, мм	1800

 *Возможно изготовление стеллажей любых размеров.

Стеллаж

для хранения и размотки
кабельных барабанов

Предназначен для хранения и размотки
барабанов с кабельной продукцией.

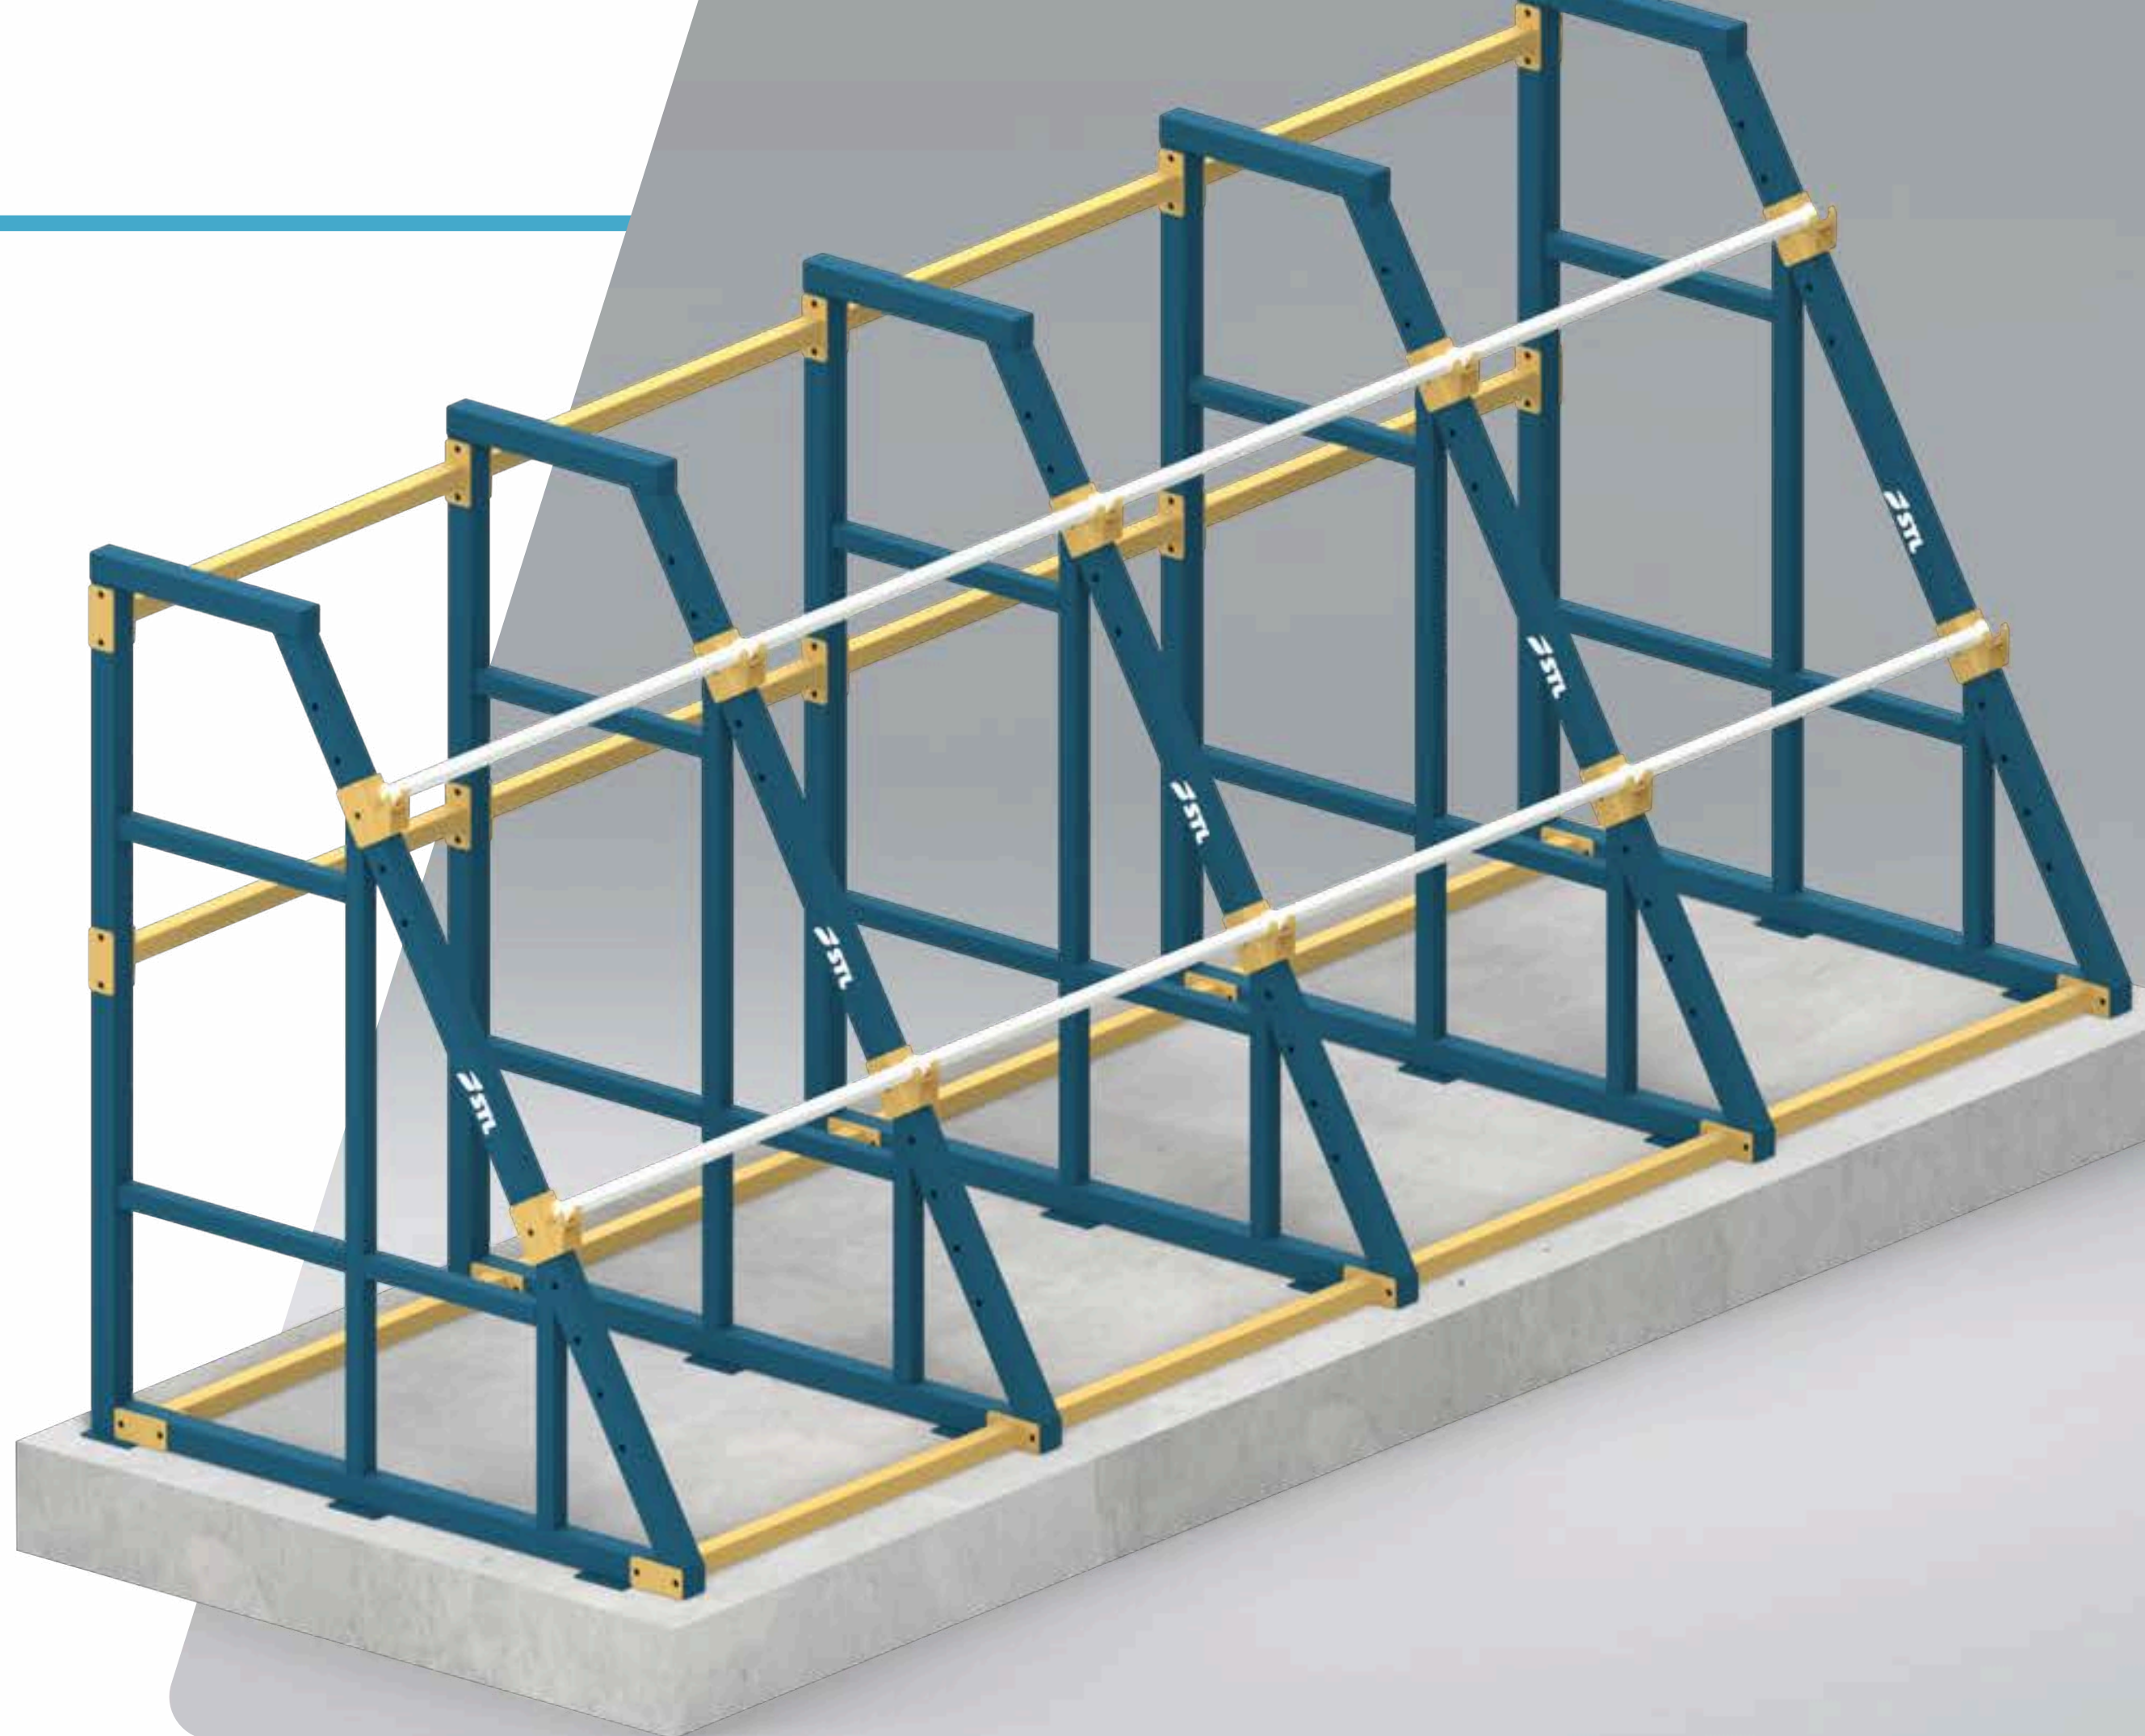

Технические параметры

Допустимая нагрузка на ячейку, т	3,5
Количество ячеек, шт.	8
Количество секций в стеллаже, шт.	4
Количество перемычек в стеллаже, шт.	16
Материал несущих конструкций	09Г2С
Класс прочности крепежа	8,8
Антикоррозийное покрытие крепежа	Да
Толщина ЛКП, мкм	80
Цвет	Синий RAL 5009

Габаритные размеры*


Ширина, мм	1990
Высота секции, мм	2398
Длина стеллажа, мм	5748
Расстояние между секциями, мм	1340

 *Возможно изготовление стеллажей любых размеров.

Стеллаж

для хранения и размотки
кабельных бухт до 100 кг

Предназначен для хранения
и размотки **кабельных бухт**.

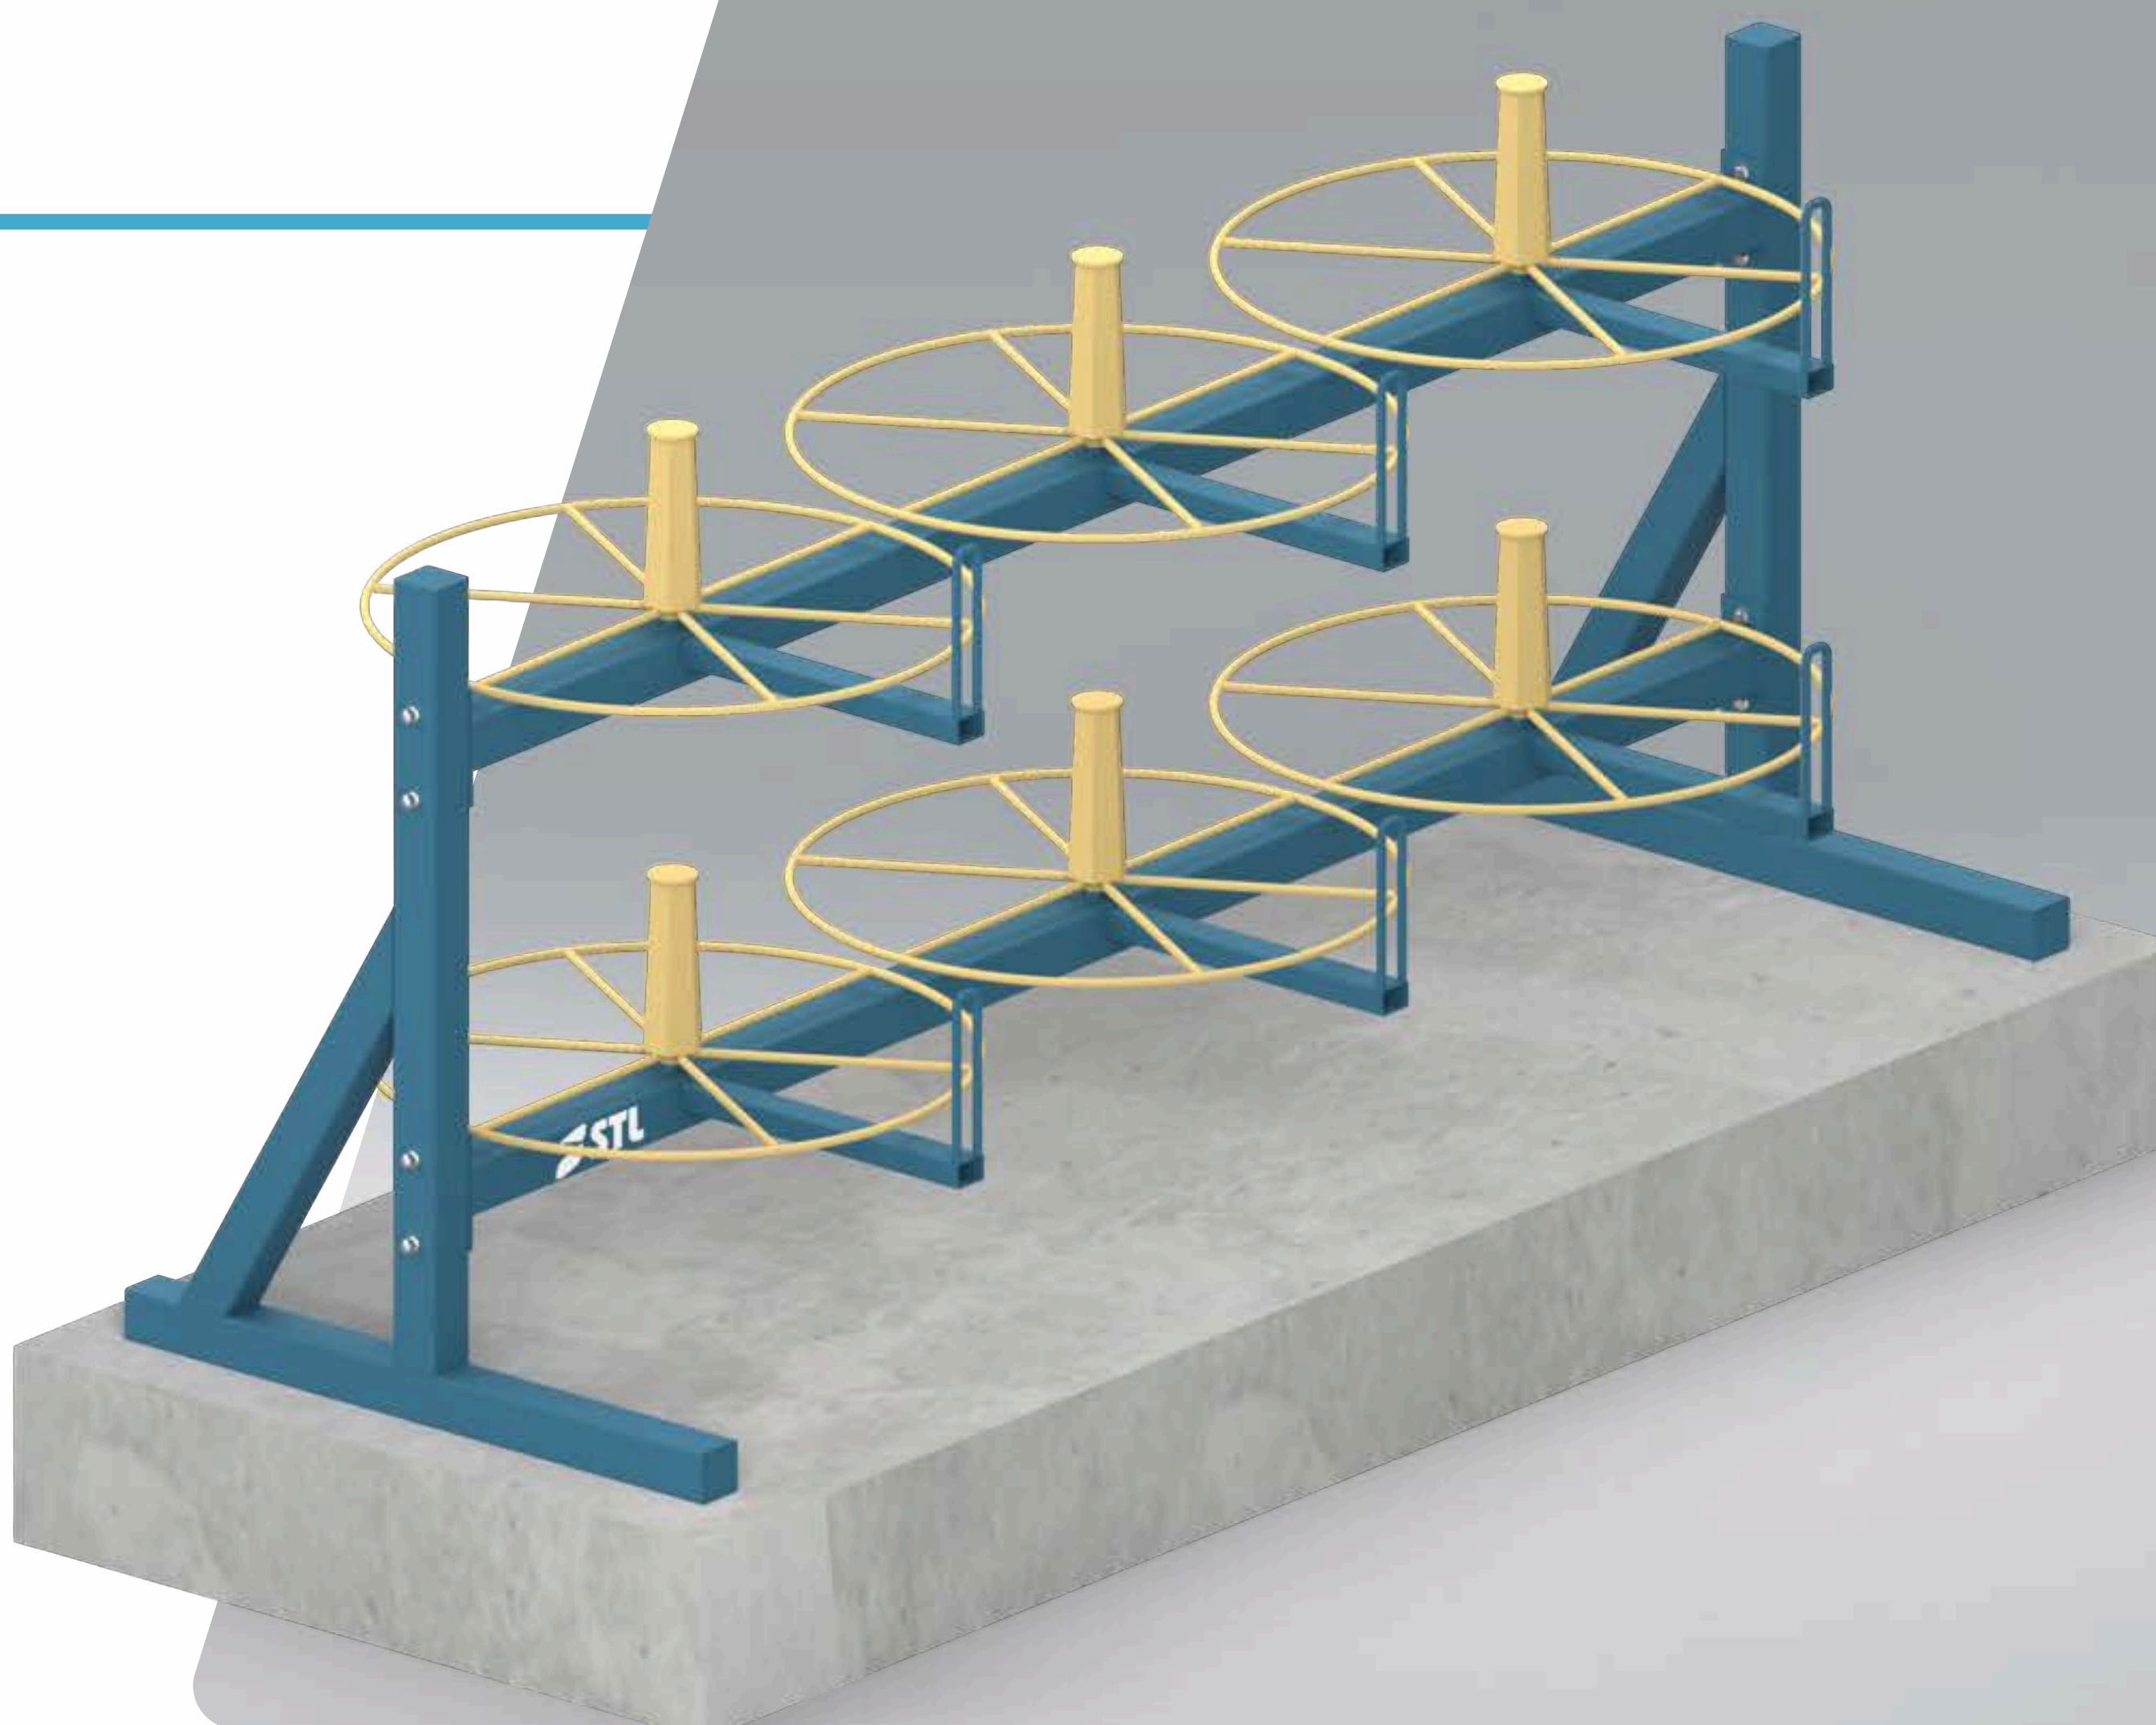

Технические параметры

Допустимая нагрузка на ячейку, кг	100
Общая грузоподъемность стеллажа, кг	600
Количество ячеек, шт.	6
Количество секций в стеллаже, шт.	1
Количество перемычек в стеллаже, шт.	2
Материал несущих конструкций	09Г2С
Класс прочности крепежа	8,8
Антикоррозийное покрытие крепежа	Да
Толщина ЛКП, мкм	80
Цвет	Синий RAL 5009

Габаритные размеры*

Ширина, мм	1080
Высота секции, мм	1672
Длина стеллажа, мм	3464




*Возможно изготовление стеллажей любых размеров.

Стеллаж

для хранения и размотки
кабельных бухт до 50 кг

Предназначен для хранения
и размотки **кабельных бухт**.

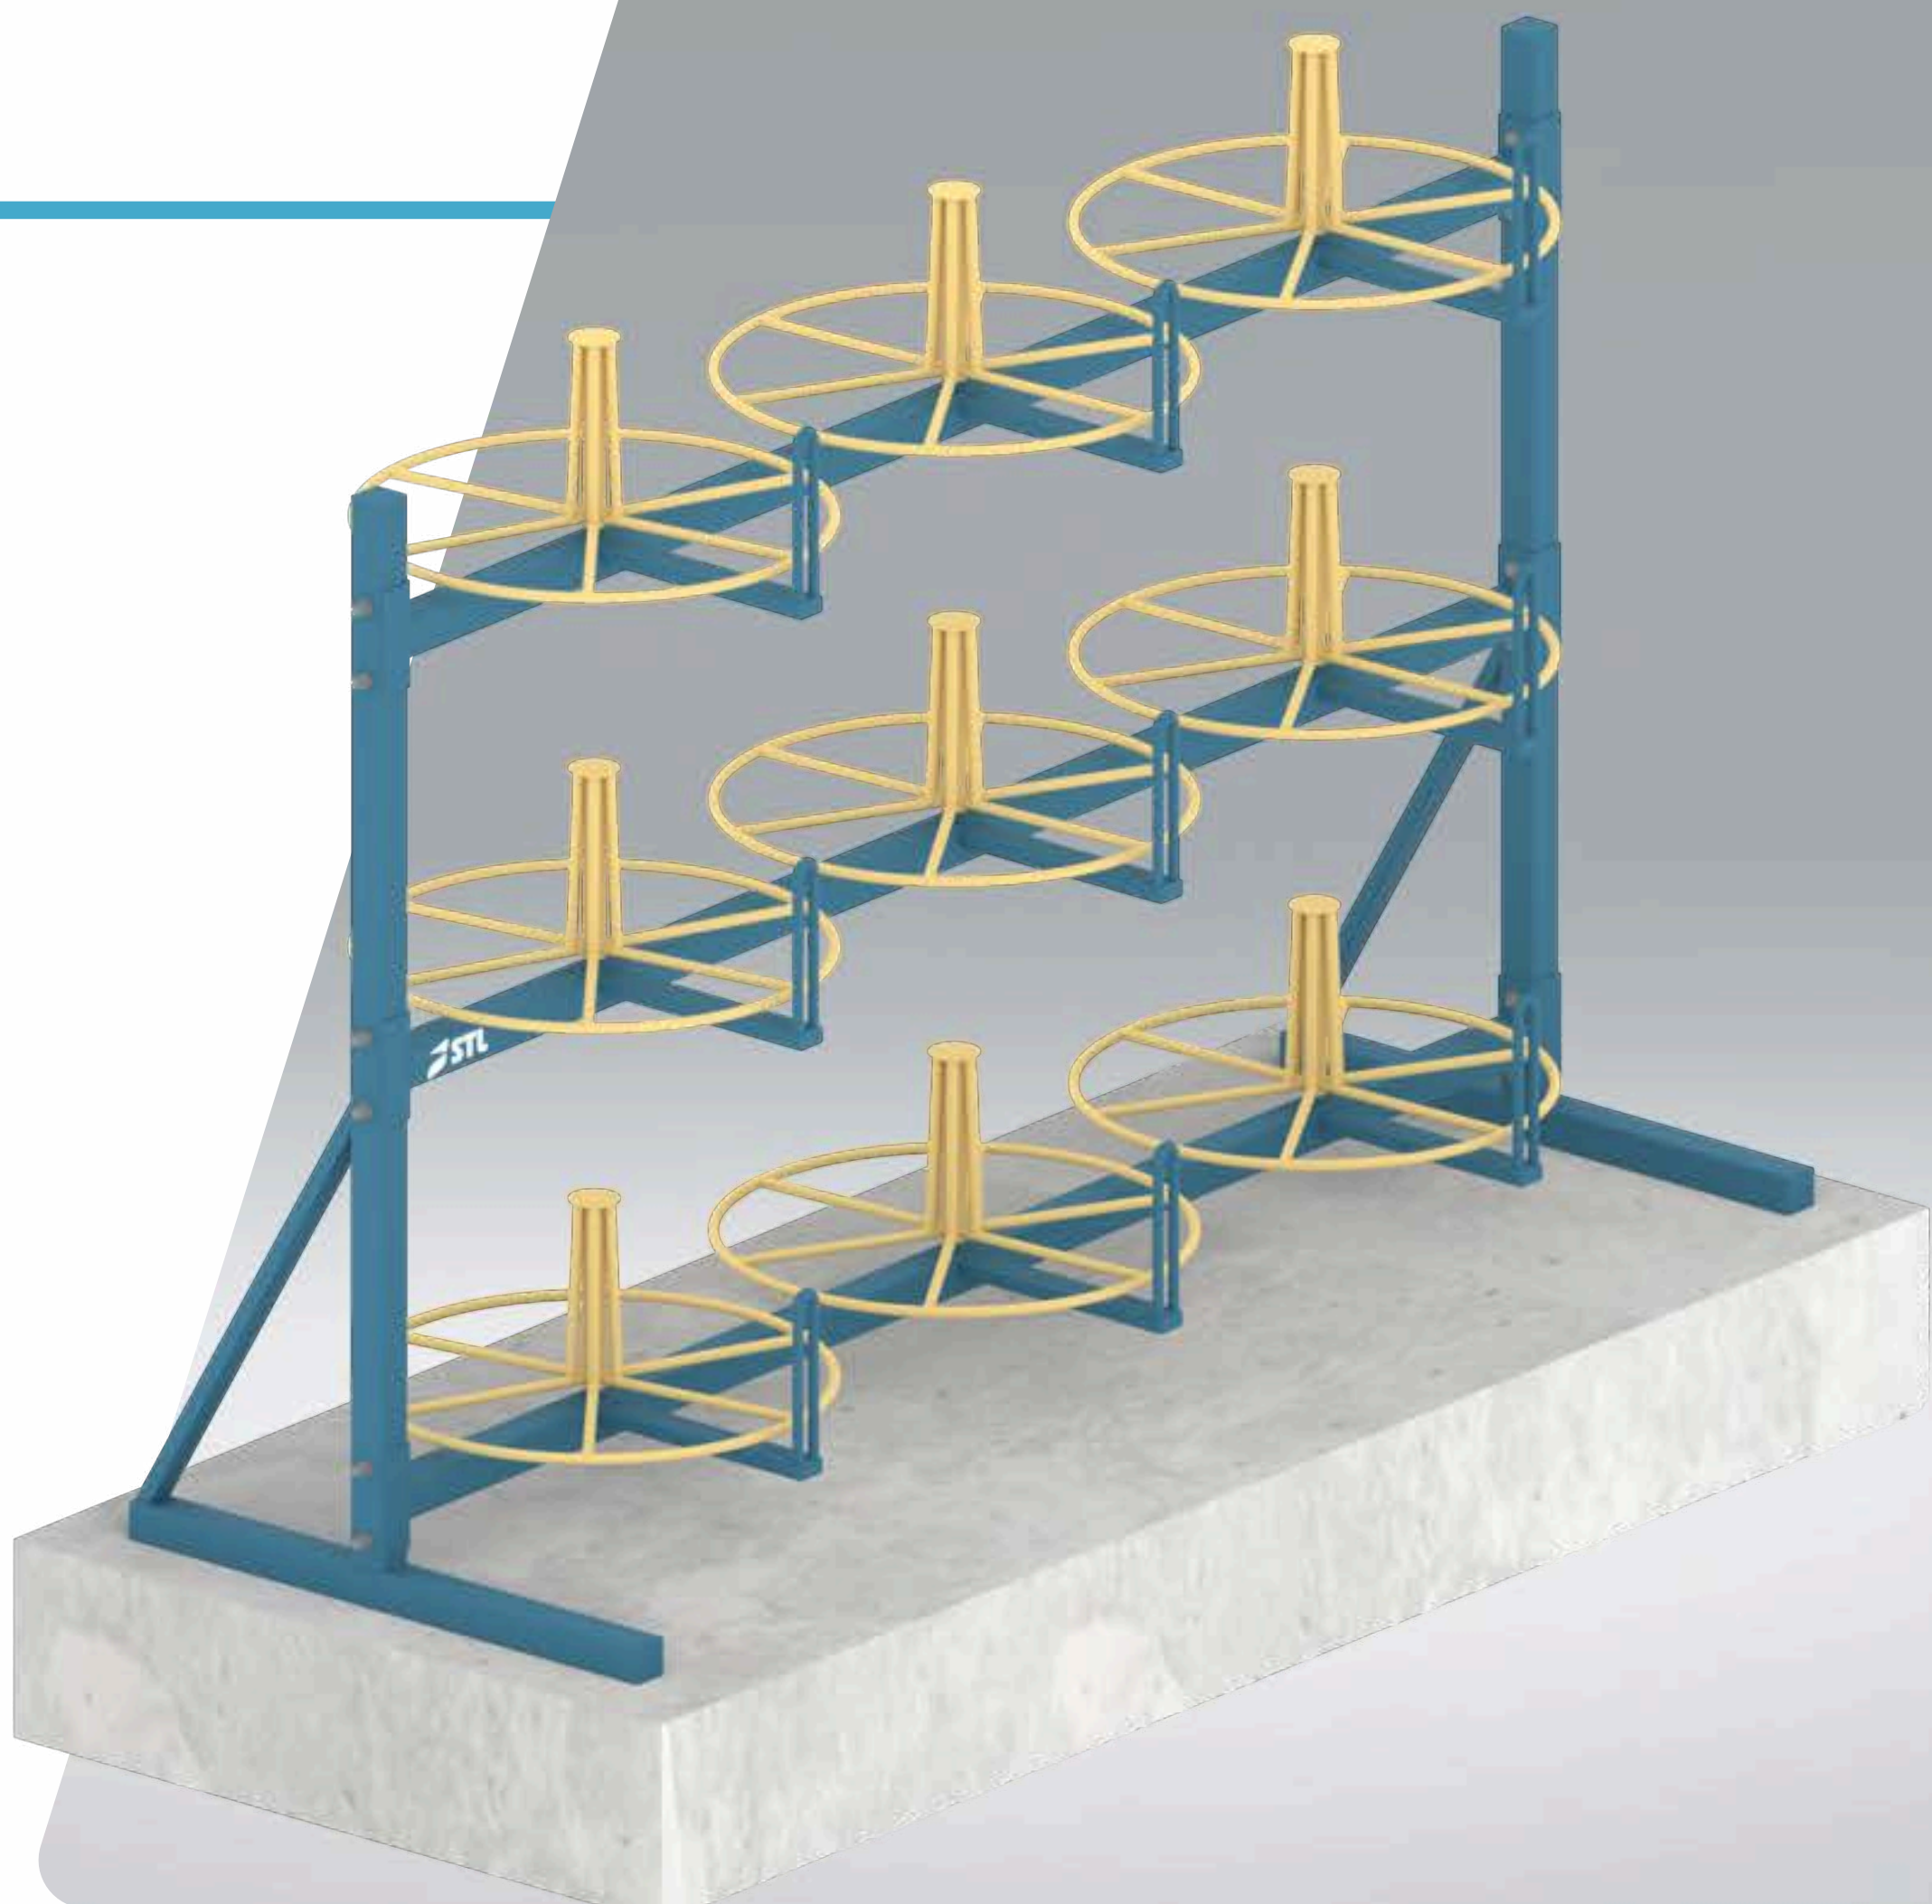

Технические параметры

Допустимая нагрузка на ячейку, кг	50
Общая грузоподъемность стеллажа, кг	450
Количество ячеек, шт.	9
Количество секций в стеллаже, шт.	1
Количество перемычек в стеллаже, шт.	3
Материал несущих конструкций	09Г2С
Класс прочности крепежа	8,8
Антикоррозийное покрытие крепежа	Да
Толщина ЛКП, мкм	80
Цвет	Синий RAL 5009

Габаритные размеры*

Ширина, мм	936
Высота секции, мм	1780
Длина стеллажа, мм	2600



*Возможно изготовление стеллажей любых размеров.



Стеллаж

Ш-образный модульный
для хранения металлопроката

Предназначен для адресного хранения
длинномерного металлопроката.

Особенности:

- Есть возможность соединения в длину.
- Есть возможность соединения в ширину.
- Есть прокладочный материал и съемные стойки.

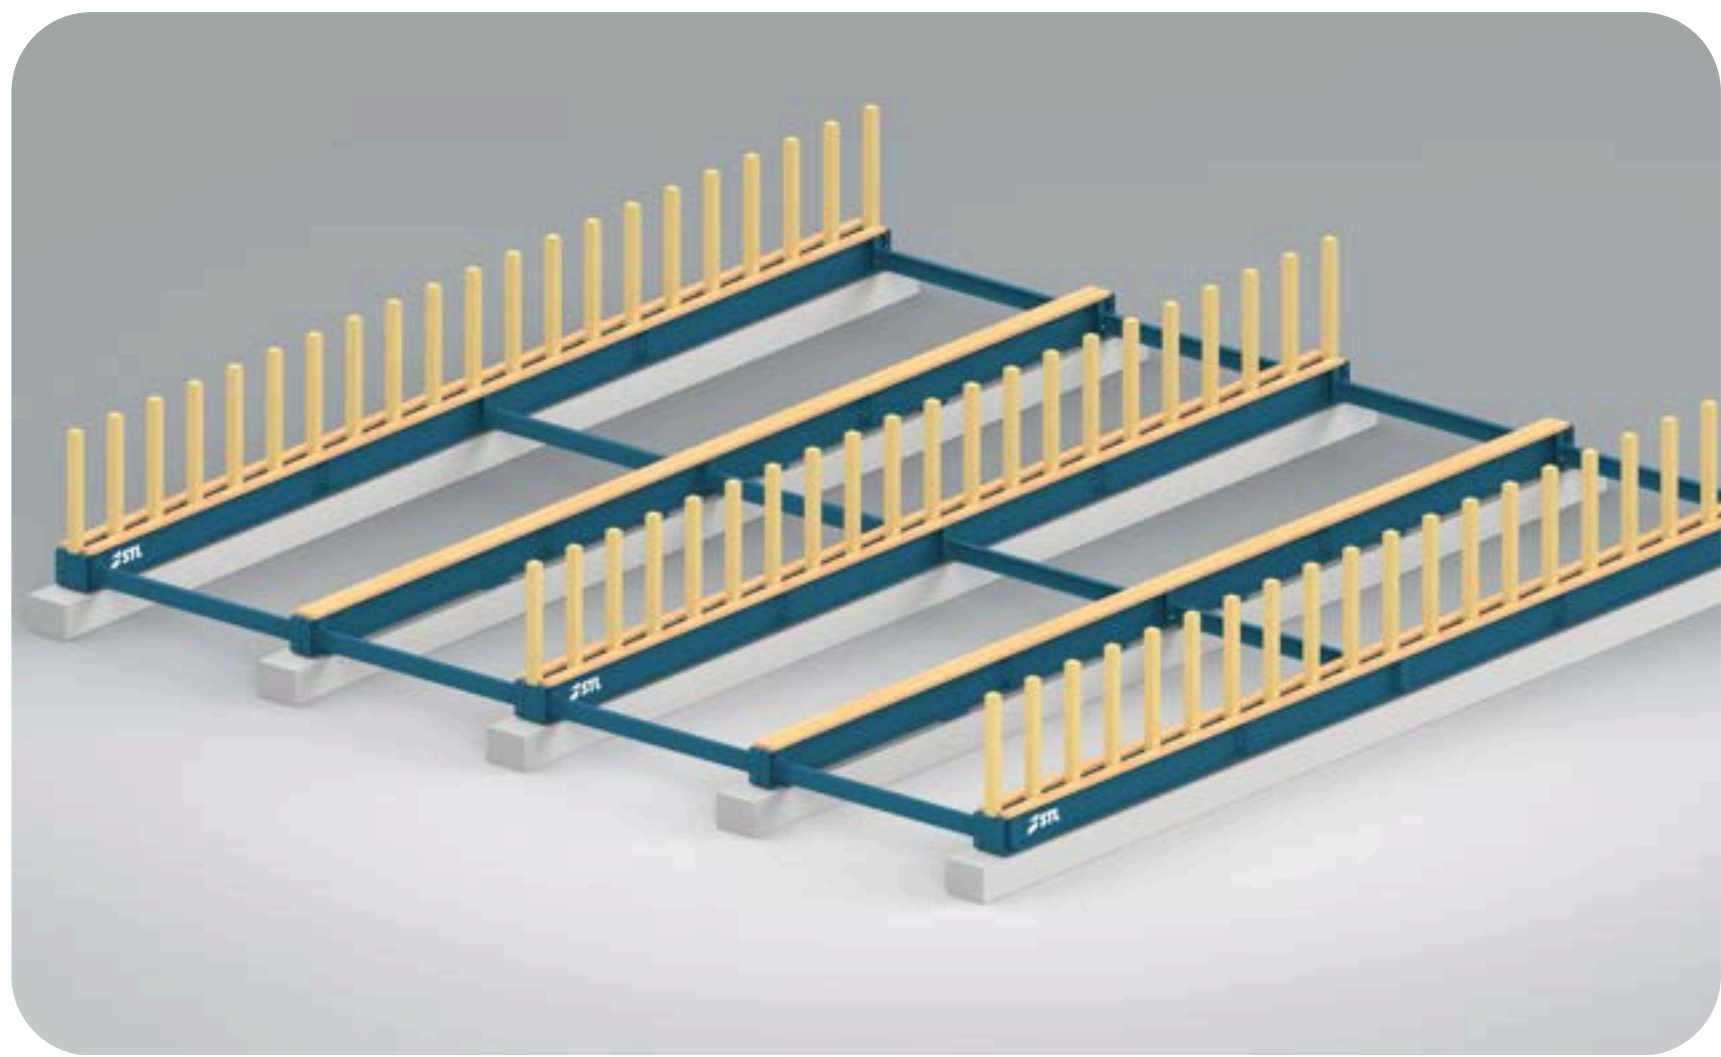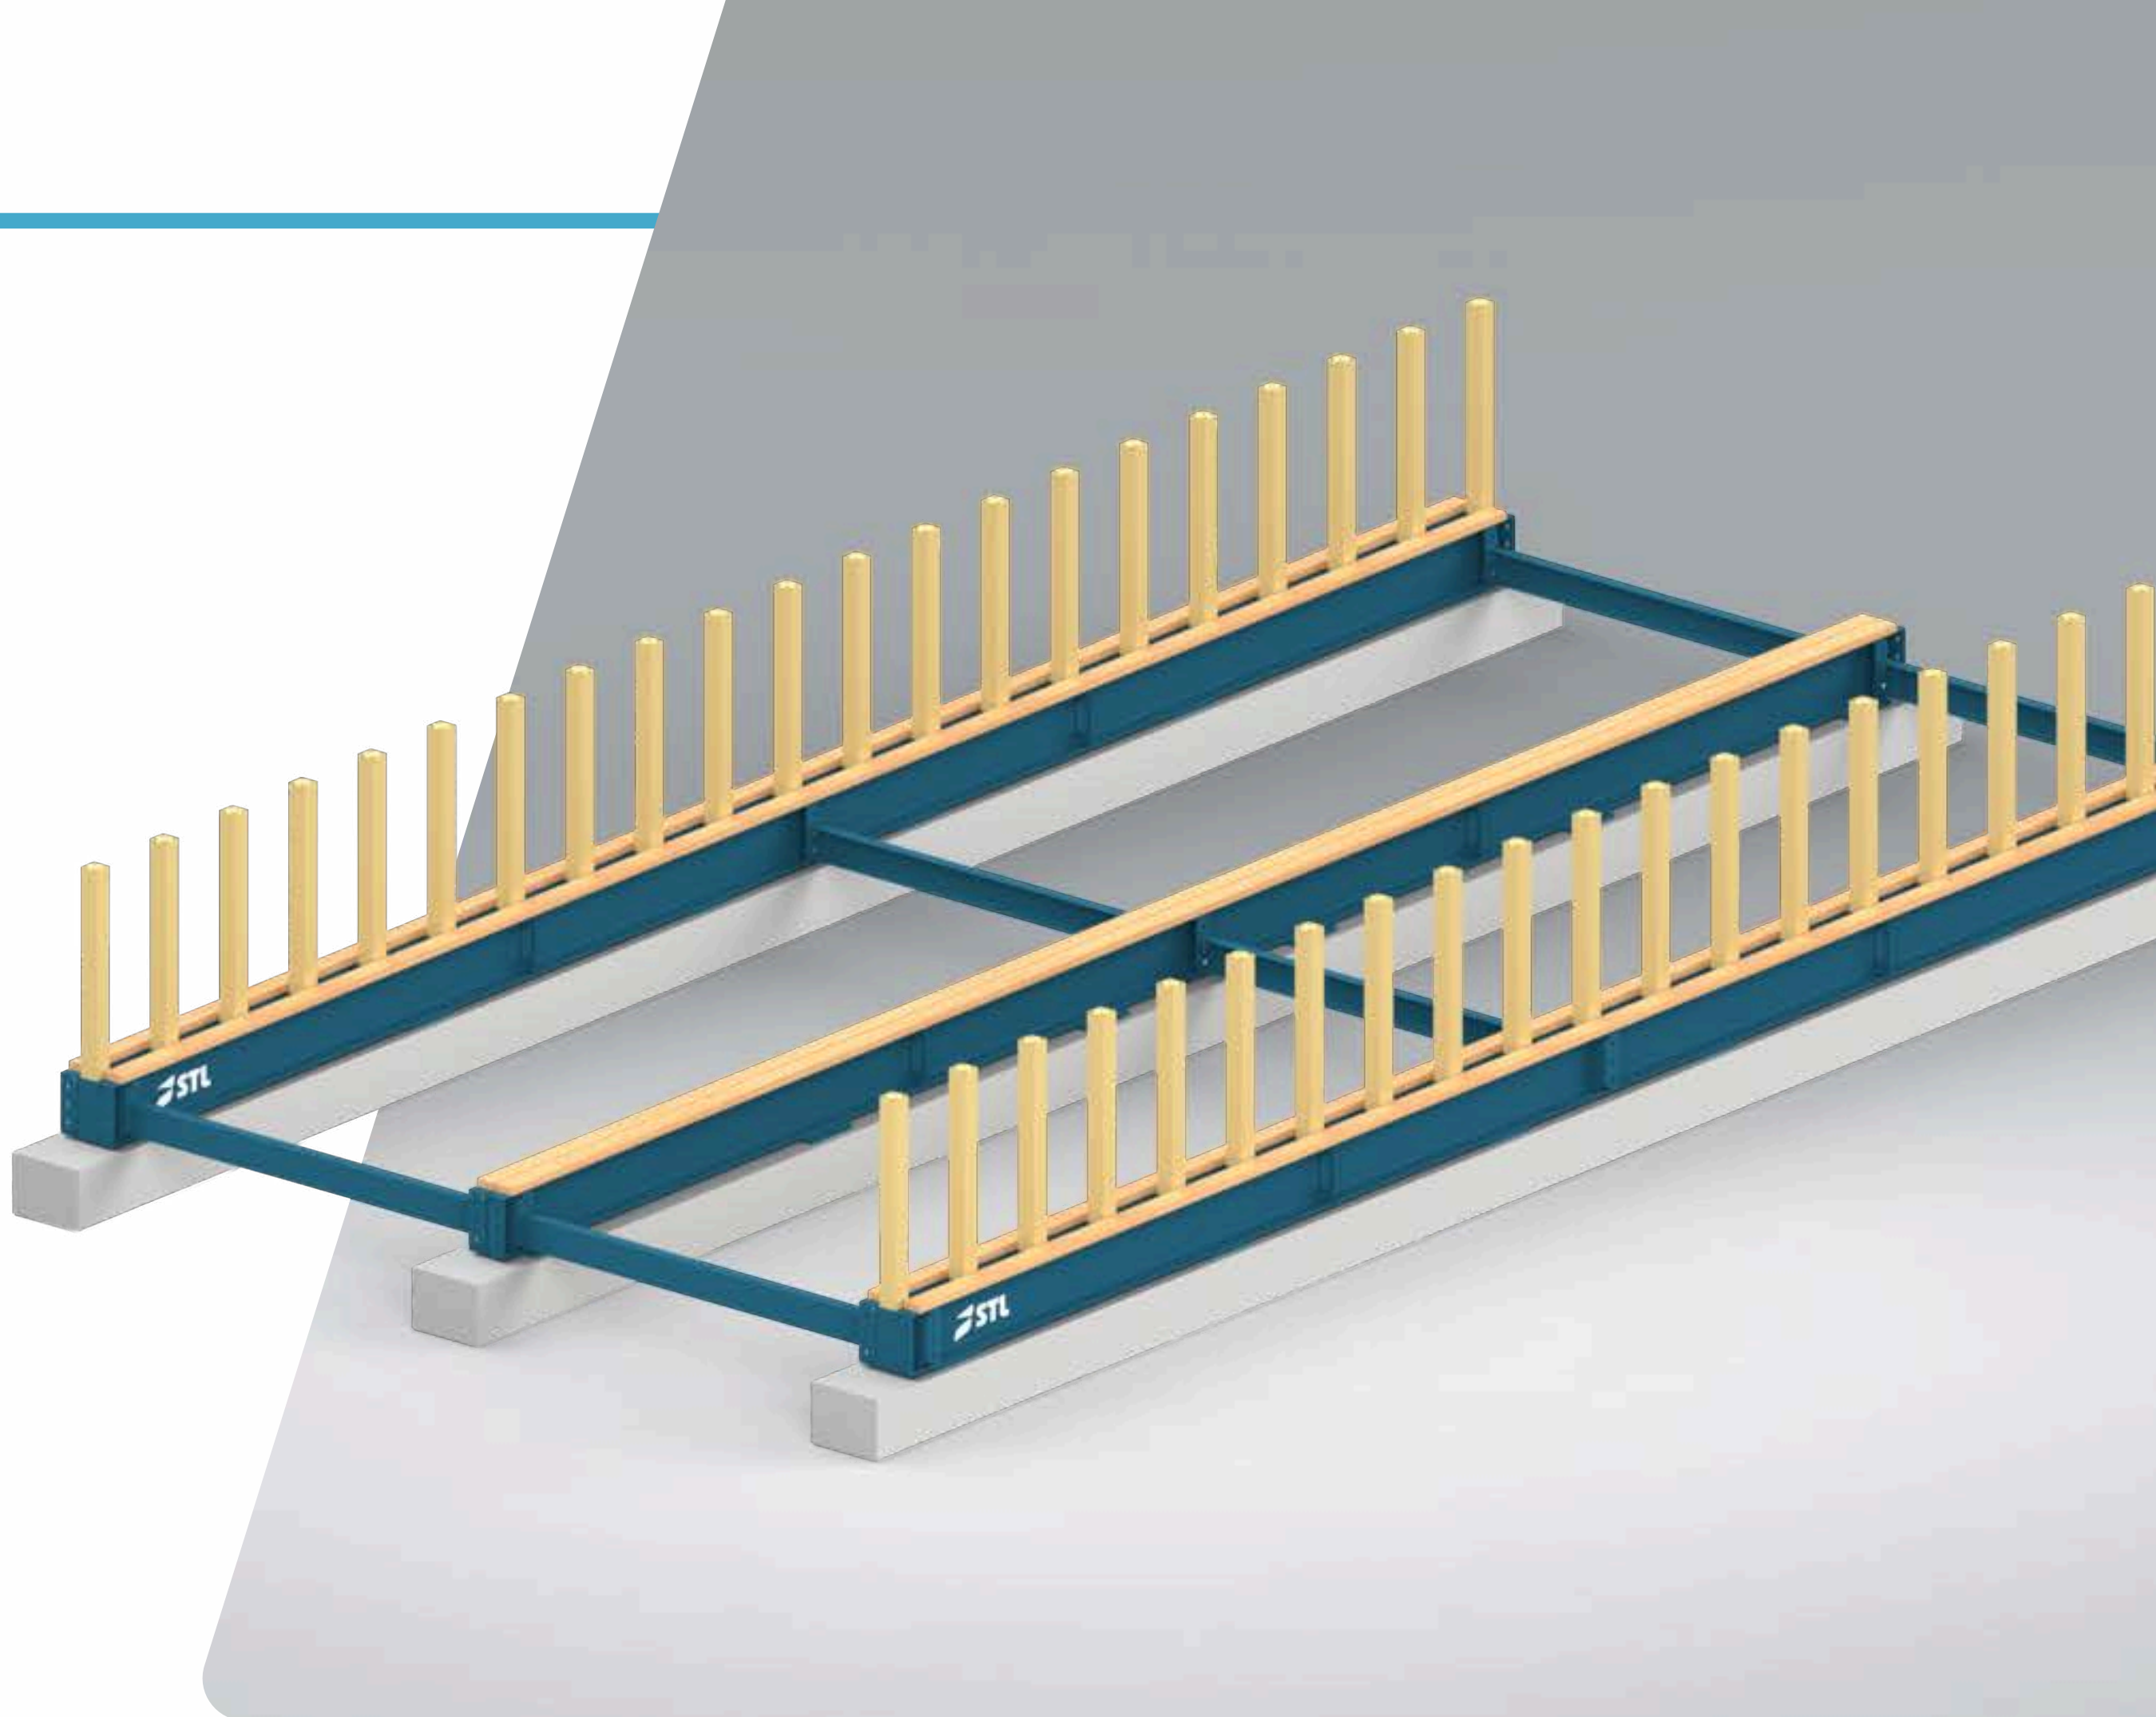

Технические параметры

Допустимая нагрузка на ячейку, т	10
Количество ячеек, шт.	20
Количество секций в стеллаже, шт.	2+1 (промежуточная)
Количество перемычек в стеллаже, шт.	6
Материал несущих конструкций	09Г2С
Класс прочности крепежа	8,8
Антикоррозийное покрытие крепежа	Да
Толщина ЛКП, мкм	80
Цвет	Синий RAL 5009

Габаритные размеры*

Ширина, мм	5160
Высота секции, мм	1355
Длина стеллажа, мм	10120
Расстояние между секциями, мм	2155
Расстояние укладки Ме от земли, мм	360
Расстояние между ячейками, мм	400





 *Возможно изготовление стеллажей любых размеров.

Стеллаж

для хранения шин

Преимущества

-  Сборно-разборная конструкция – легко перевозить, собирать и обслуживать.
-  Компактное хранение в сложенном виде.
-  Экономия пространства - штабелирование до 5 ярусов грузоподъемностью до 1 т.

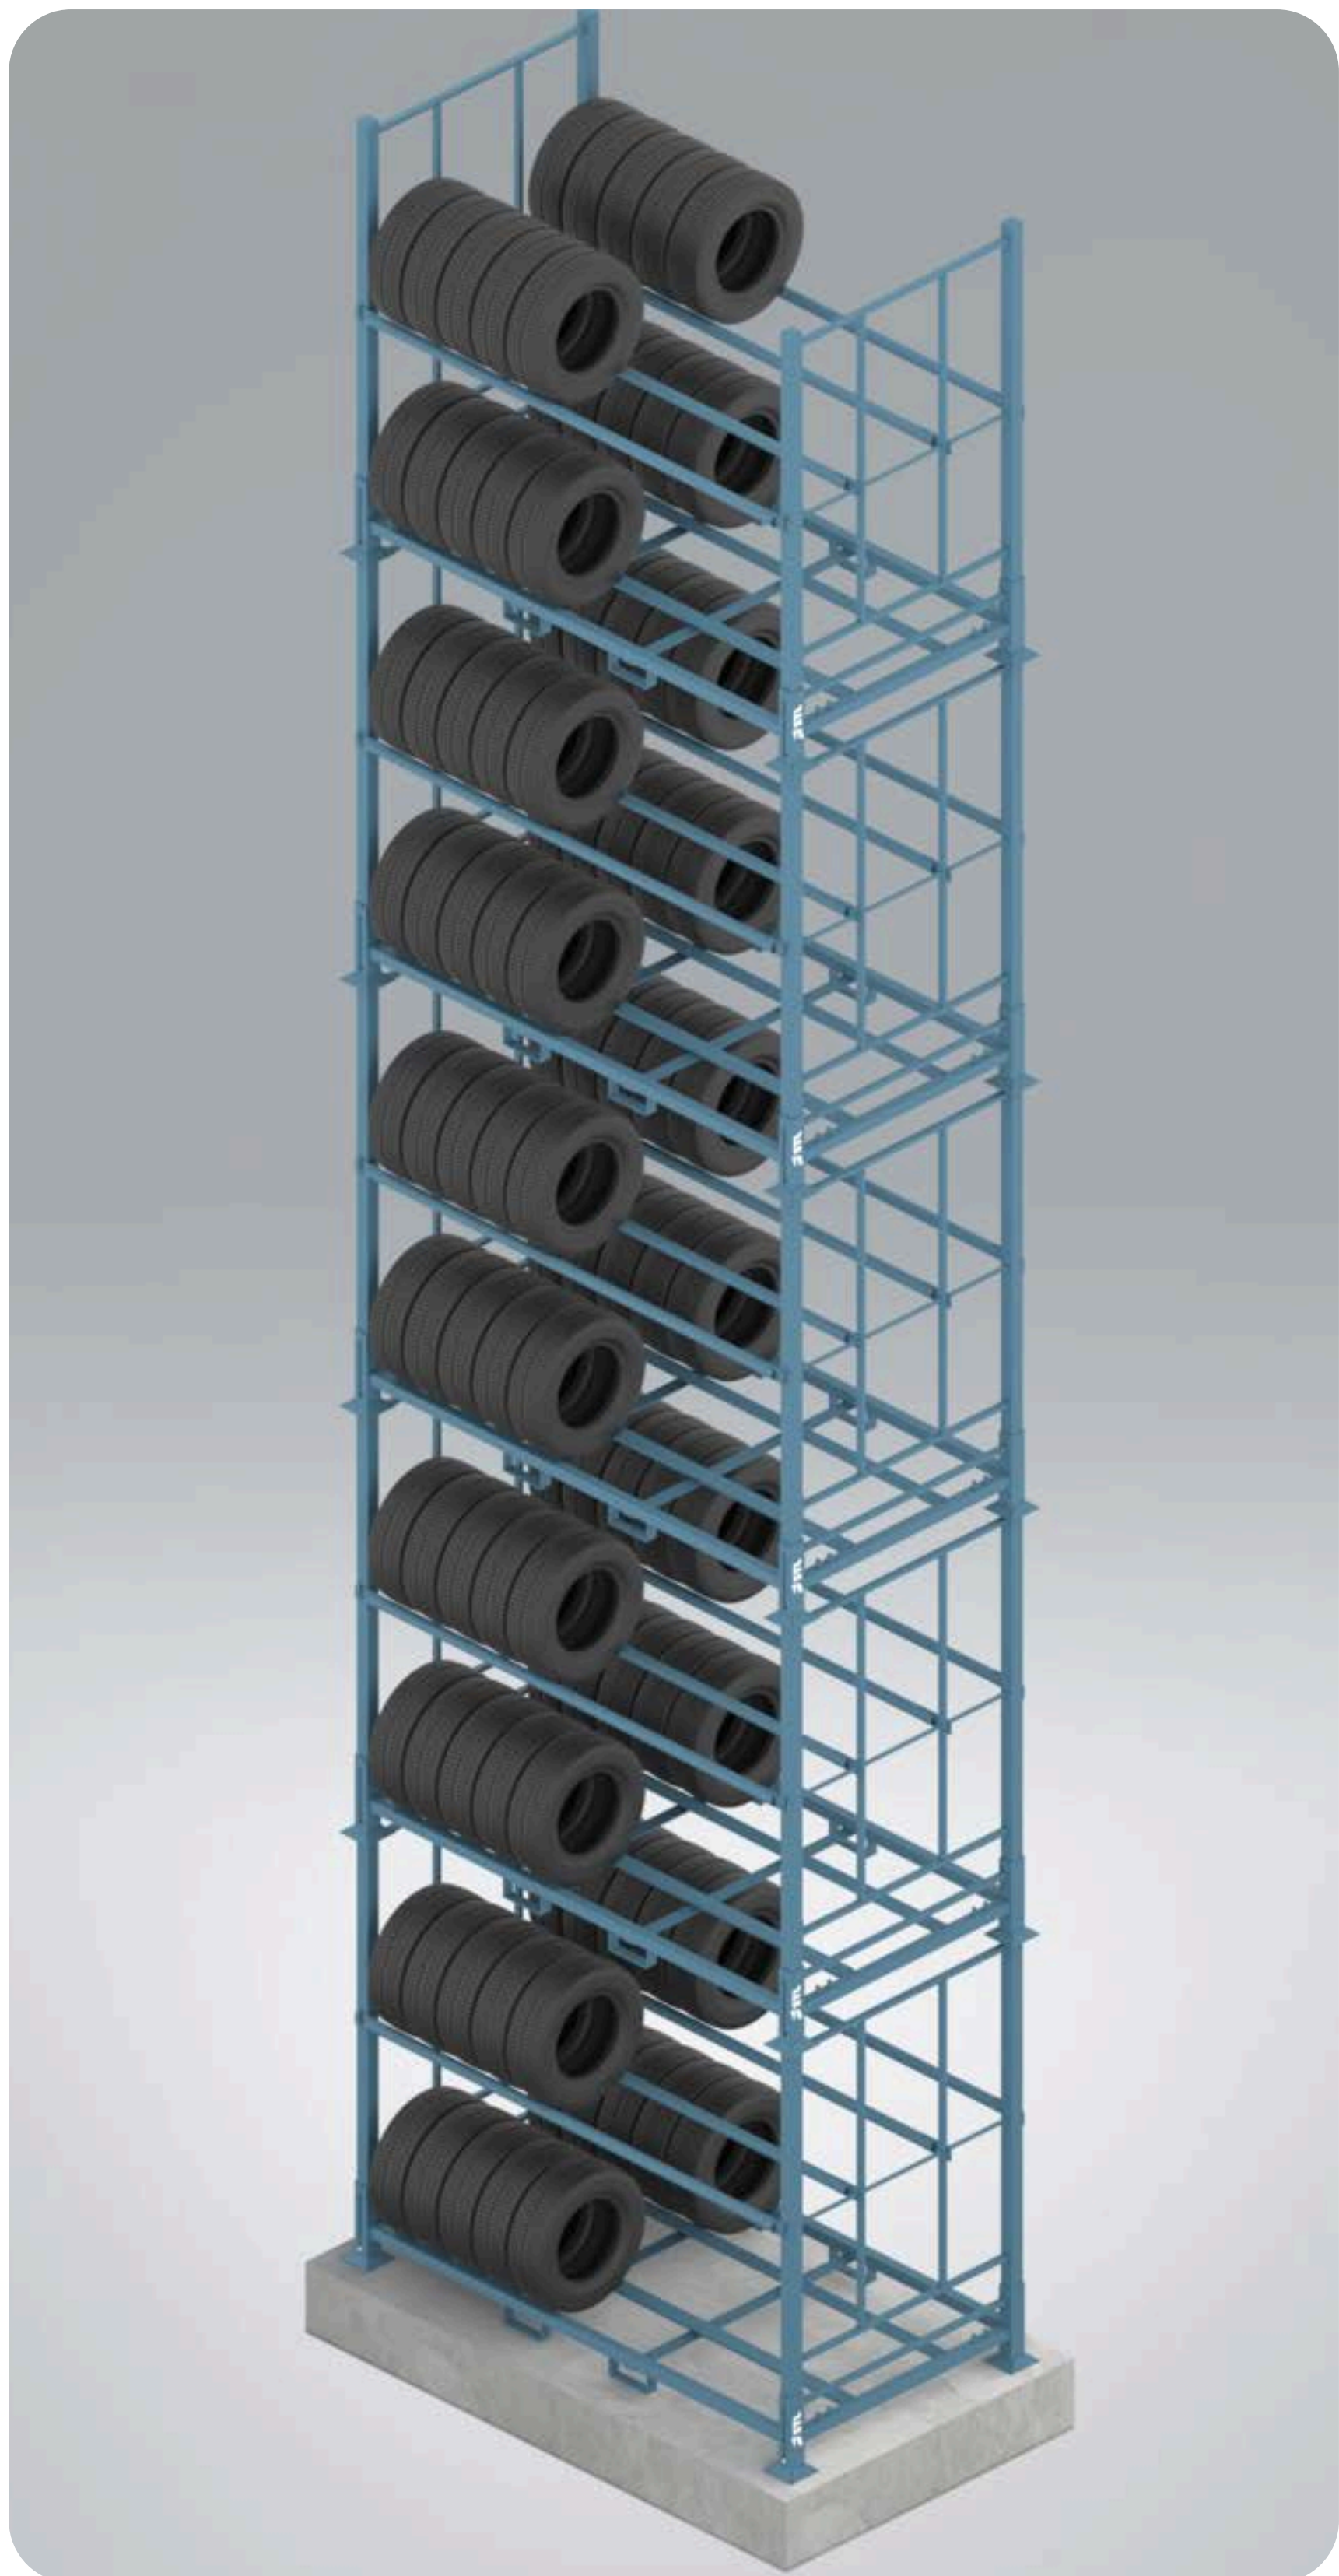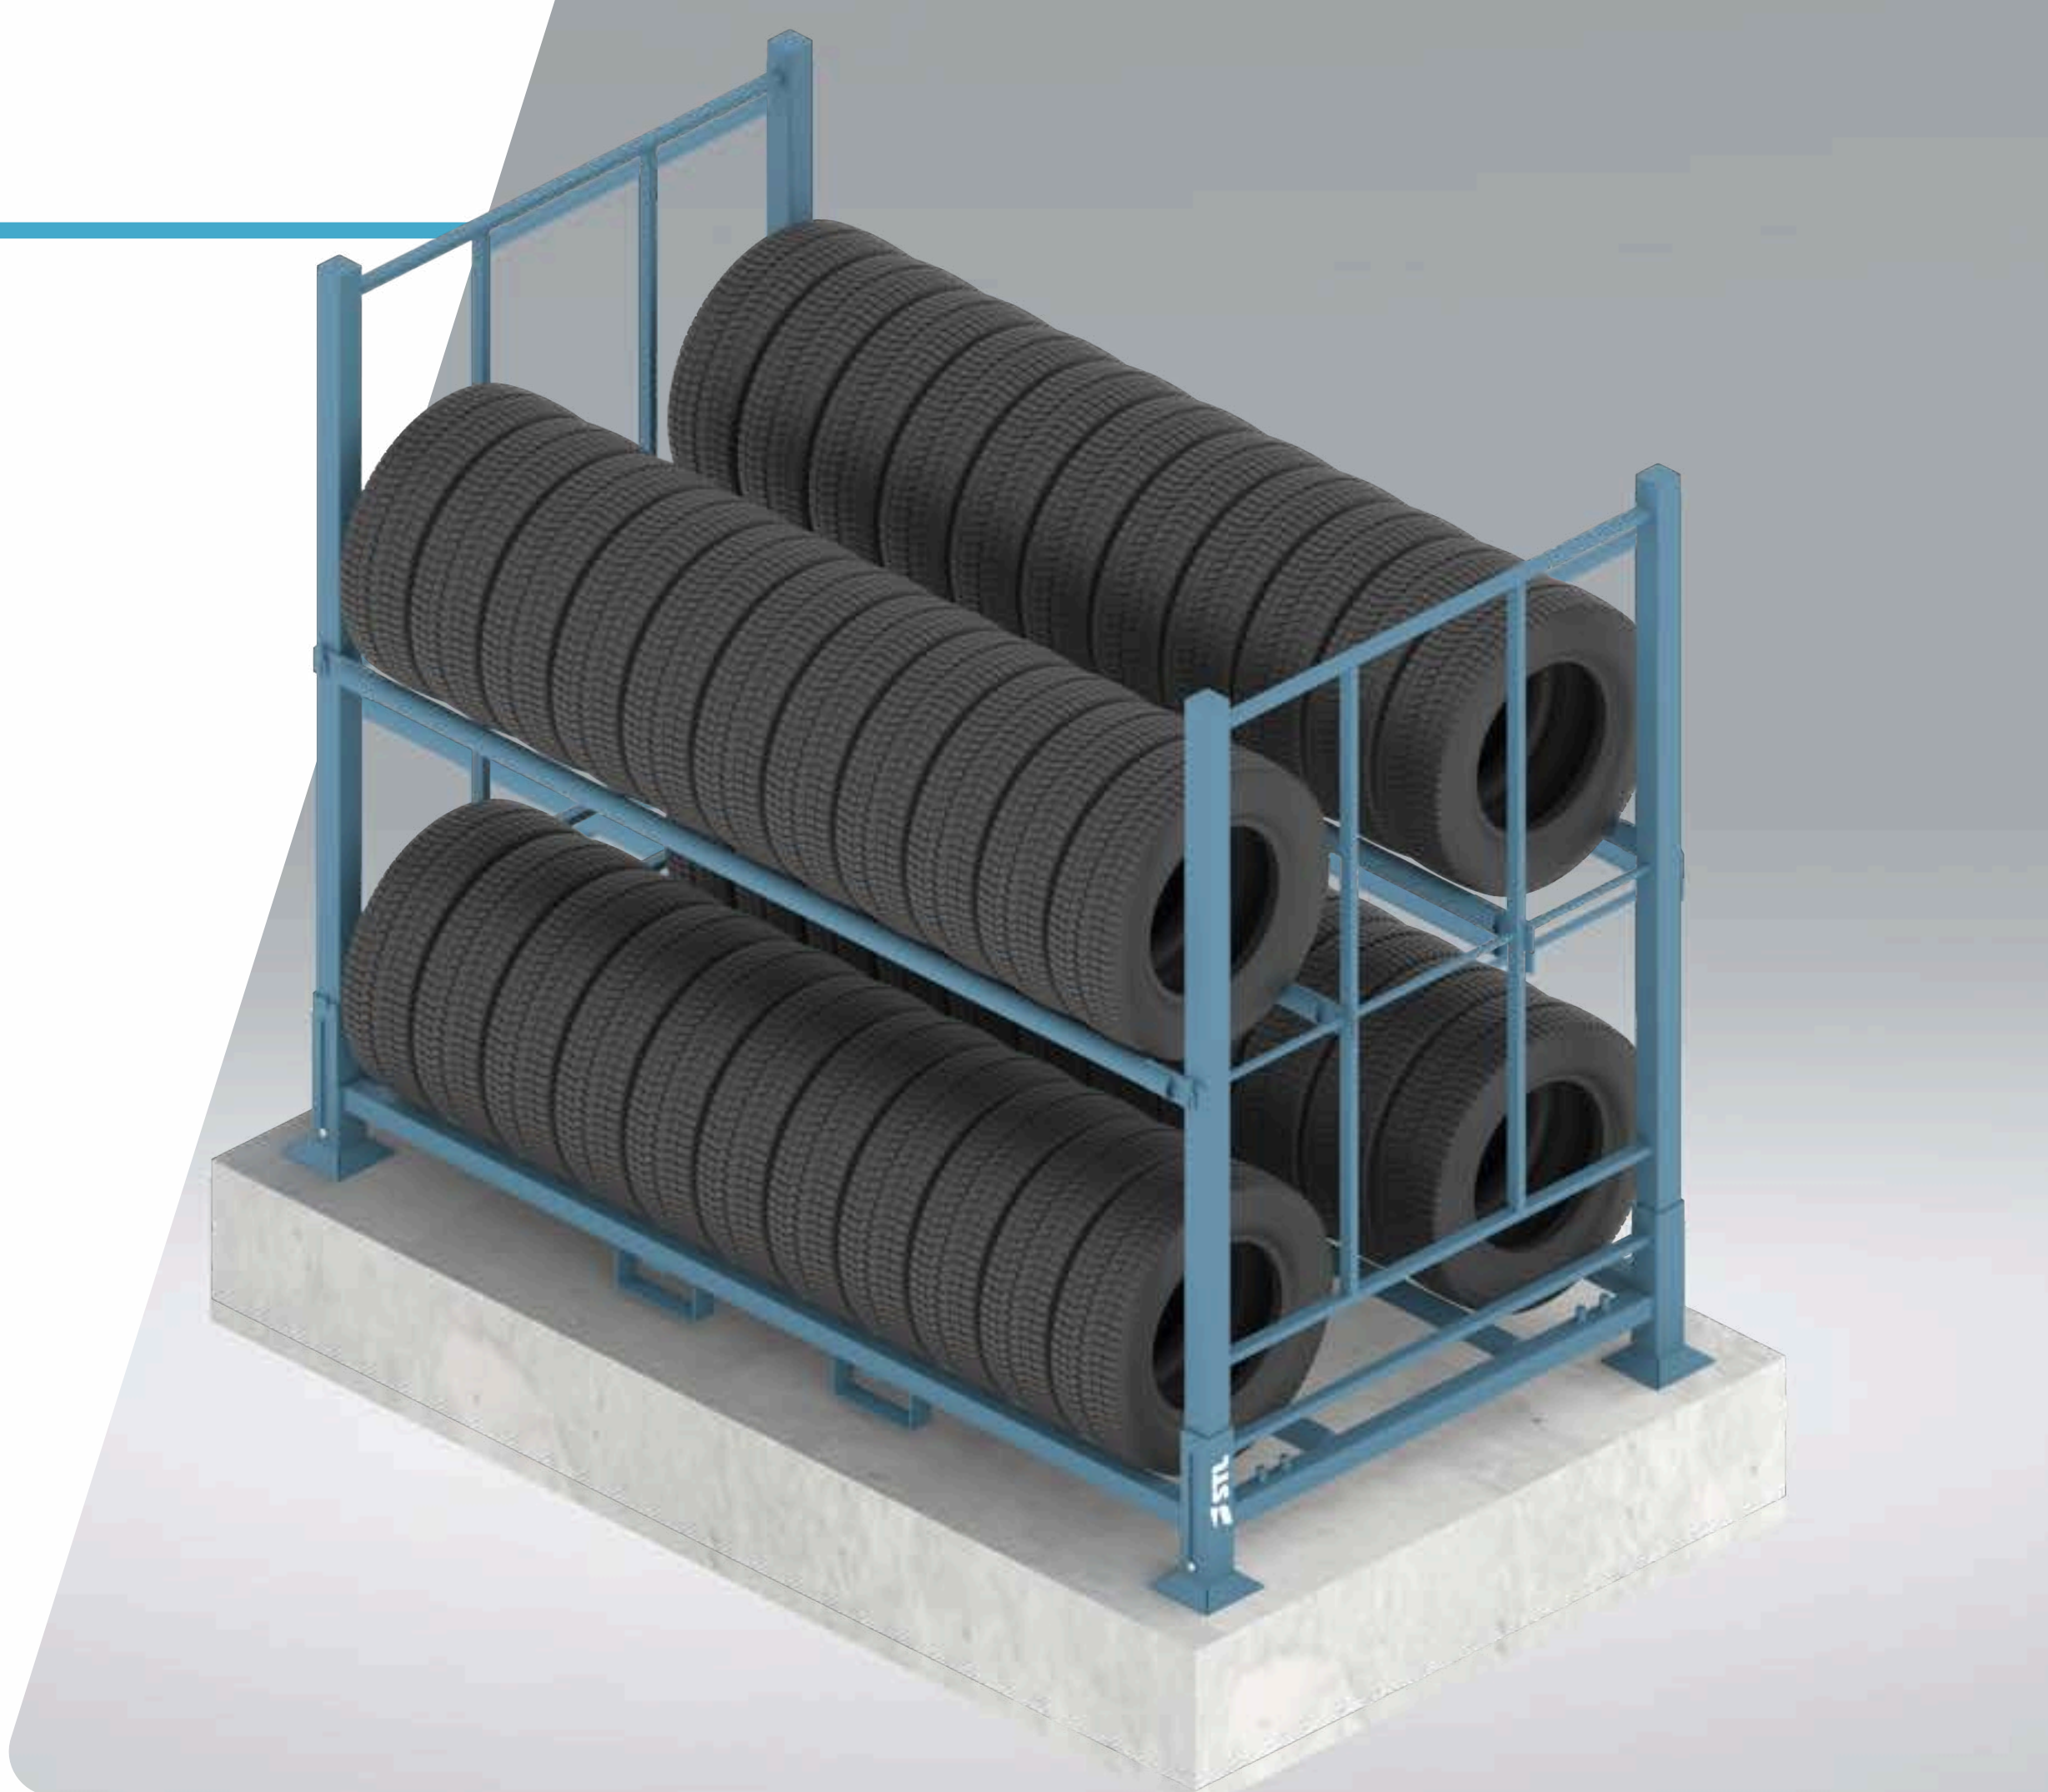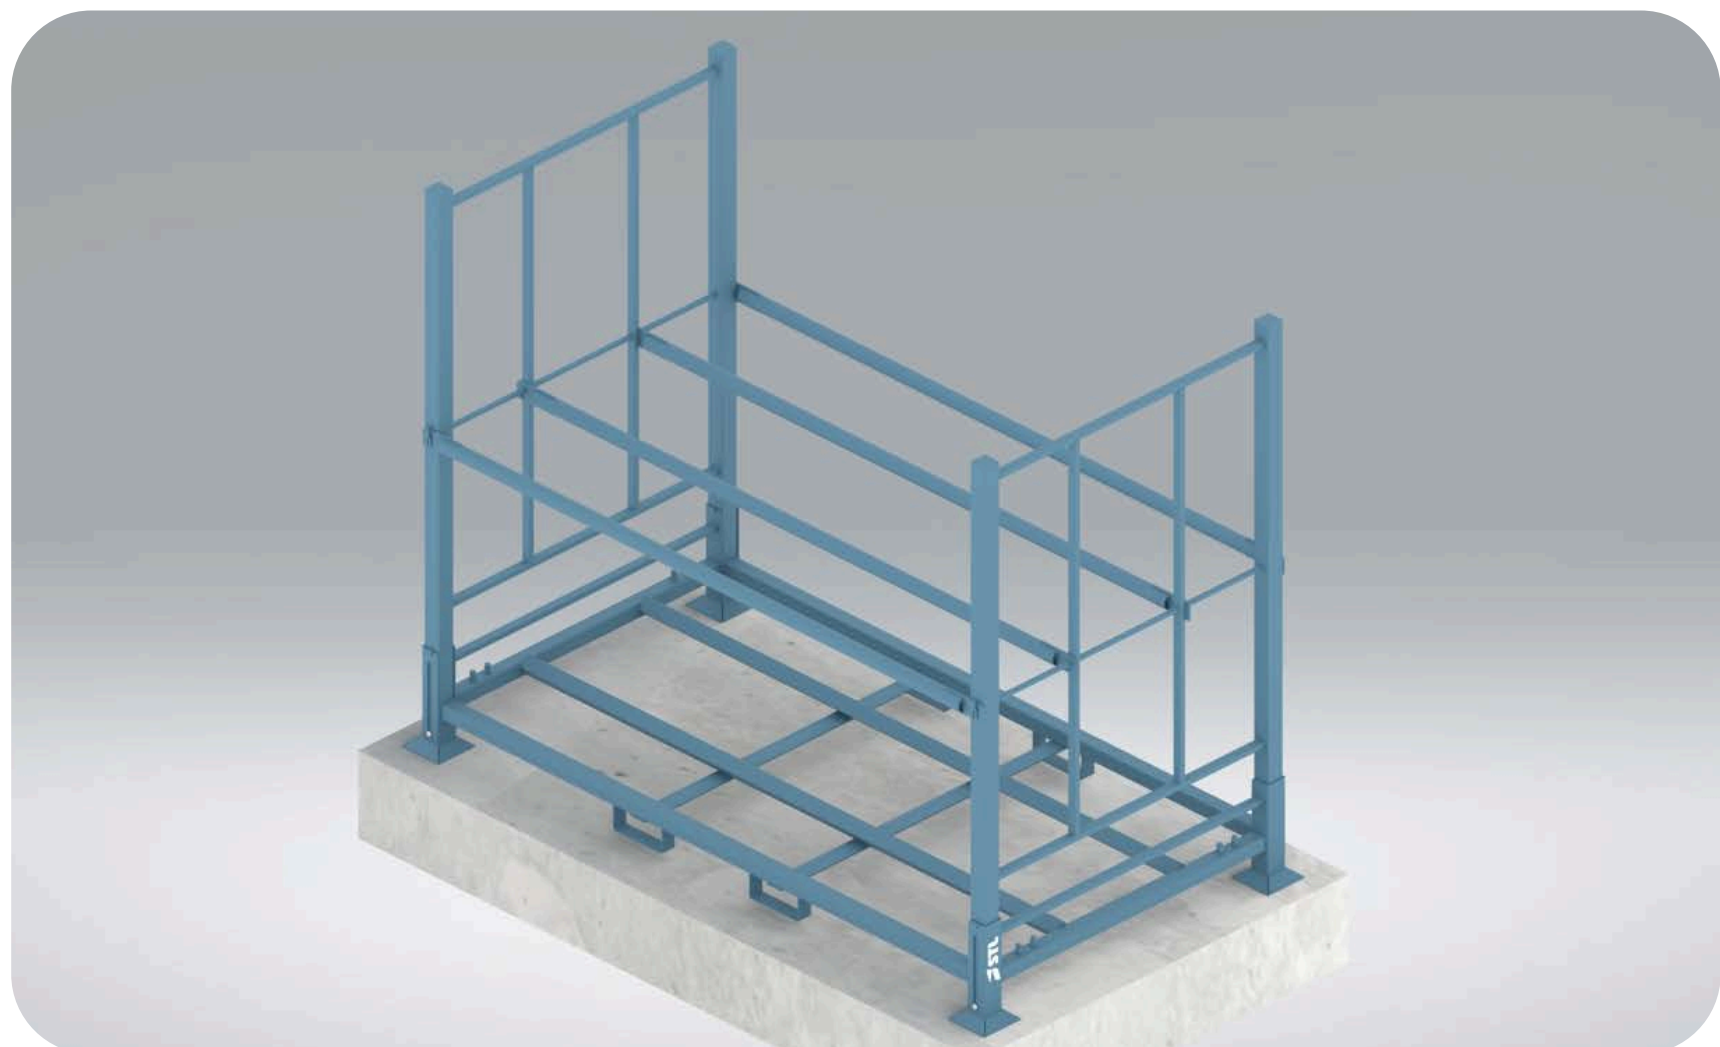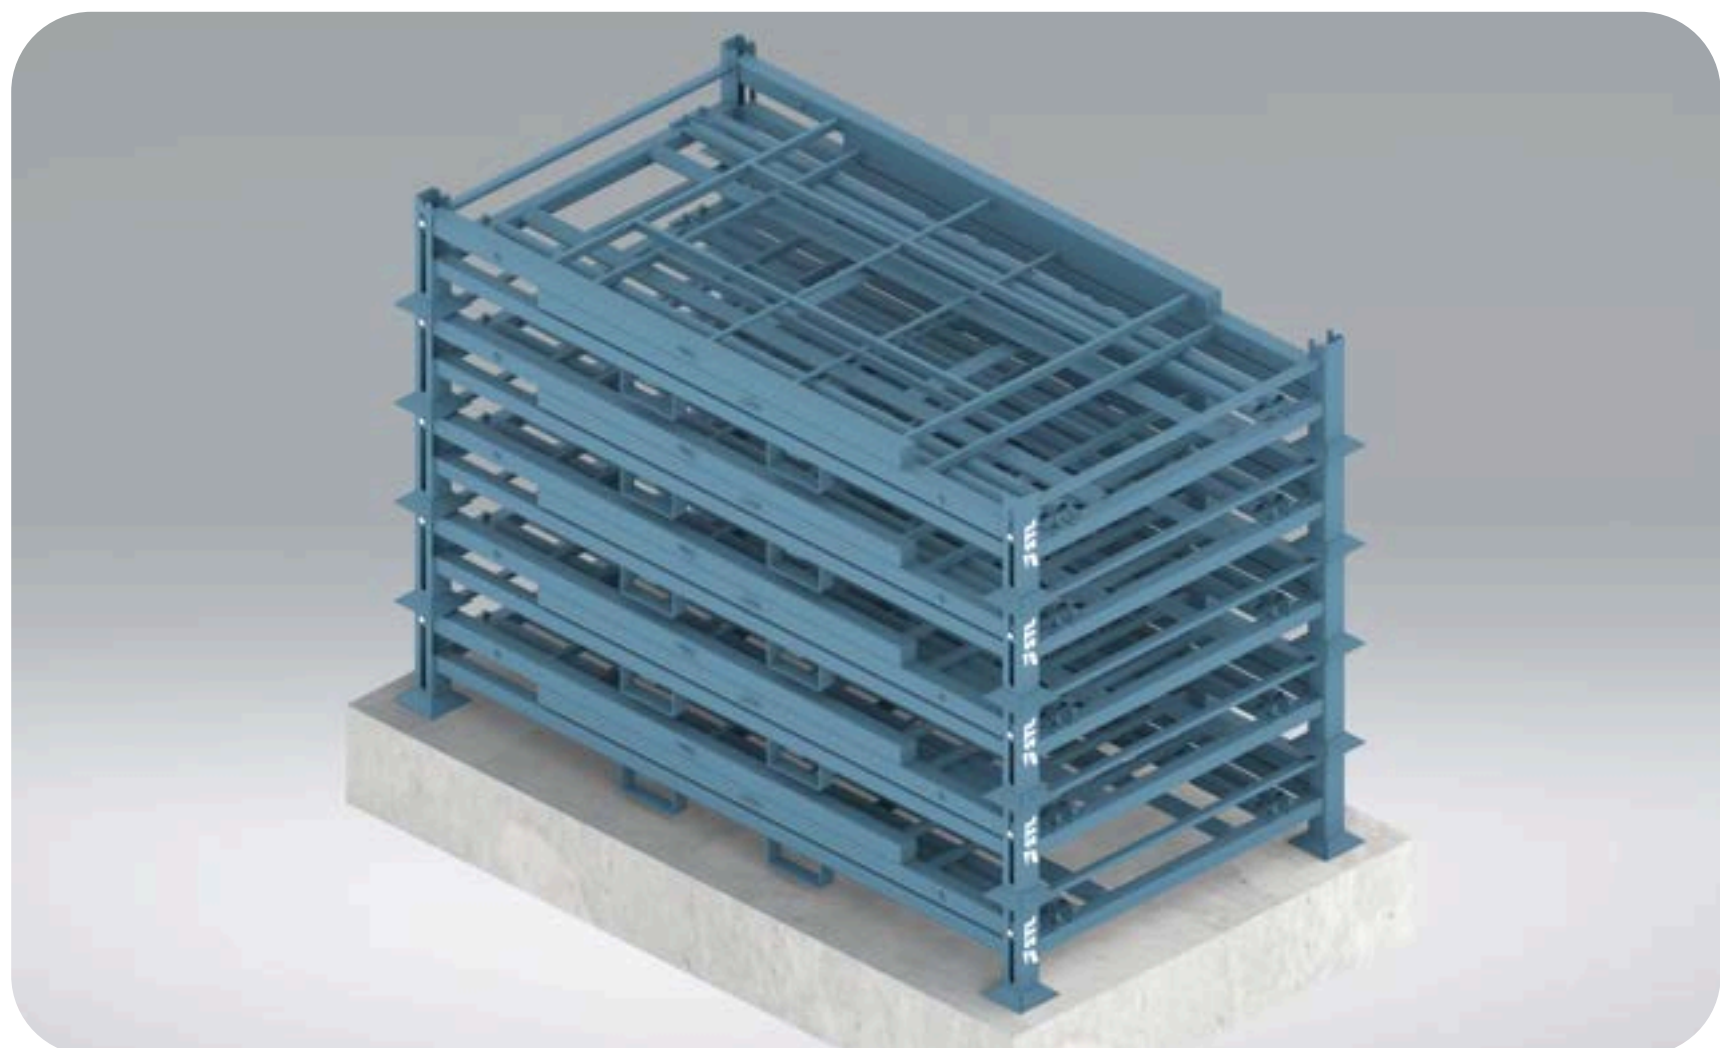


Технические параметры

Габариты в сложенном виде, мм	2359x1299x332
Габариты в разложенном состоянии, мм	2359x1299x1859
Грузоподъемность, т	1
Штабелирование	5 ярусов
Масса стеллажа	147 кг
Цвет	RAL 5009

Металлические отбойники

Преимущества

-  Труба 4 мм, менее подвержена деформации.
-  Порошковое покрытие предотвращает коррозию.
-  Возможность разработки индивидуальных решений.
-  Допустим выбор цвета.
-  Возможность добавить светоотражающие элементы.

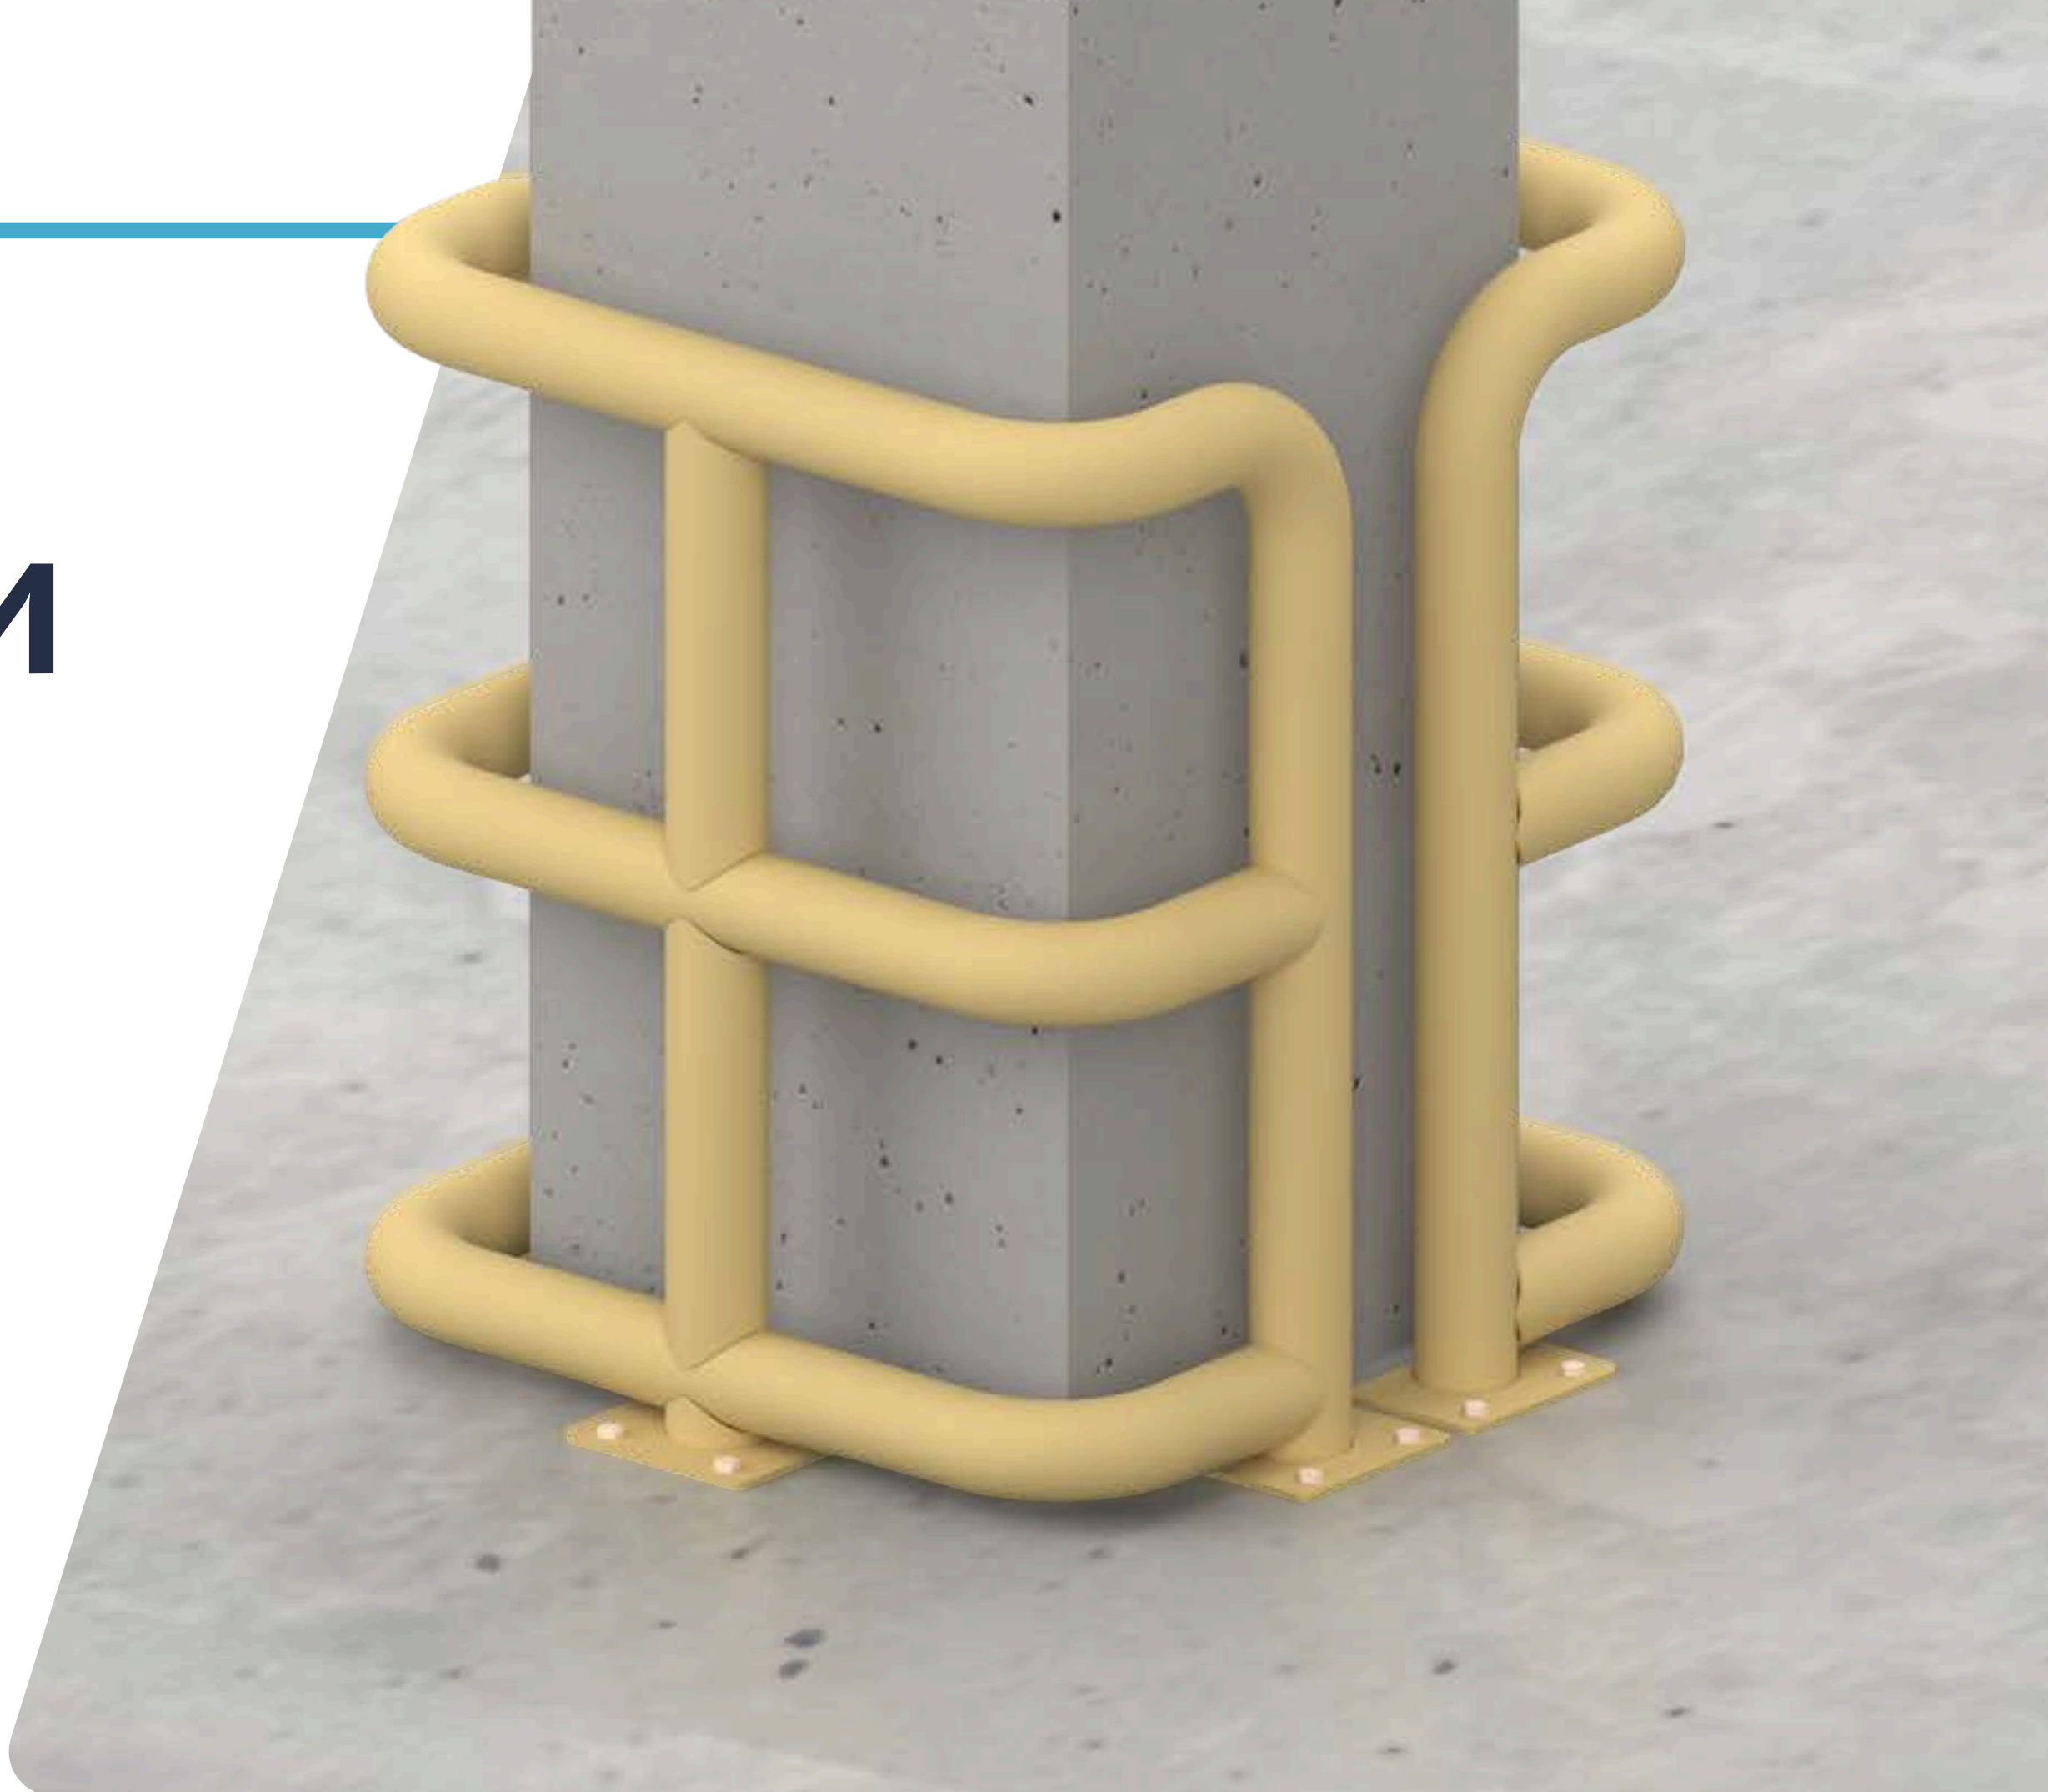


Защита колонн и углов



Колесоотбойники



Защита пожарных шкафов

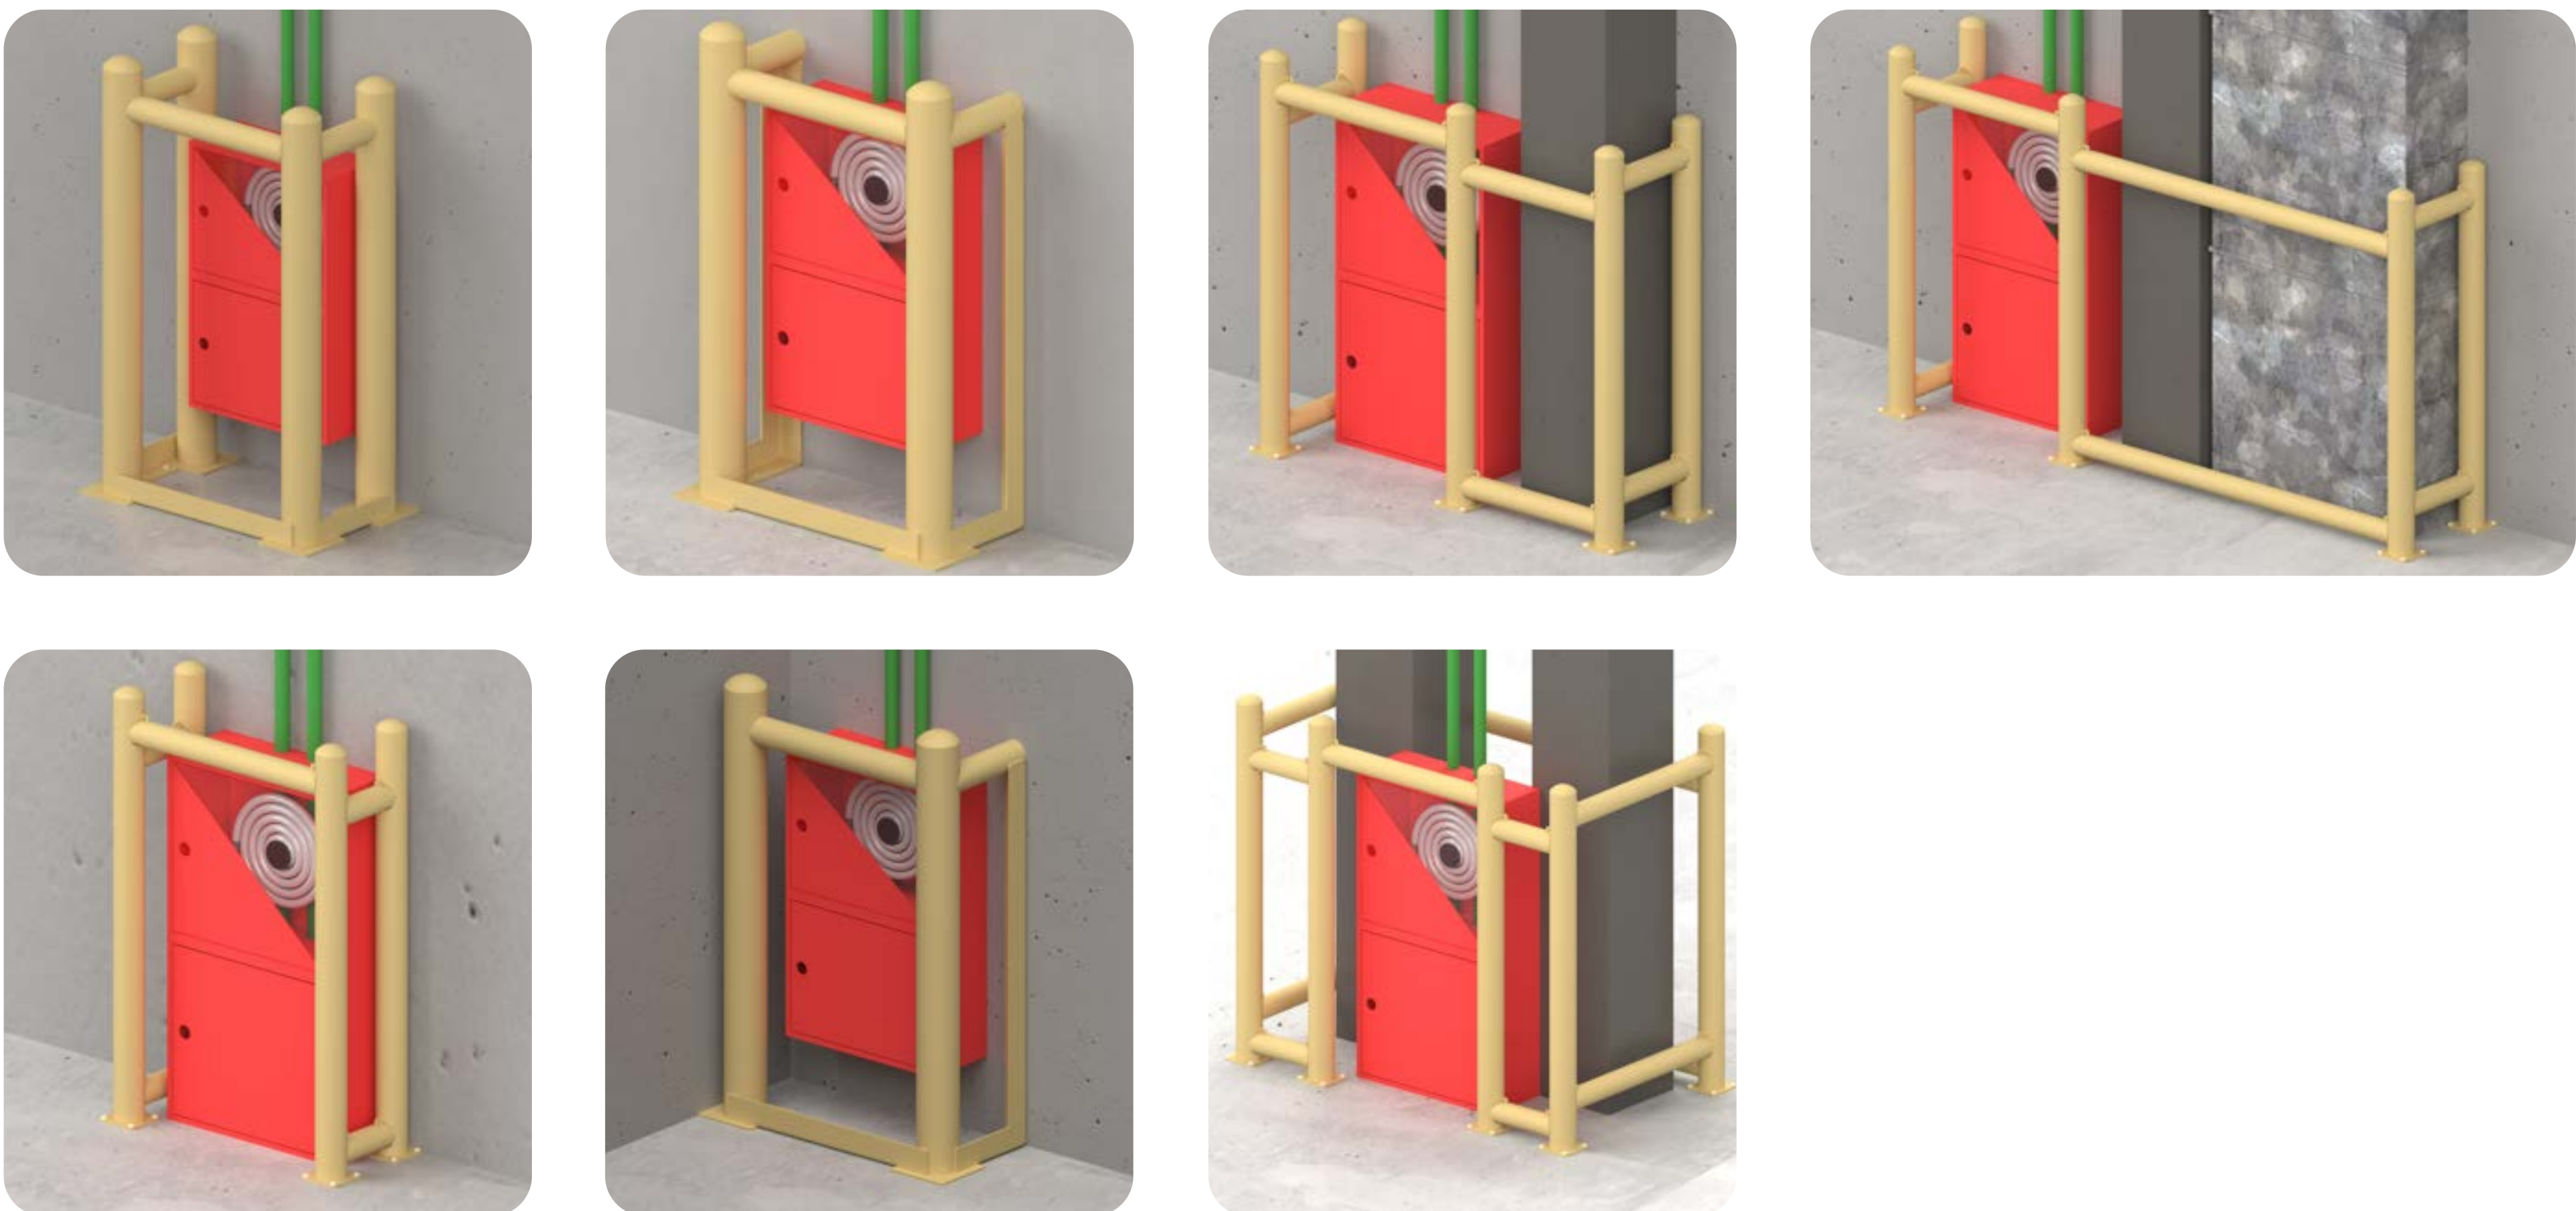



 *Возможно изготовление металлических отбойников по индивидуальным проектам и размерам.

Готовые решения

для комплектации доков



- Теплый док
- Для арендованных складов
- Для сервисов доставки и небольших складов
- Для кросс-докинга
- Универсальный док
- Для складов с ограниченной манёвренностью ТС

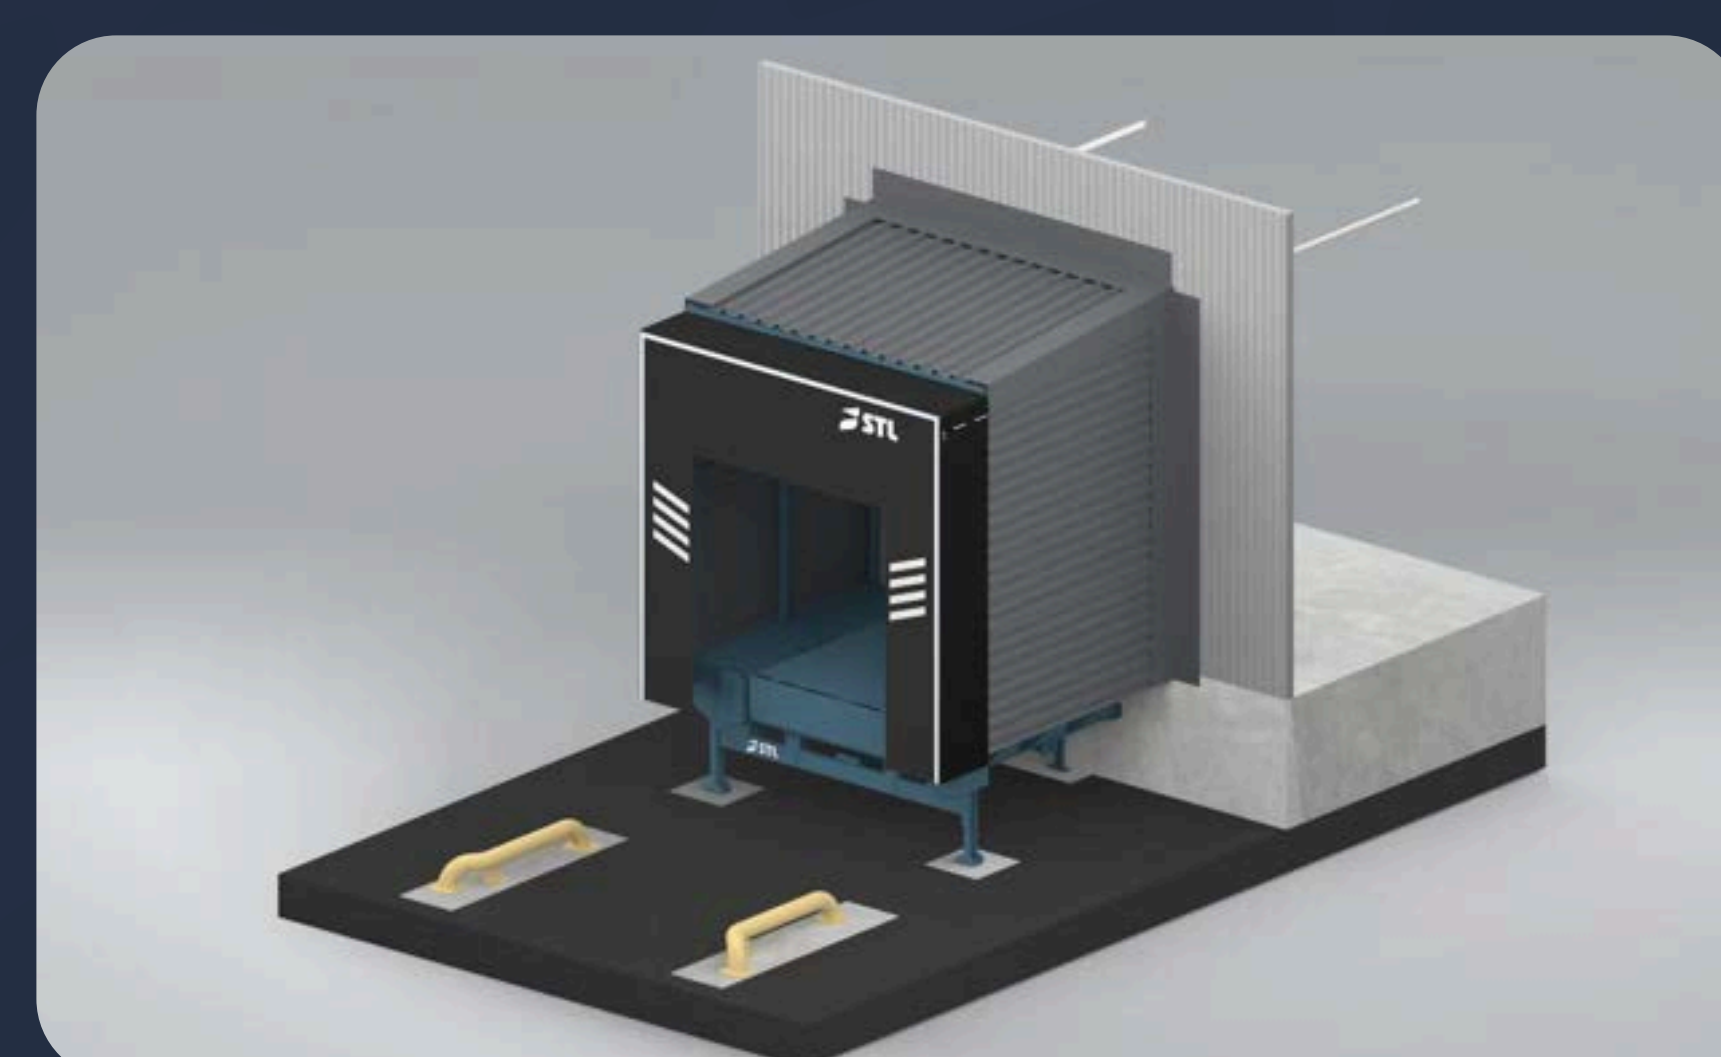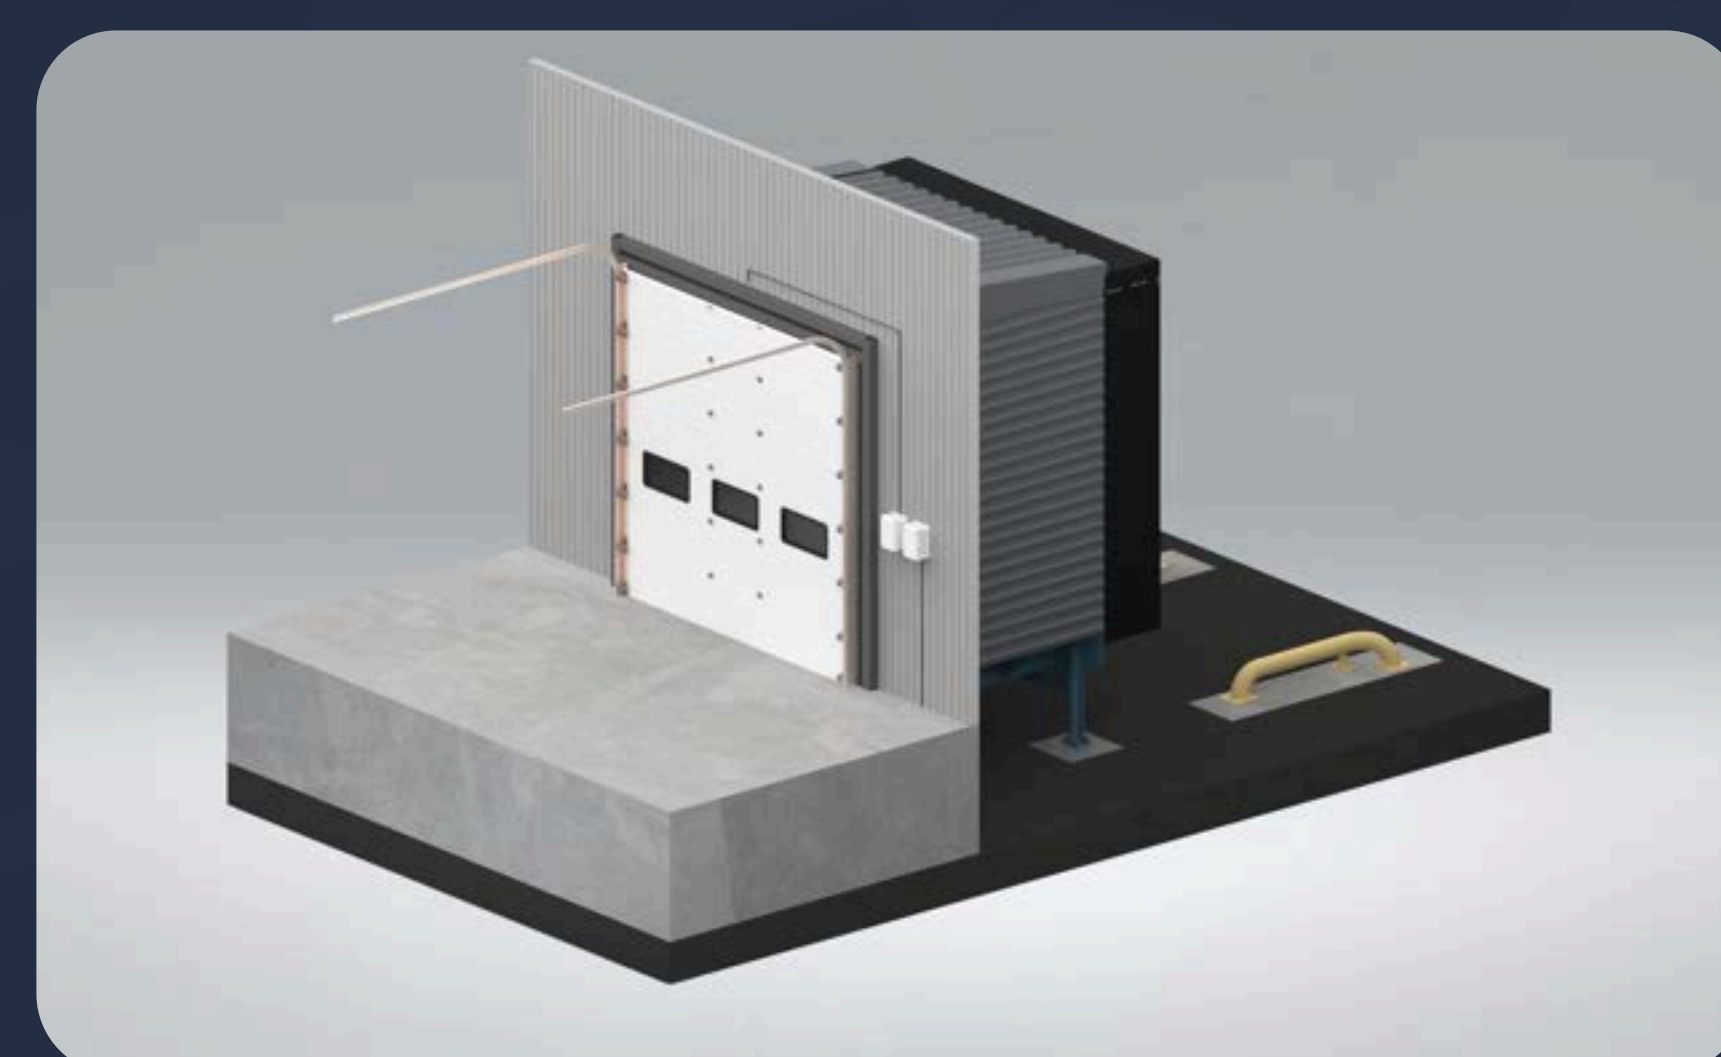

 г. Краснокамск, ул. Трубная, 4

 8 (342) 255-40-54

 stl@krmz.info

 www.stl-rus.com

