
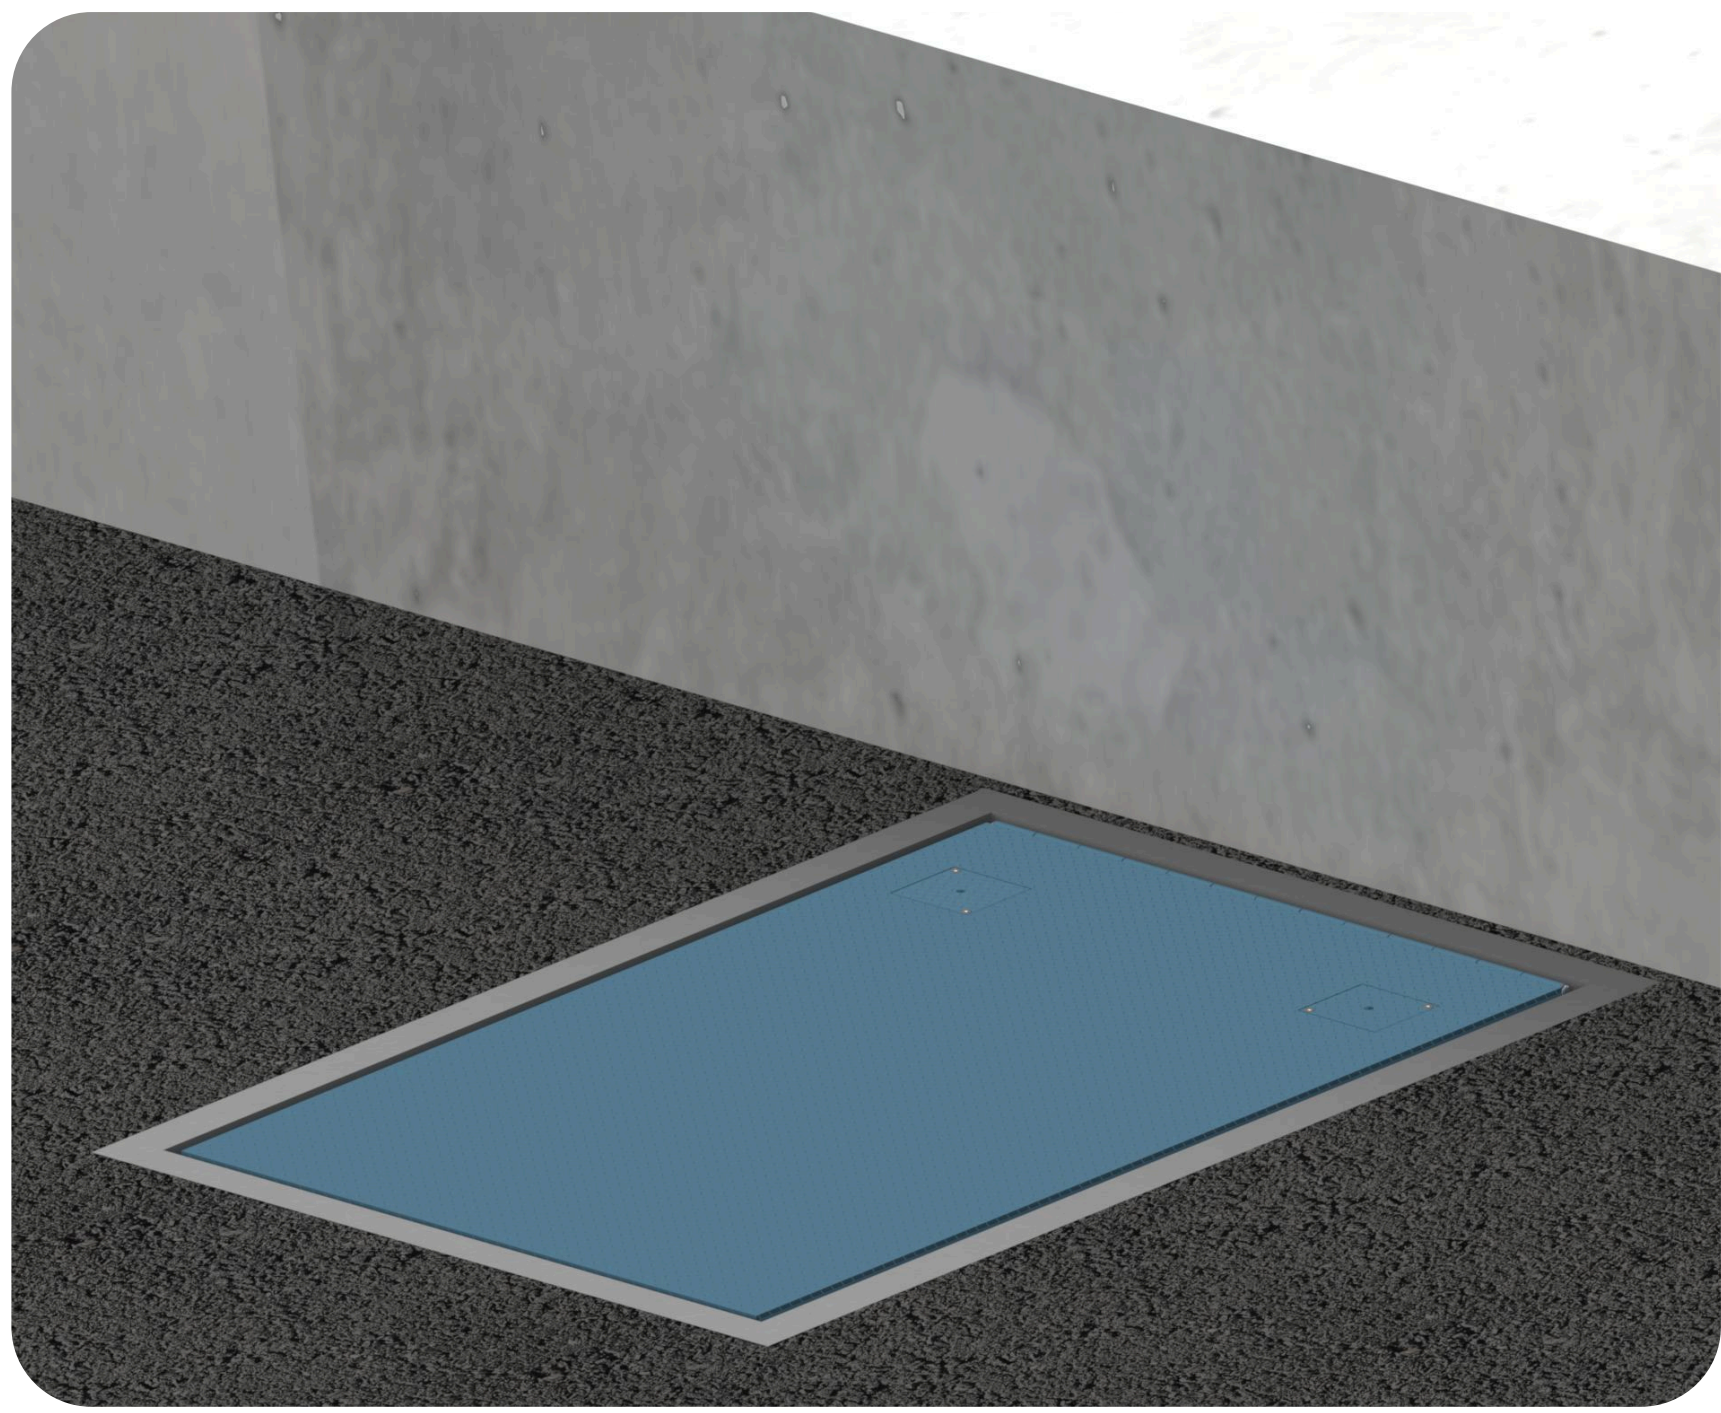


Подъемный стол

Преимущества

-  Экономичное решение по сравнению с грузовым лифтом.
-  Оборудован рамкой безопасности по периметру для мгновенной остановки в случае попадания посторонних предметов.
-  Усиленная система сохранности оборудования – защита от избыточного давления, защитный клапан от обрыва шлангов и защита от перегрузов.

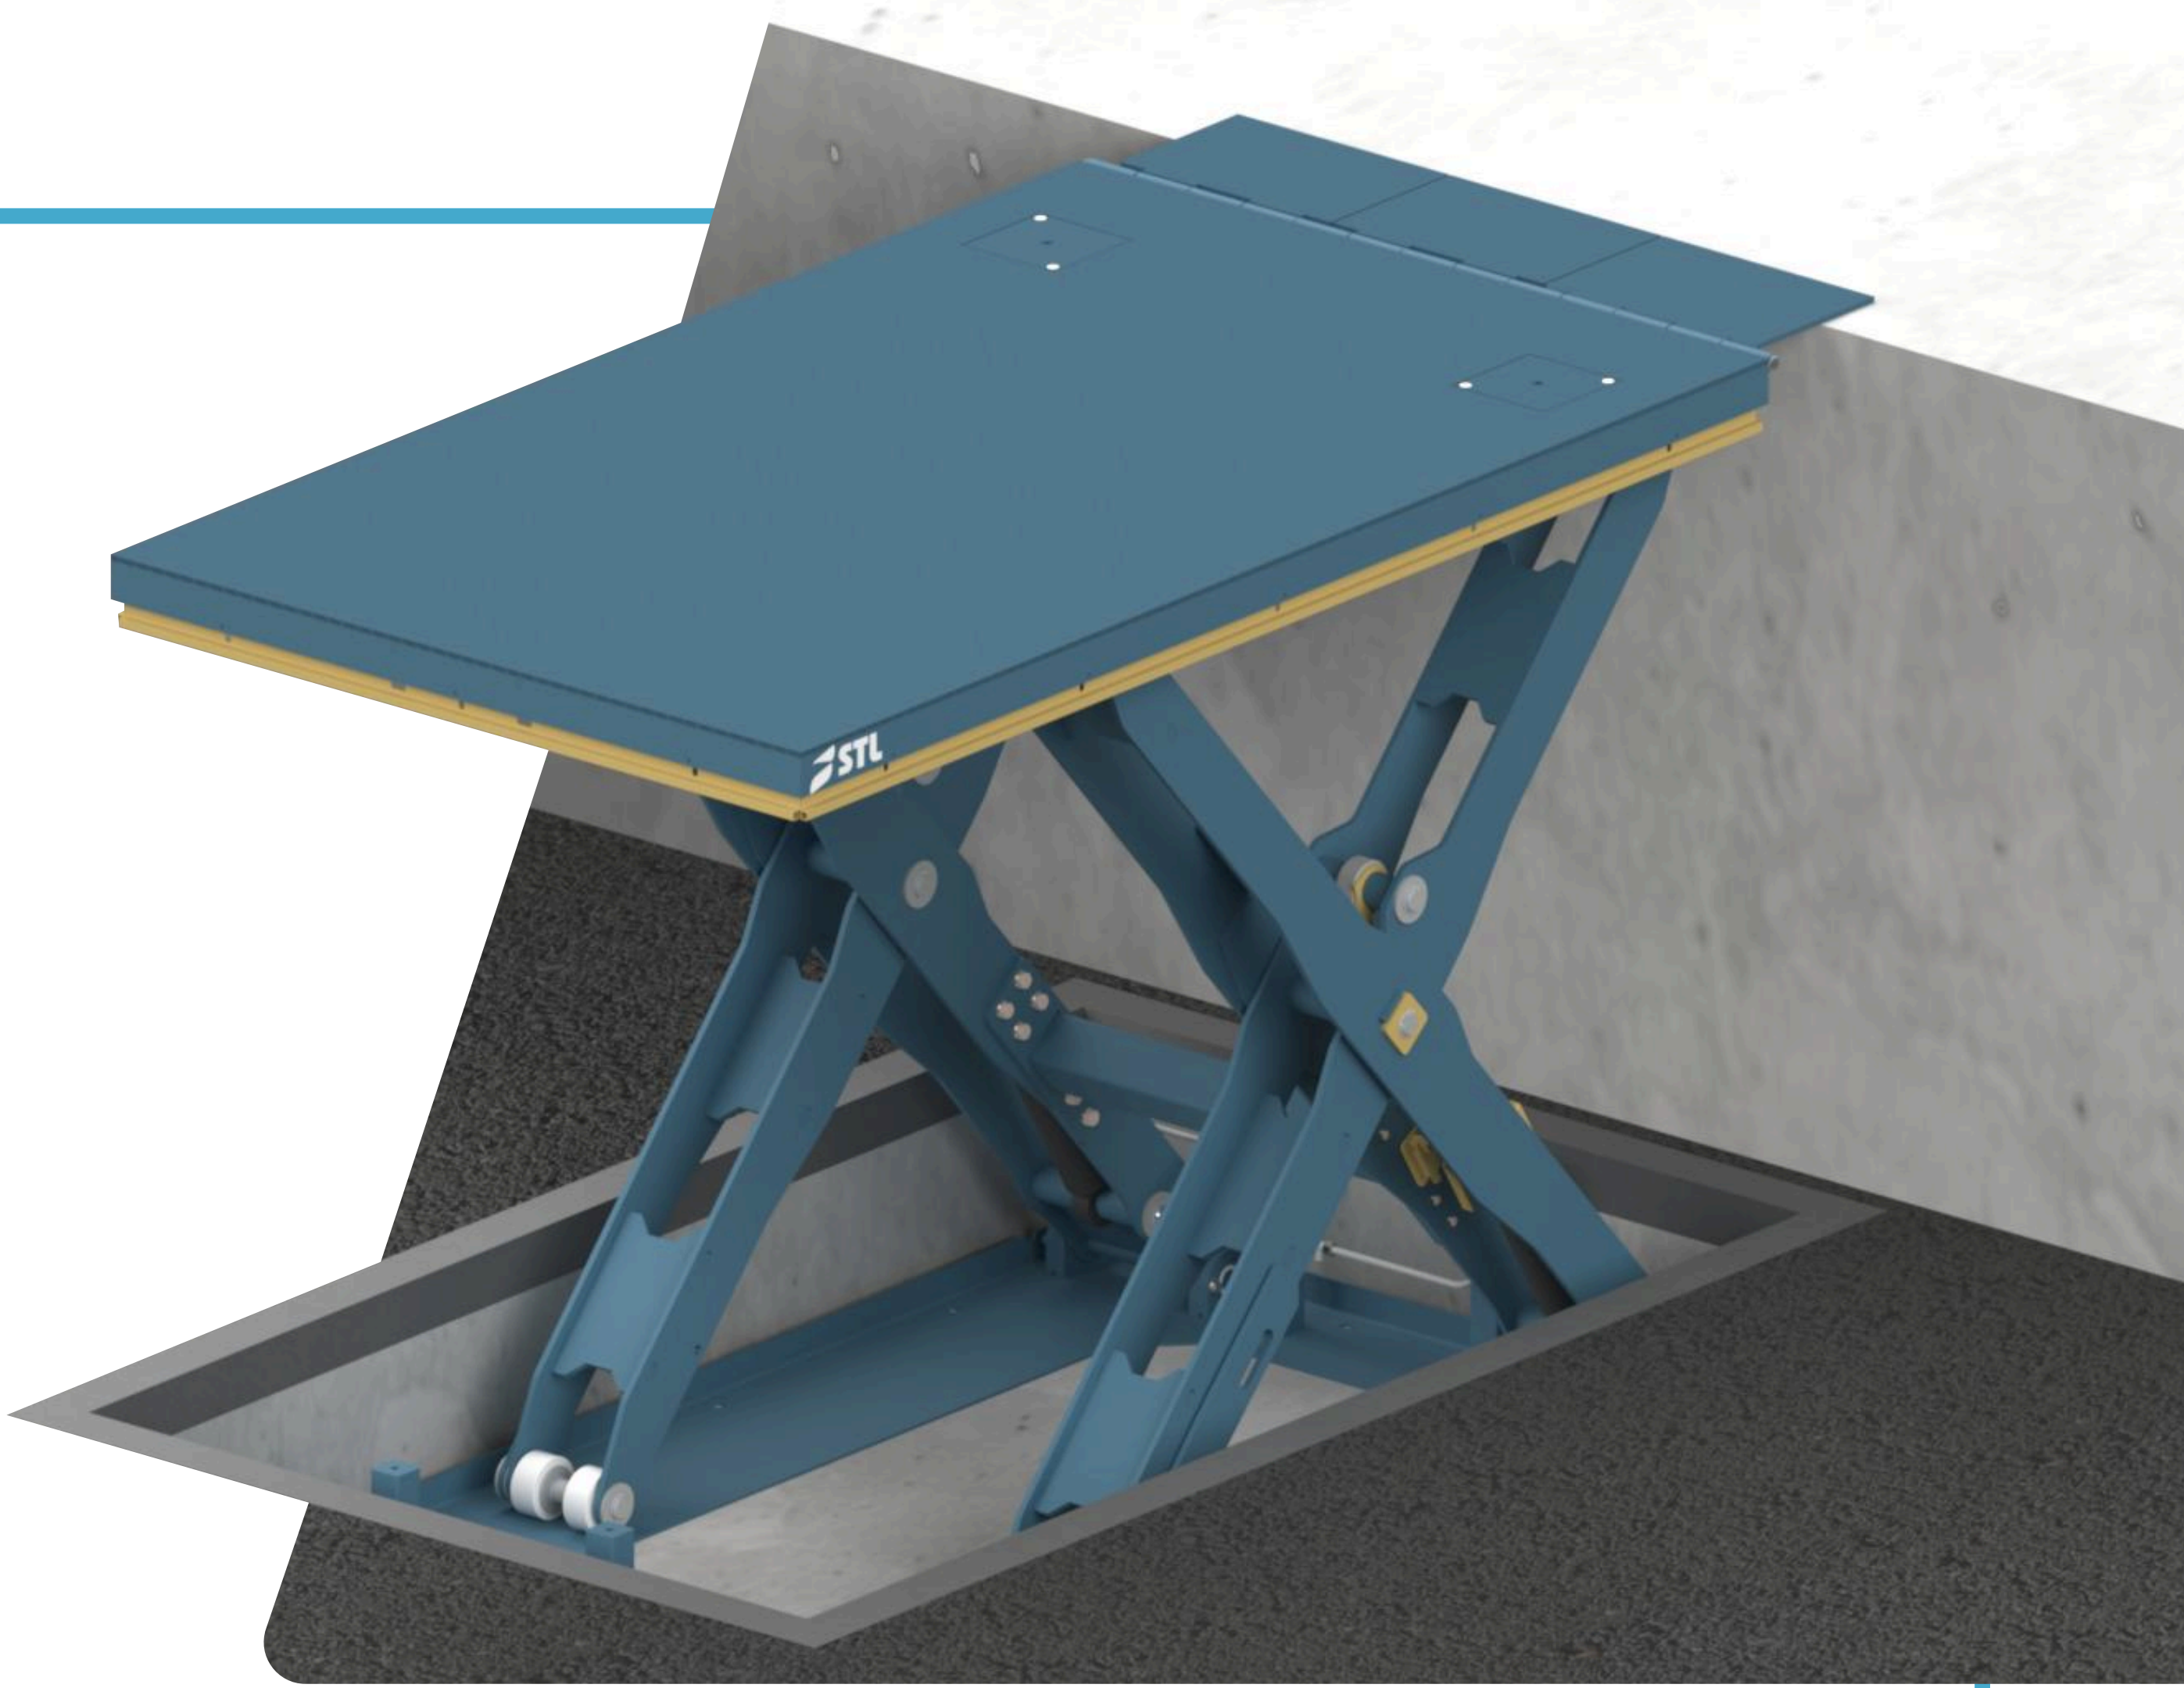

Технические параметры

Длина площадки	2500 мм
Ширина площадки	1500 мм
Высота стола в сложенном виде	400 мм
Высота стола в разложенном виде	1900 мм
Рабочий ход	1500 мм
Грузоподъемность	2000 кг
Количество пар ножниц	1
Аппарель	по ширине 1500 мм – 3 шт.
Длина аппарели	330 мм
Ограждение	Отсутствует
Привод	Электروهидравлический
Гидростанция	Выносная, мощность станции 2,2 кВт
Напряжение питания	380 В
Напряжение питания катушки электромагнитного клапана	24 В
Время подъема	30 сек
Пульт управления	2 шт.
Диапазон рабочих температур, С	От -40° до +50°
Цвет	Синий RAL 5009